

# MEDIO STUDIO JUNIOR

Beschläge für  
Ganzglas-Innentüren

Fittings for toughened  
glass internal doors







**DORMA**  
**MEDIO**

6-9



**DORMA**  
**Studio Rondo**

10-25



**DORMA**  
**Studio Classic**

26-35



**DORMA**  
**Studio Gala**

36-41



**DORMA**  
**Junior Office**

46-55



**DORMA**  
**Junior Office**  
**Classic**

56-69



**DORMA**  
**Spezialbänder/  
 Zubehör**  
**Special hinges/  
 Accessories**

70-80



## DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren

## DORMA Fittings for toughened glass internal doors

MEDIO      Studio Rondo      Studio Classic      Studio Gala

| Merkmale / Features                                                                            |   |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|--|
| Türflügelgewicht, max. kg / Door weight, max. kg                                               | * | 45   | 45   | 45   |  |
| Türflügelbreite, max. mm / Door width, max. mm                                                 | * | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Falztiefe, Standard, mm / Frame depth, standard, mm                                            | * | 24   | 24   | 24   |  |
| Schlosstypen / Lock and latch types                                                            |   |      |      |      |  |
| Unverschießbar / Non-locking latch                                                             | ● | ●    | ●    | ●    |  |
| Unverschießbar, Drücker vorn / Non-locking latch, with levers forward                          |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet / Prepared for Europrofile cylinder                       |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 3<br>Public building type DIN 18 251, Class 3       | ● | ●    | ●    | ●    |  |
| Vorgerichtet für KABA / Prepared for KABA                                                      |   | ●    | ●    |      |  |
| Buntbart (BB) mit Wechsel / Warded lever lock with nightlatch function                         |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Buntbart (BB) ohne Wechsel<br>Warded lever lock without nightlatch function                    |   |      |      |      |  |
| WC-Ausführung / Bathroom lock function                                                         |   | ●    | ●    |      |  |
| Gegenkasten für 2-flügelige Tür / Strike box for double doors                                  |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Schlossausführungen / Lock designs                                                             |   |      |      |      |  |
| Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten<br>With follower for door levers without roses | ● | ●    | ●    | ●    |  |
| Für Türdrücker mit Rosetten / For door levers with roses                                       |   | ●    | ●    |      |  |
| Bandausführungen / Hinge designs                                                               |   |      |      |      |  |
| Für Rahmenteile / For frame pivots                                                             |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge<br>With frame pivot for aluminium frame                   |   | ●    |      |      |  |
| Mit Rahmenteil für Holzzarge / With frame pivot for timber frame                               |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Mit Rahmenteil für Stahlzarge / With frame pivot for steel frame                               |   | ●    | ●    | ●    |  |
| Für Objektüren / For project doors                                                             |   |      |      |      |  |
| Zur Befestigung an Glasseitentteilen / For fixing to side panels                               |   | ●    |      |      |  |
| Seite / Page                                                                                   | 6 | 10   | 26   | 36   |  |

\*abhängig vom verwendeten Türband / depended on the used door hinge

## DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Wo auch immer Sie Glas-Innentüren einbauen wollen, welche Türform, Türgröße und Türausführung Sie auch wählen – Schlösser, Drücker, Bänder und Rahmenteile von DORMA-Glas werden allen technischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht.

### Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

### Zuverlässige

#### Gebrauchseigenschaften

Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

### Verwendung in Schwimm-, Sauna- und Solebädern

Grundsätzlich sind die Beschläge für einen Einsatz in Schwimm-, Sauna- und Solebädern **nicht geeignet**. Eine entsprechende Verwendung ist nur in Ausnahmefällen empfehlenswert. Sollten Sie einen derartigen Einsatz beabsichtigen, stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung.

## DORMA Fittings for toughened glass internal doors offering unlimited possibilities for you to choose

No matter where you are thinking of installing internal glass doors; regardless of door design, door size or door type – locks, levers, hinges and accessories will meet all your technical, aesthetic and budget requirements.

### Simple glass preparation, firm fixing

DORMA-Glas has long experience with constructional glass, and has developed the fittings so that the glass preparation is reduced to the quick and easy drilling of a few holes. The carefully thought out design provides maximum clamping area and optimum clamping action.

### Reliable operation

Quality materials and robust construction are their own guarantee of an unsurpassed standard of durability and reliability.

### Use in swimming pools, saunas and brine baths

The fittings are generally **not suitable** for use in swimming pools, saunas and brine baths. Employment in such environments is advisable only in exceptional circumstances. If you have an application such as this in mind, we will be pleased to advise you further.

|  | Junior Office | Junior Office Classic | Spezialbänder<br>Special hinges |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | 55, 60, 70    | 55, 60, 70            | 55                              |
|  | 1000, 1200    | 1000, 1200            |                                 |
|  | 24, 40        | 24, 40                | 24, 40                          |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             |                       |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             |                       |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  |               |                       |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  |               |                       |                                 |
|  | ●             | ●                     | ●                               |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | ●             | ●                     |                                 |
|  | 46            | 56                    | 70                              |

### Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3 typgeprüft.

Schlösser der Serien Studio und Office entsprechen hinsichtlich der Typprüfung der DIN 18251, Klasse 3.

Anmerkung aus der DIN 18251, Klasse 3:  
„Diese Schlösser werden u. a. für Wohnungsabschlusstüren und öffentliche Bauten (sog. Objektschlösser) empfohlen.“

Auszug aus DIN 18251, Klasse 3:  
Typprüfung mit 200 000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50 000 Bewegungszyklen des Riegels.

Ein Großteil der Schlösser aus der Office Serie wurde von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500 000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100 000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.

### Locks acc. to DIN 18251, class 3 with regard to type-test.

Locks of the Studio and Office program comply with DIN 18251, class 3, in relation to their type testing.

Note from DIN 18251 class 3:  
“These locks are recommended (among other things) for front doors and public buildings (so-called project locks).”

Extract from DIN 18251, class 3:  
Type-test with 200 000 latch and 50 000 locking bolt operating cycles.

Most of these locks from the Office series were tested successfully by a neutral testing institute with 500 000 latch and 100 000 locking bolt operating cycles.







## DORMA MEDIO

### Dezente Zurückhaltung.

Klein aber fein stellt sich das Schloss DORMA MEDIO dar. Mit seiner zierlichen, geradlinigen Form passt es sich dezent jedem Glasdesign an.

### Unobtrusive restraint.

The DORMA MEDIO lock is small but perfectly formed. With its graceful straight lines, it blends in unobtrusively with any glass design.

### Inhalt

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Schloss DORMA MEDIO      | 6–9                |
| Rahmenteile              | 42                 |
| Schließbleche            | 43                 |
| Anwendungen              | 44                 |
| Türbänder                | 20, 23, 34, 41, 53 |
| Spezialbänder            | 70–74              |
| Türschienen              | 75–77              |
| Feststeller/Zubehör      | 76–78              |
| Türschließer-Befestigung | 79                 |
| Oberflächen und Farben   | 81                 |

### Contents

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Lock DORMA MEDIO         | 6–9                |
| Frame pivots             | 42                 |
| Strike plates            | 43                 |
| Applications             | 44                 |
| Hinges                   | 20, 23, 34, 41, 53 |
| Special hinges           | 70–74              |
| Door rails               | 75–77              |
| Door bolts/Accessories   | 76–78              |
| Mounting of door closers | 79                 |
| Finishes and colours     | 81                 |

**Schlösser mit Drückerführung**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe  
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Kann mit Bändern nach Wahl (ARCOS Studio, ARCOS  
Office, Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala, Junior  
Office und Junior Office Classic) kombiniert werden.

**MEDIO Schloss,**  
unverschießbar  
**Art.-Nr. 10.510**  
Gewicht in kg: LM 0,840

**MEDIO Gegenkasten, kurz**  
für 2-flügelige Tür  
**Art.-Nr. 10.512**  
Gewicht in kg: LM 0,610

**Locks with follower**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)


**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

The hinges can be combined chosen (ARCOS Studio,  
ARCOS Office, Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala,  
Junior Office und Junior Office Classic).

**MEDIO lock, non-locking**  
**Art. No. 10.510**  
Weight in kg: alumin. 0.840

**MEDIO strike box, short**  
for pairs of doors  
**Art. No. 10.512**  
Weight in kg: alumin. 0.610

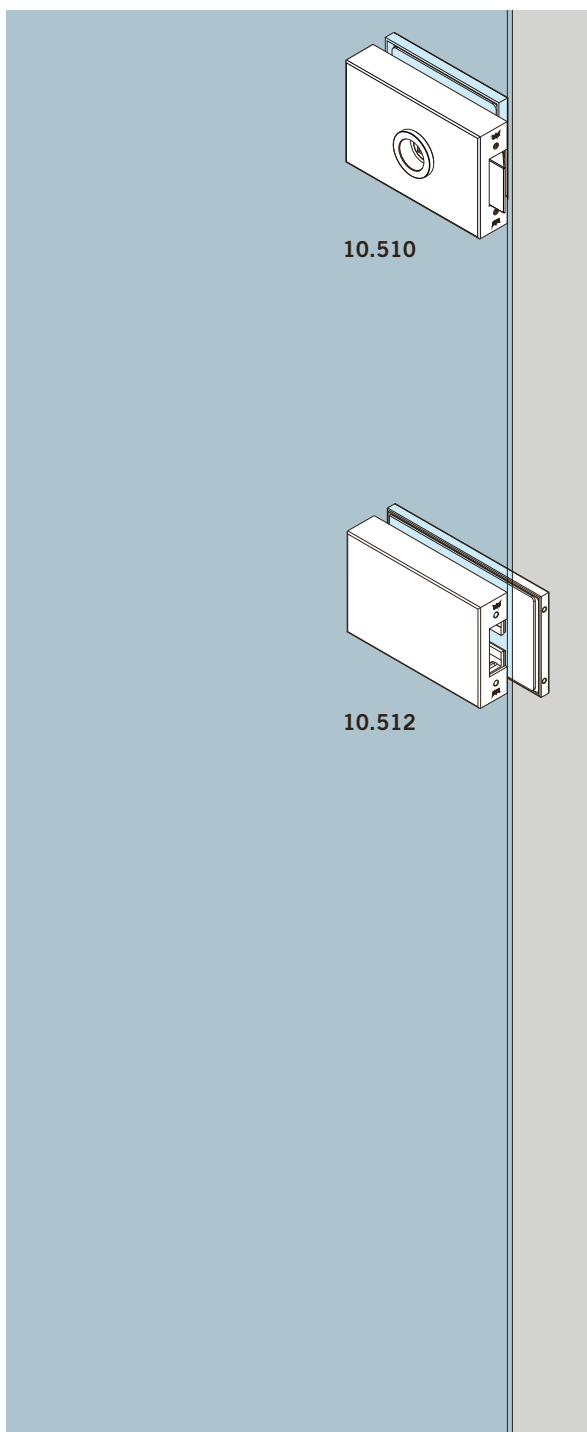




## Einbaumaße für Rahmenteile Seite 42


## Construction dimensions for frame pivots page 42

- ① Zargenfalzmaß
  - ② Auflage Band nach DIN 18 111
  - ③ Auflage Band
  - ④ Zargenfalzmaß
  - ⑤ Glasmaß
  - ⑥ Mitte Falleneinlass
  - ⑦ Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
  - ⑧ Gegenkasten
  - ⑨ Glasmaß Typ S
  - ⑩ Glasmaß Typ N
  - ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
  - ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
- 
- ① Frame rebate height
  - ② Standard hinge support to DIN 18 111
  - ③ Standard hinge support
  - ④ Frame rebate width
  - ⑤ Glass width
  - ⑥ Centre lock bolt
  - ⑦ Usually 908 mm for doors 1972 mm high
  - ⑧ Strike box
  - ⑨ Glass height (type S)
  - ⑩ Glass height (type N)
  - ⑪ Hinge datum line to DIN 18 268
  - ⑫ Finished floor level (FFL)

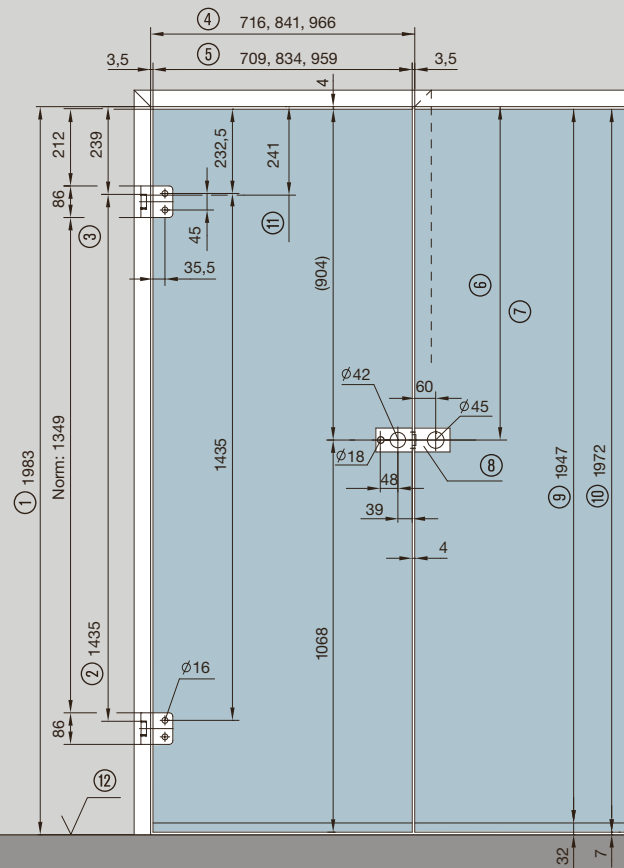

## Schnitt

## Section

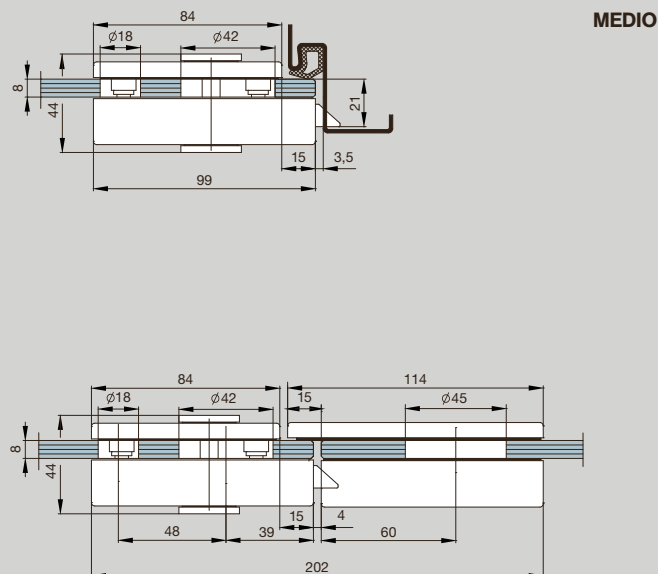





## DORMA Studio Rondo

Glas-Innentürbeschläge DORMA Studio Rondo bringen durch ihre schlanke Form und ihr elegantes Design den besonderen Charakter und die Transparenz von Glastüren optimal zur Geltung. Die erweiterte Farbpalette bietet einen weiten Gestaltungsspielraum.

DORMA Studio Rondo have a charm and neatness in their simple, uncluttered lines that serve to enhance the inherent beauty and character of tempered glass doors. The extended colour options provide a wide range of creations.

### Inhalt

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schloss                  |       |
| DORMA Studio Rondo       | 12–18 |
| Türbänder                | 20–23 |
| Türdrückergarnituren     | 24–25 |
| Rahmenteile              | 42    |
| Schließbleche            | 43    |
| Anwendungen              | 44–45 |
| Spezialbänder            | 70–74 |
| Türschienen              | 75–77 |
| Feststeller/Zubehör      | 77–78 |
| Türschließer-Befestigung | 79–80 |
| Oberflächen und Farben   | 81    |

### Contents

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Lock                     |       |
| DORMA Studio Rondo       | 12–18 |
| Hinges                   | 20–23 |
| Sets of levers           | 24–25 |
| Frame pivots             | 42    |
| Strike plates            | 43    |
| Applications             | 44–45 |
| Special hinges           | 70–74 |
| Door rails               | 75–77 |
| Door bolts/Accessories   | 77–78 |
| Mounting of door closers | 79–80 |
| Finishes and colours     | 81    |

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,  
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),  
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für  
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss unverschießbar,  
Bänder mit Hülsen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.100**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.130**

Gewicht in kg: LM 1,580  
MS 2,485

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss für Drücker vorn,  
unverschießbar,  
Bänder mit Hülsen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.101**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.131**

Gewicht in kg: LM 1,625  
MS 2,505

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
Bänder mit Hülsen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.102**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.132**

Gewicht in kg: LM 1,565  
MS 2,465

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
Bänder mit Hülsen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.108** (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.129**

Gewicht in kg: LM 1,563  
MS 2,461


**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,  
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),  
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared  
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

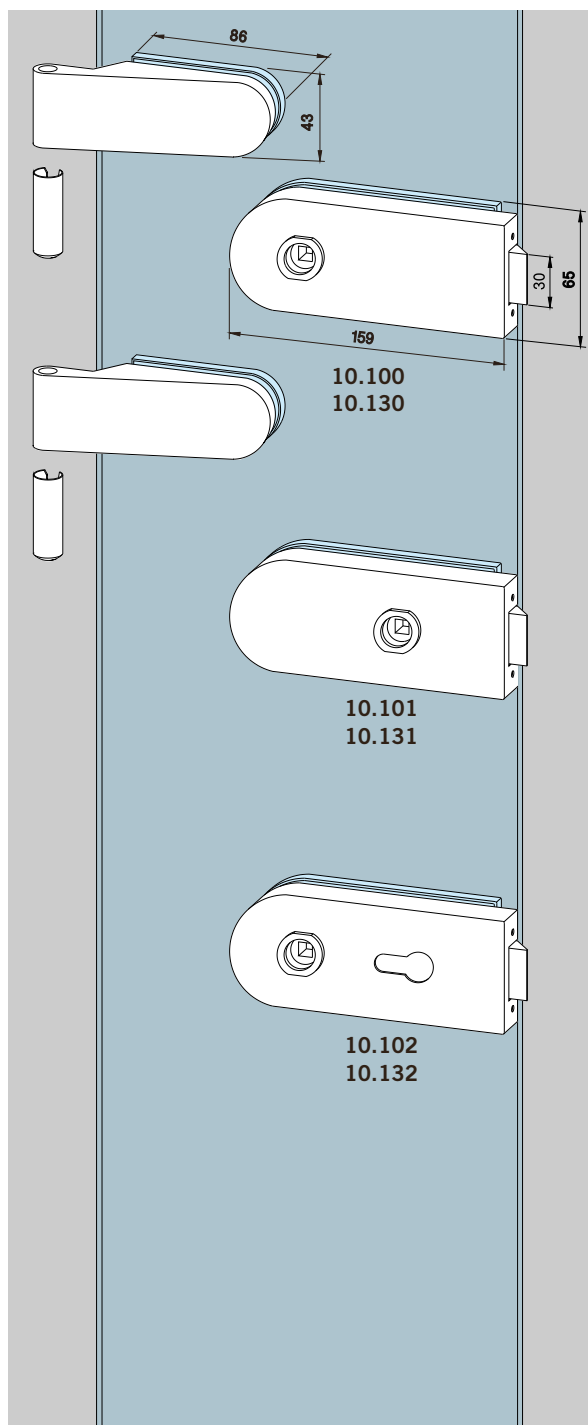

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.100**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.130**

Weight in kg: alumin. 1.580  
brass 2.485

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock  
for lever forward,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.101**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.131**

Weight in kg: alumin. 1.625  
brass 2.505

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.102**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.132**

Weight in kg: alumin. 1.565  
brass 2.465

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for KABA,  
nightlatch function,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.108**

(not illustr.)

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.129**

Weight in kg: alumin. 1.563  
brass 2.461

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss BB mit Wechsel,  
2 Schlüsseln,  
Bänder mit Hülzen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.103**

10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.133**

Gewicht in kg: LM 1,630  
MS 2,530

**Schloss mit 2 Bändern,**  
WC mit Riegelolive,  
Bänder mit Hülzen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.106**

10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.134**


Gewicht in kg: LM 1,745  
MS 2,755

**Gegenkasten mit 2 Bändern,**  
für 2-flügelige Tür,  
Bänder mit Hülzen,  
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.120**

10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.125**

Gewicht in kg: LM 1,380  
MS 2,295

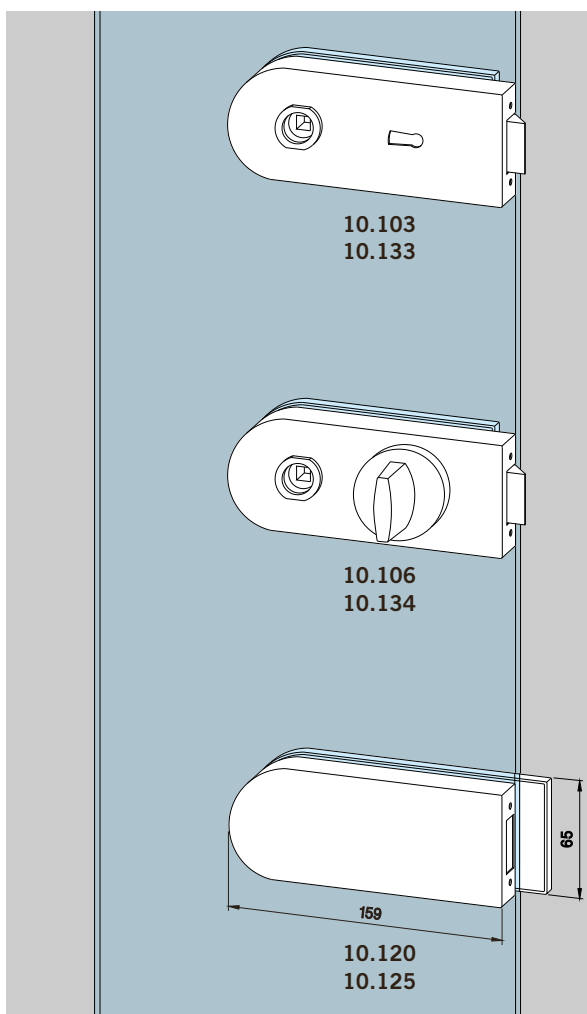

**Lock with 2 hinges,**  
lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.103**

10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.133**

Weight in kg: alumin. 1.630  
brass 2.530

**Lock with 2 hinges,**  
WC-toilet door, hinges with  
sleeves, extended colour  
options

8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.106**

10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.134**

Weight in kg: alumin. 1.745  
brass 2.755

**Strike box with 2 hinges,**  
for pairs of doors,  
hinges with sleeves,  
extended colour options

8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.120**

10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.125**

Weight in kg: alumin. 1.380  
brass 2.295

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,  
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),  
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.110**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.135**

Gewicht in kg: LM 1,580

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss für Drücker vorn,  
unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.111**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.136**

Gewicht in kg: LM 1,585

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.112**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.137**

Gewicht in kg: LM 1,565

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.118** (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.139**

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,  
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),  
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.110**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.135**

Weight in kg: alumin. 1.580

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock  
for lever forward,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.111**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.136**

Weight in kg: alumin. 1.585

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.112**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.137**

Weight in kg: alumin. 1.565

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for KABA,  
nightlatch function,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


**Art. No. 10.118**

(not illustr.)

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.139**


Weight in kg: alumin. 1.563

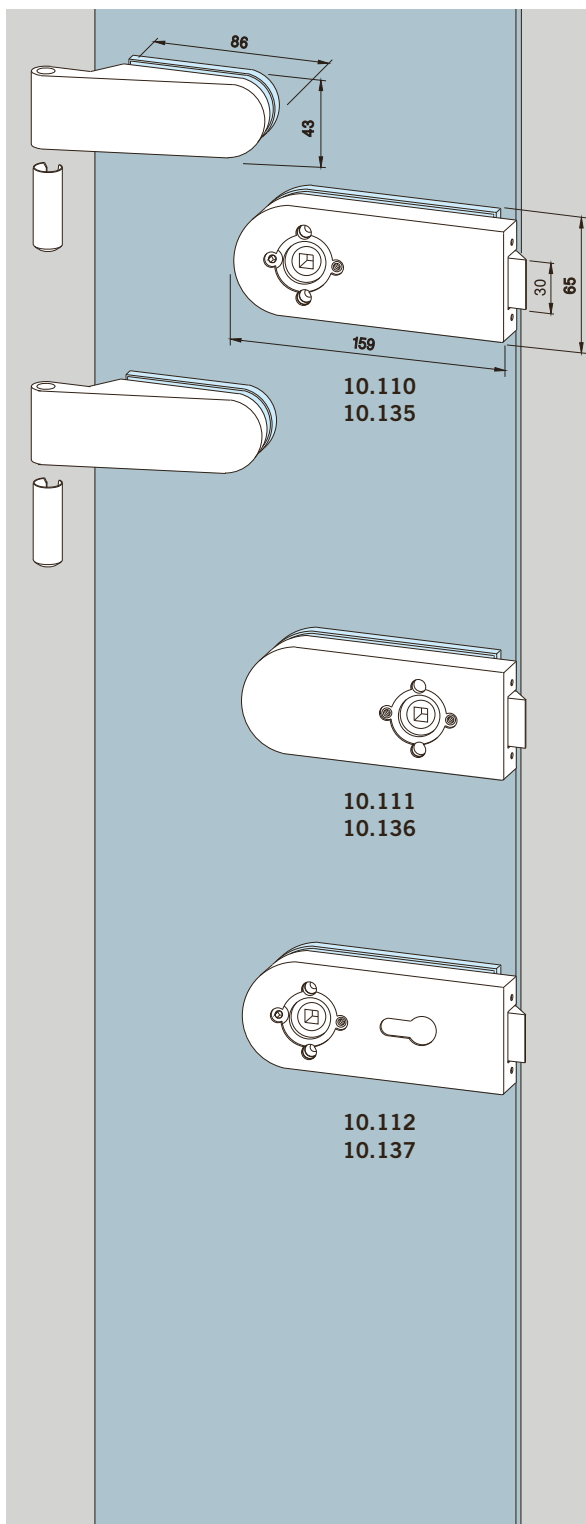



**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
Bänder mit Hülsen  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.113**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.138**  
Gewicht in kg: LM 1,575

**Gegenkasten mit 2 Bändern,**  
für 2-flügelige Tür,  
Bänder mit Hülsen  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.120**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.125**  
Gewicht in kg: LM 1,380

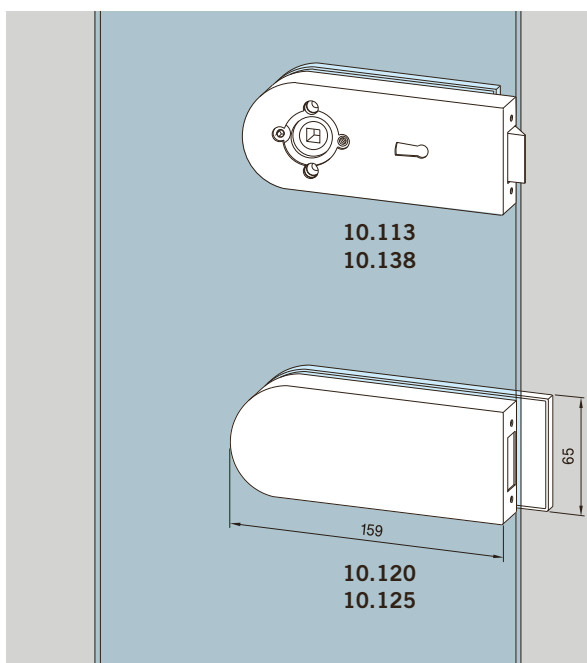

**Lock with 2 hinges,**  
lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.113**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.138**  
Weight in kg: alumin. 1.575

**Strike box with 2 hinges,**  
for pairs of doors,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.120**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.125**  
Weight in kg: alumin. 1.380

**Schlösser mit Drückerführung**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe  
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für  
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

**Schloss**, unverschießbar,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.200**

Gewicht in kg: LM 0,840  
MS 1,055

**Schloss**, unverschießbar,  
für Drücker vorn,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.201**

Gewicht in kg: LM 0,845  
MS 1,055

**Schloss**, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.202**

Gewicht in kg: LM 0,815  
MS 1,030

**Schloss**, vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.207** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813  
MS 1,026

**Schloss**, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.203**

Gewicht in kg: LM 0,850  
MS 1,090

**Schloss**, WC mit Riegelolive,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.206**

Gewicht in kg: LM 1,106  
MS 1,398

**Gegenkasten**, für 2-flügelige  
Tür, erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.220**

Gewicht in kg: LM 0,610  
MS 0,903

**Locks with follower**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared  
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

**Lock**, non-locking,  
extended colour options

**Art. No. 10.200**

Weight in kg: alumin. 0.840  
brass 1.055

**Lock**, non-locking,  
with follower forward,  
extended colour options

**Art. No. 10.201**

Weight in kg: alumin. 0.845  
brass 1.055

**Lock**, prepared for  
Europrofile cylinder,  
nightlatch function,  
extended colour options

**Art. No. 10.202**

Weight in kg: alumin. 0.815  
brass 1.030

**Lock**, prepared for KABA,  
nightlatch function,  
extended colour options

**Art. No. 10.207**

(not illustr.)  
Weight in kg: alumin. 0.813  
brass 1.026

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied,  
extended colour options

**Art. No. 10.203**

Weight in kg: alumin. 0.850  
brass 1.090

**Lock**, WC-toilet door,  
extended colour options


**Art. No. 10.206**

Weight in kg: alumin. 1.106  
brass 1.398

**Strike box**, for pairs of doors,  
extended colour options

**Art. No. 10.220**

Weight in kg: alumin. 0.610  
brass 0.903

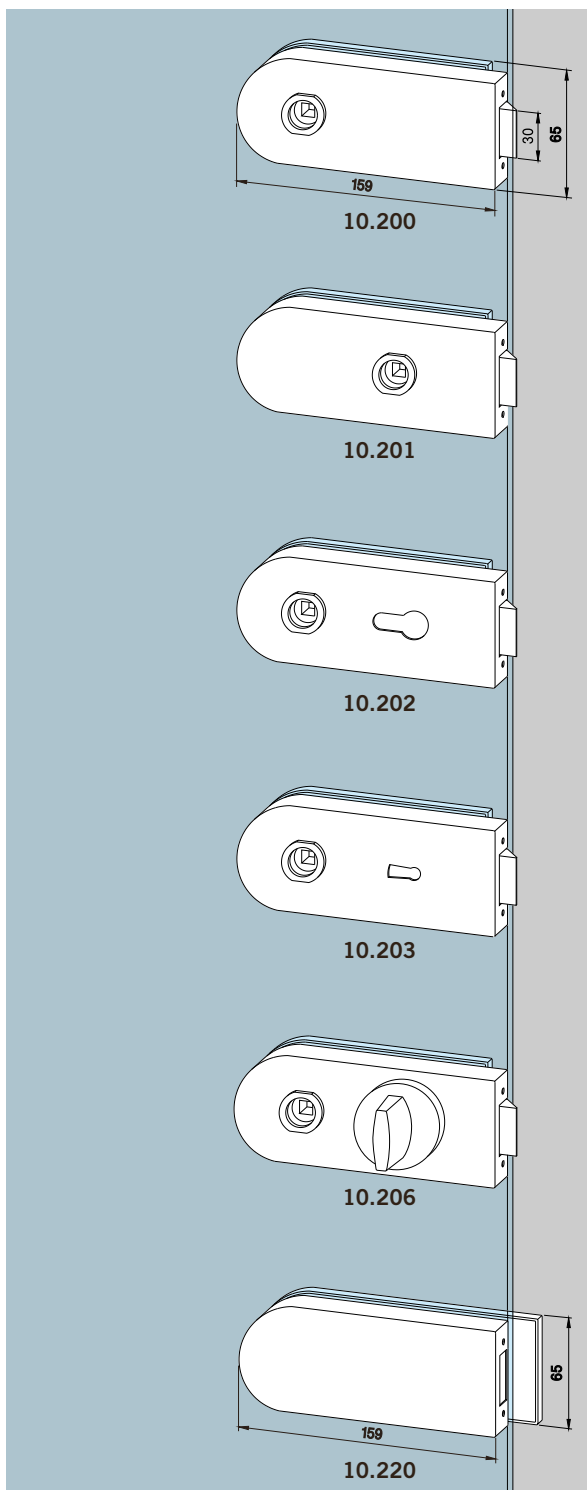

## Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm  
Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für  
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

**Schloss**, unverschießbar,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.210**

Gewicht in kg: LM 1,580  
MS 2,485

**Schloss**, unverschießbar,  
für Drücker vorn,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.211**

Gewicht in kg: LM 1,625  
MS 2,505

**Schloss**, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.212**

Gewicht in kg: LM 1,565  
MS 2,465

**Schloss**, vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.217** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,810  
MS 1,020

**Schloss**, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.213**

Gewicht in kg: LM 1,630  
MS 2,530

**Gegenkasten**, für 2-flügelige  
Tür, erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.220**

Gewicht in kg: LM 0,610  
MS 0,903

## Locks for levers with roses

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for  
rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

**Lock**, non-locking,  
extended colour options

**Art. No. 10.210**

Weight in kg: alumin. 1.580  
brass 2.485

**Lock**, non-locking,  
with follower forward,  
extended colour options

**Art. No. 10.211**

Weight in kg: alumin. 1.625  
brass 2.505

**Lock**, prepared for  
Europrofile cylinder,  
nightlatch function,  
extended colour options

**Art. No. 10.212**

Weight in kg: alumin. 1.565  
brass 2.465

**Lock**, prepared for KABA,  
nightlatch function,  
extended colour options

**Art. No. 10.217**

(not illustr.)  
Weight in kg: alumin. 0.810  
brass 1.020

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied,  
extended colour options


**Art. No. 10.213**

Weight in kg: alumin. 1.630  
brass 2.530

**Strike box**, for pairs of doors,  
extended colour options

**Art. No. 10.220**

Weight in kg: alumin. 0.610  
brass 0.903

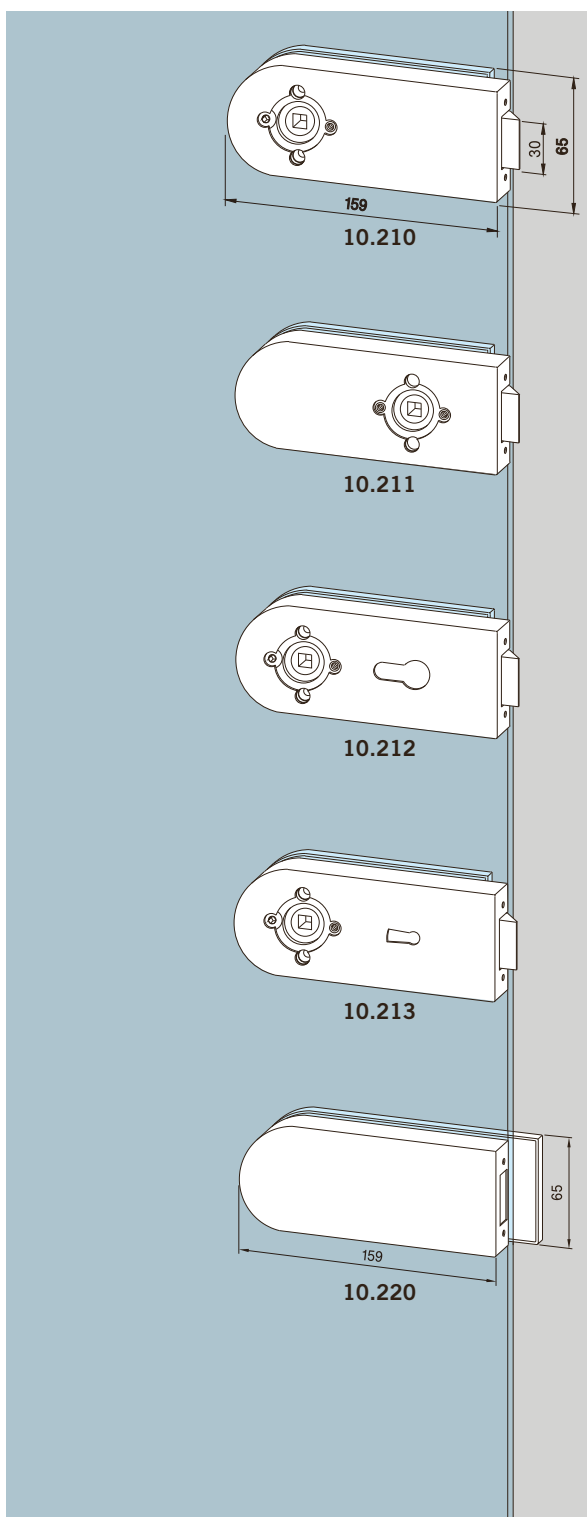

**Schlösser, vorgerichtet für D-Line-Drücker mit Rosetten**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe  
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten  
bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung  
und die DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für  
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

**Schloss**, unverschießbar,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.260**

Gewicht in kg: LM 0,840  
MS 1,055

**Schloss**, unverschießbar,  
für Drücker vorn,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.261**

Gewicht in kg: LM 0,845  
MS 1,055

**Schloss**, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.262**

Gewicht in kg: LM 0,815  
MS 1,030

**Schloss**, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.263**

Gewicht in kg: LM 0,850  
MS 1,090

**Locks, prepared for D-Line levers with roses**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Lever on site. Please specify exact lock type when  
ordering lever at your supplier and left or right hand  
application.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared  
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

**Lock**, non-locking,  
extended colour options

**Art. No. 10.260**

Weight in kg: alumin. 0.840  
brass 1.055

**Lock**, non-locking,  
with follower forward,  
extended colour options

**Art. No. 10.261**

Weight in kg: alumin. 0.845  
brass 1.055

**Lock**, prepared for  
Europrofile cylinder,  
nightlatch function,  
extended colour options


**Art. No. 10.262**

Weight in kg: alumin. 0.815  
brass 1.030

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied,  
extended colour options

**Art. No. 10.263**

Weight in kg: alumin. 0.850  
brass 1.090

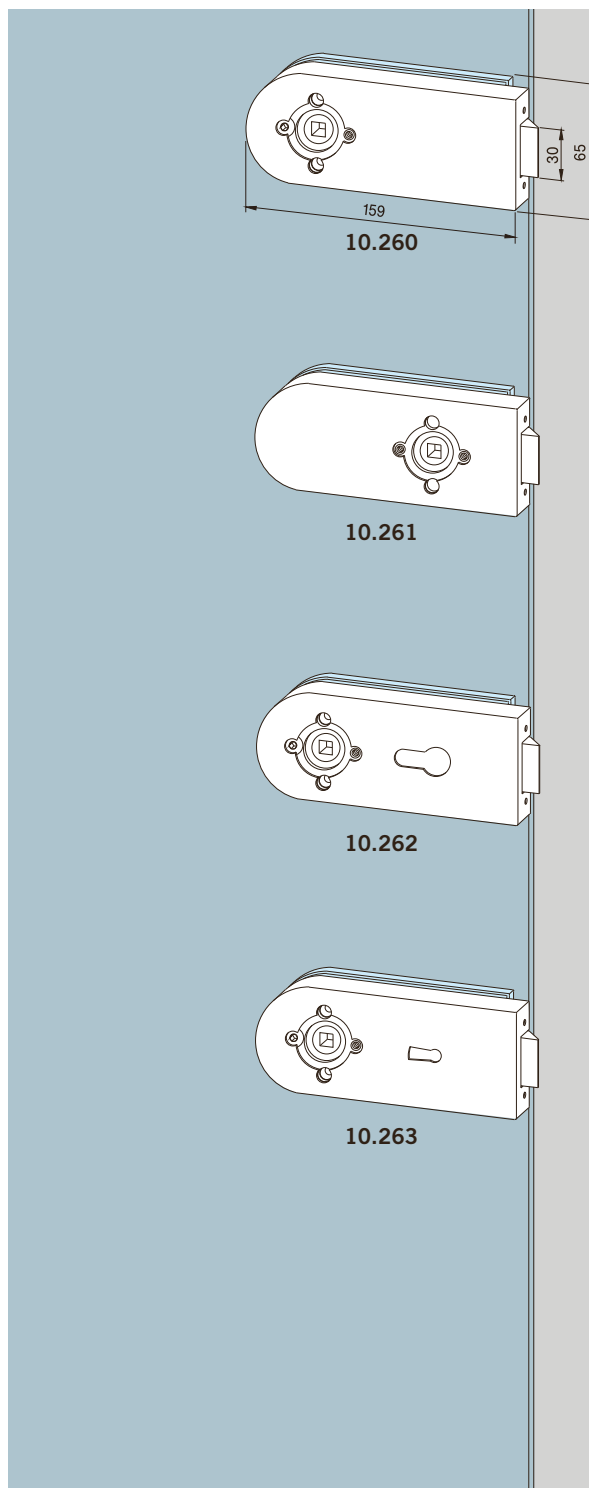



## Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

**Band für Rahmenteile,**  
mit Hülse,  
Falztiefe 24 mm,  
erweiterte Farbpalette  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 10.230**

Gewicht in kg: LM 0,319  
MS 0,688

**Band für Rahmenteile,**  
mit Hülse,  
Falztiefe 28 – 30 mm,  
Flügelgewicht max. 38 kg  
**Art.-Nr. 10.233** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: LM 0,336  
MS 0,806

**Futterstück mit Schrauben**  
für Falztiefe 31 – 39 mm  
(bitte angeben),  
Flügelgewicht max. 38 kg,  
zur Kombination mit  
Band 10.230

**Art.-Nr. 10.420** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: LM 0,144  
MS 0,396

**Band für Rahmenteile,**  
mit Hülse und  
Futterstück für  
40 mm Falztiefe,  
Flügelgewicht max. 38 kg  
**Art.-Nr. 10.234** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: LM 0,486  
MS 1,125

**Band mit Rahmenteil für**  
**Leichtmetallzarge,**  
Bolzen Edelstahl,  
Flügelgewicht max. 35 kg  
**Art.-Nr. 10.231**  
Gewicht in kg: LM 0,329

## Hinges for 8 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve, to suit  
rebate depth 20 mm,  
extended colour options  
door weight max. 45 kg

**Art. No. 10.230**

Weight in kg: alumin. 0.319  
brass 0.688

**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve, to suit  
rebate depth 28 – 30 mm,  
door weight max. 38 kg  
**Art. No. 10.233**  
(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.336  
brass 0.806



**Filler piece with screws**  
for rebate depth 31 – 39 mm,  
(please indicate),  
door weight max. 38 kg,  
used in combination with  
hinge 10.230

**Art. No. 10.420**


(not illustr.)  
Weight in kg: alumin. 0.144  
brass 0.396

**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve and  
filler piece to suit 40 mm  
rebate depth,  
door weight max. 38 kg  
**Art. No. 10.234** (not illustr.)  
Weight in kg: alumin. 0.486  
brass 1.125

**Hinge with frame pivot for**  
**aluminium frames,**  
stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg  
**Art. No. 10.231**  
Weight in kg: alumin. 0.329

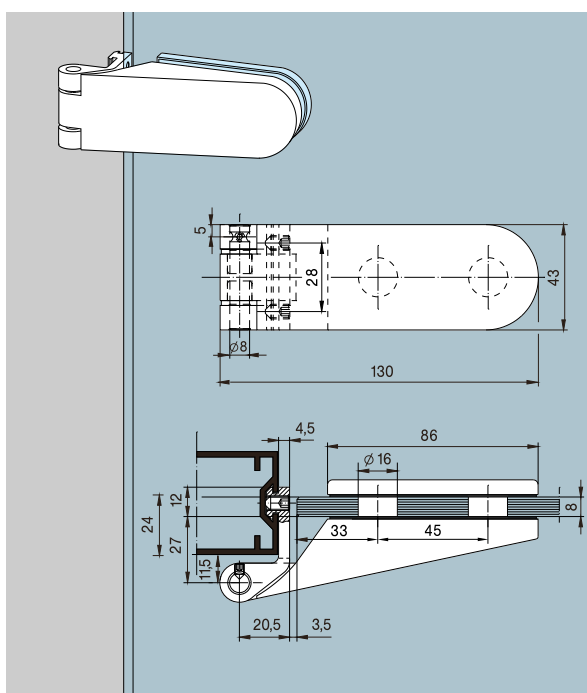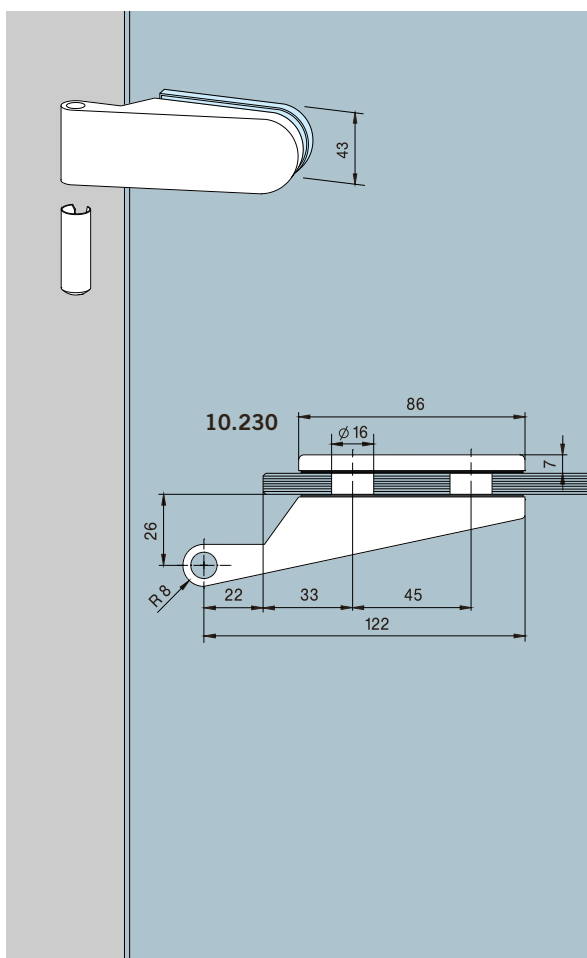


**Band mit Rahmenteil für Holzzarge,**  
mit Bandlappen zum  
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 35 kg  
**Art.-Nr. 10.232**  
Gewicht in kg: LM 0,321

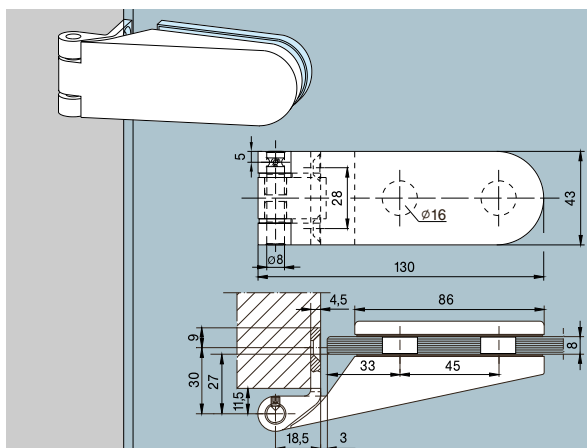


**Hinge with frame pivot for wooden frames,**  
hinge flap for mortising into  
frame, stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg  
**Art. No. 10.232**  
Weight in kg: alumin.0.321

**Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,**  
mit Bandlappen zum  
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 45 kg  
**Art.-Nr. 10.235**  
Gewicht in kg: LM 0,433

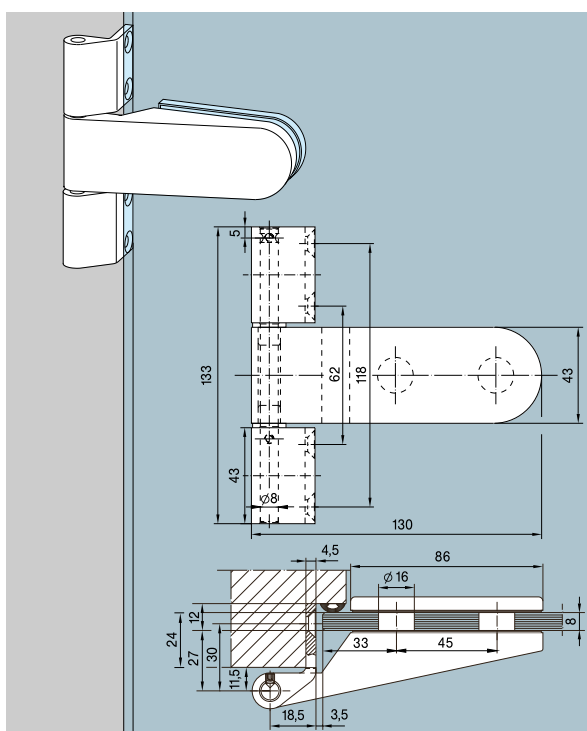

**Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,**  
hinge flap for mortising into  
frame, stainless steel pin,  
door weight max. 45 kg  
**Art. No. 10.235**  
Weight in kg: alumin.0.433

**Band zur Befestigung an Glasseitenteilen,**  
Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 35 kg  
**Art.-Nr. 10.244 L** (wie Abb.)  
**Art.-Nr. 10.246 R**  
Gewicht in kg: LM 0,557

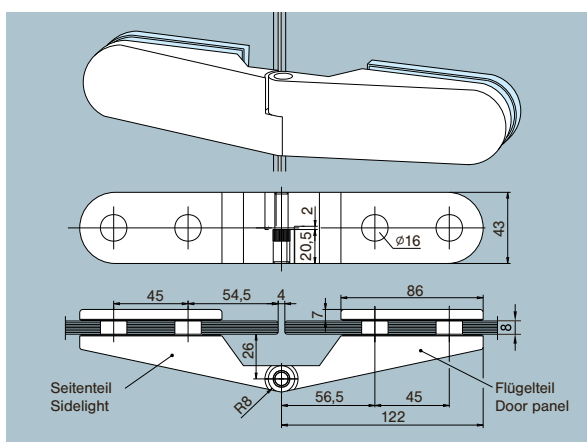

**Hinge for mounting onto sidelite,**  
stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg  
**Art. No. 10.244 L**  
(as illustr.)  
**Art. No. 10.246 R**  
Weight in kg: alumin.0.557

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°  
Note: Opening angle max. 100°




## Türbänder für 10 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,  
mit Hülse, Falztiefe 26 mm,  
erweiterte Farbpalette,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 10.236**

Gewicht in kg: LM 0,319  
MS 0,688

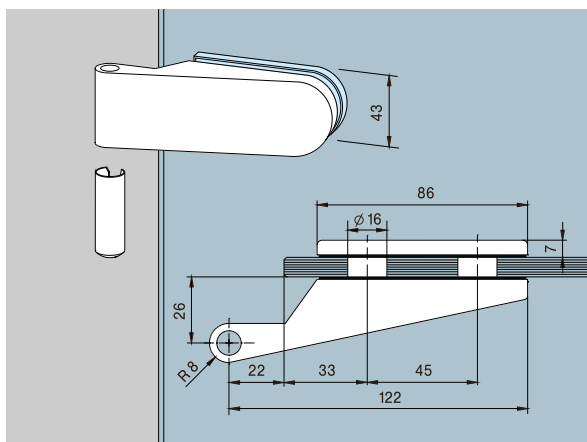

## Hinges for 10 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,  
complete with sleeve,  
rebate depth 26 mm,  
extended colour options,  
door weight max. 45 kg


**Art. No. 10.236**

Weight in kg: alumin. 0.319  
brass 0.688

Band mit Rahmenteil für  
Leichtmetallzarge,  
Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 35 kg

**Art.-Nr. 10.237**

Gewicht in kg: LM 0,329

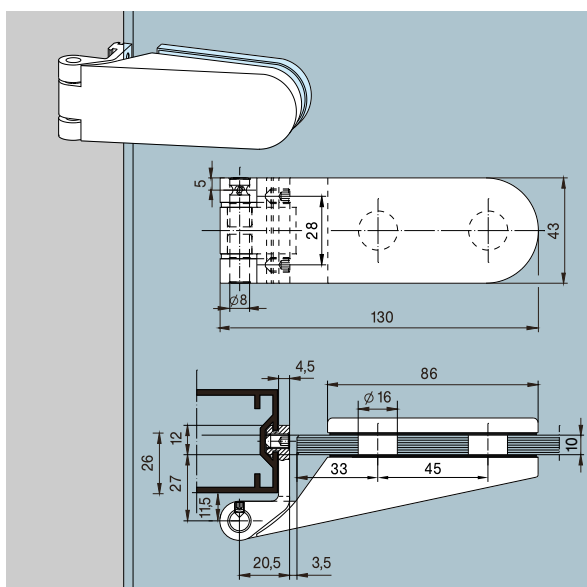

Hinge with frame pivot for  
aluminium frames,  
stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg


**Art. No. 10.237**

Weight in kg: alumin. 0.329

Band mit Rahmenteil für  
Holzzarge,  
mit Bandlappen zum  
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 35 kg

**Art.-Nr. 10.238**

Gewicht in kg: LM 0,321

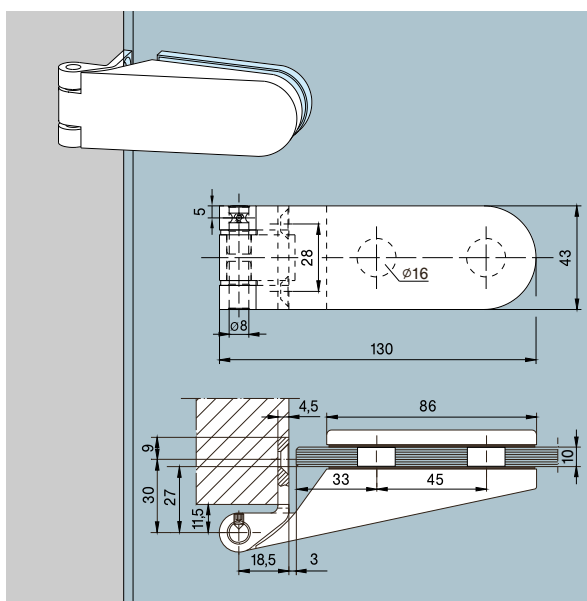


Hinge with frame pivot for  
wooden frames,  
hinge flap for mortising into  
frame, stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg

**Art. No. 10.238**


Weight in kg: alumin. 0.321

**Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,**  
mit Bandlappen zum  
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 45 kg  
**Art.-Nr. 10.239**  
Gewicht in kg: LM 0,433

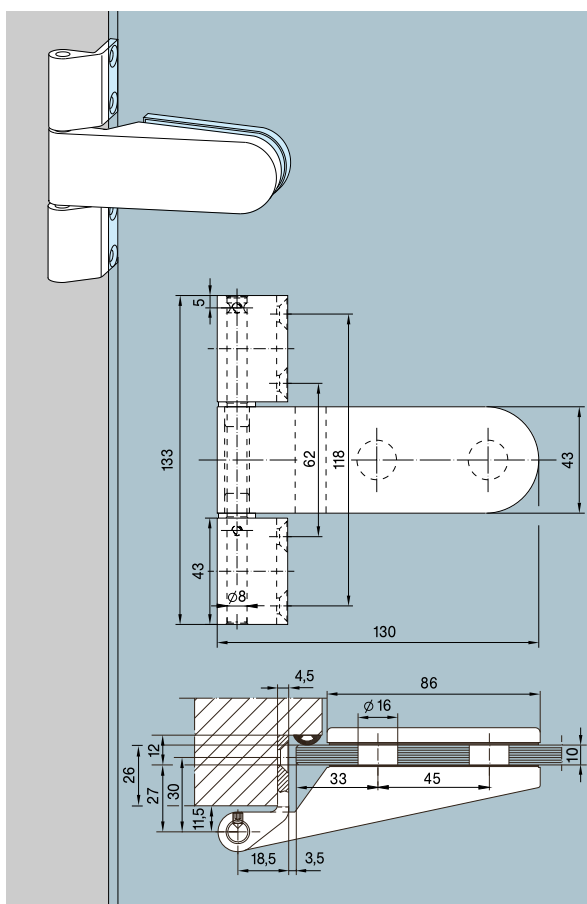

**Strengthened hinge with  
frame pivot for wooden  
frames,**  
hinge flap for mortising into  
frame, stainless steel pin,  
door weight max. 45 kg  
**Art. No. 10.239**  
Weight in kg: alumin.0.433

**Band zur Befestigung  
an Glasseitenteilen,**  
Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 35 kg  
**Art.-Nr. 10.245 L** (wie Abb.)  
**Art.-Nr. 10.247 R**  
Gewicht in kg: LM 0,557

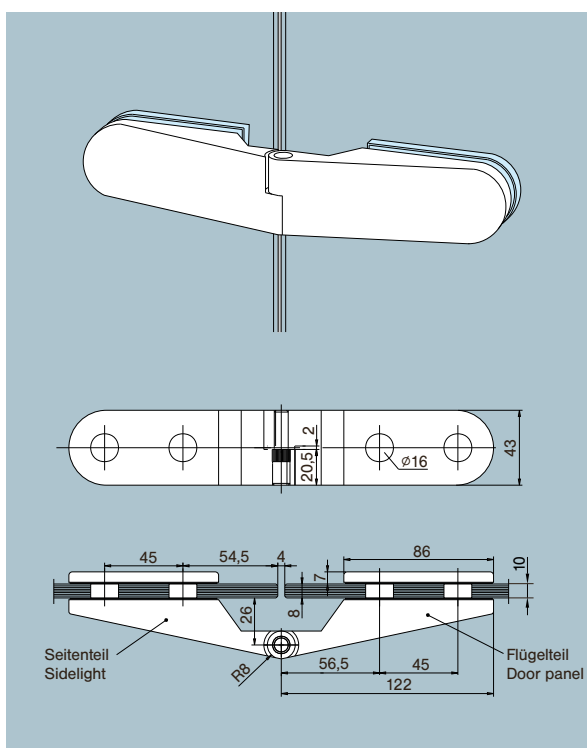

**Hinge for mounting  
onto sidelite,**  
stainless steel pin,  
door weight max. 35 kg  
**Art. No. 10.245 L**  
(as illustr.)  
**Art. No. 10.247 R**  
Weight in kg: alumin.0.557

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°  
Note: Opening angle max. 100°

## Türdrückergarnituren für Schlösser mit Druckerführung

**Drückergarnitur**, mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette  
**Art.-Nr. 10.314**

Gewicht in kg: LM 0,290  
MS 0,760

**Drückergarnitur**, Rundform, für Druckerführung

**Art.-Nr. 10.301**

Gewicht in kg: LM 0,320  
MS 0,450

**Drückergarnitur**, Rundform, für Druckerführung, mit Niro Vierkantstift

**Art.-Nr. 10.322**

Gewicht in kg: LM 0,452

**Drückergarnitur**, mit geschwungenem Griffteil

**Art.-Nr. 10.300**

Gewicht in kg: MS 0,650

**Drückergarnitur**, Junior-Drücker – Edelstahl

**Art.-Nr. 11.299**

Gewicht in kg: ER 0,336

**Wechselgarnitur**, Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

**Art.-Nr. 10.304**

Gewicht in kg: LM 0,270

**Wechselgarnitur**, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

**Art.-Nr. 10.316**

Gewicht in kg: LM 0,335

**Drücker-Knopf-Garnitur**, mit Rundformdrücker und Drehknopf

**Art.-Nr. 10.317**

Gewicht in kg: LM 0,345

**Knopfgarnitur**, Drehknopf

**Art.-Nr. 10.305**

Gewicht in kg: LM 0,255

## Sets of levers for locks with follower

**Set of levers**, with flat hand part, extended colour options  
**Art. No. 10.314**

Weight in kg: alumin. 0.290  
brass 0.760

**Set of levers**, tubular, for follower

**Art. No. 10.301**

Weight in kg: alumin. 0.320  
brass 0.450

**Set of levers**, tubular, for follower, with stainless steel square drive

**Art. No. 10.322**

Weight in kg: alumin. 0.452

**Set of levers**, with cantilevered hand part

**Art. No. 10.300**



Weight in kg: brass 0.650

**Set of levers**, Junior levers – stainless steel


**Art. No. 11.299**

Weight in kg: stainless steel 0.336


10.314

10.301  
10.322


10.300




11.299



10.304

10.316  
10.317

10.305



**Lever and knob set**, lever with flat hand part, fixed knob, for use with nightlatch function locks  
**Art. No. 10.304**

Weight in kg: alumin. 0.270

**Lever and knob set**, tubular lever with free turnable knob (turnable without function)

**Art. No. 10.316**

Weight in kg: alumin. 0.335

**Lever and knob set**, tubular lever with turn knob

**Art. No. 10.317**

Weight in kg: alumin. 0.345


**Set of knobs**, turn knob

**Art. No. 10.305**

Weight in kg: alumin. 0.255

**Knaufzylinder (WC),**  
für PZ-vorgerichtete Schlösser,  
Knauf aus Leichtmetall,  
erweiterte Farbpalette  
**Art.-Nr. 10.310**  
Gewicht in kg: 0,225

**10.310**



**Thumbturn cylinders (WC),**  
for locks prepared for  
Europrofile cylinder,  
thumbturn in aluminium,  
extended colour options  
**Art. No. 10.310**  
Weight in kg: 0.225

**Türdrückergarnituren für Schlösser,  
vorgerichtet für Drücker mit Rosetten**


**Sets of levers for locks prepared  
for levers with roses**

**Drückergarnitur,**  
Rundform, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.307**  
Gewicht in kg: LM 0,320


**Drückergarnitur,**  
Rundform, mit Rosetten,  
mit Niro Vierkantstift  
**Art.-Nr. 10.325**  
Gewicht in kg: LM 0,382

**Wechselgarnitur,**  
mit Rundformdrücker und  
feststehendem Knopf auf  
Wechselstift, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.318**  
Gewicht in kg: LM 0,400

**Drücker-Knopf-Garnitur**  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.319**  
Gewicht in kg: LM 0,400



**10.307  
10.325**



**10.318  
10.319**



**Set of levers,**  
tubular, with roses  
**Art. No. 10.307**  
Weight in kg: alumin.0.320

**Set of levers,**  
tubular, with roses, with  
stainless steel square drive  
**Art. No. 10.325**  
Weight in kg: alumin.0.382

**Lever and knob set,**  
tubular lever with knob,  
with roses  
**Art. No. 10.318**  
Weight in kg: alumin.0.400

**Lever and knob set,**  
tubular lever with fixed  
knob, with roses  
**Art. No. 10.319**  
Weight in kg: alumin.0.400

**Weitere Türdrückergarnituren**  
siehe Seiten 34, 35, 41,  
52, 61.

**Further sets of levers see**  
pages 34, 35, 41, 52, 61.





## DORMA Studio Classic

Glas-Innentürbeschläge DORMA Studio Classic fügen sich perfekt in ein unter funktionellen Aspekten gestaltetes Umfeld ein und unterstreichen zugleich durch ihre schlanke Form die Großzügigkeit von Ganzglastüren.

DORMA Studio Classic fits perfectly into functional designed surroundings, and with its slim shape it underlines the appearance of glass interior doors.

### Inhalt

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Schloss DORMA Studio Classic | 28–33 |
| Türbänder                    | 34    |
| Türdrückergarnituren         | 34    |
| Rahmenteile                  | 42    |
| Schließbleche                | 43    |
| Anwendungen                  | 44–45 |
| Spezialbänder                | 70–74 |
| Türschielen                  | 75–77 |
| Feststeller/Zubehör          | 77–78 |
| Türschließer-Befestigung     | 79–80 |
| Oberflächen und Farben       | 81    |

### Contents

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Lock DORMA Studio Classic | 28–33 |
| Hinges                    | 34    |
| Sets of levers            | 34    |
| Frame pivots              | 42    |
| Strike plates             | 43    |
| Applications              | 44–45 |
| Special hinges            | 70–74 |
| Door rails                | 75–77 |
| Door bolts/Accessories    | 77–78 |
| Mounting of door closers  | 79–80 |
| Finishes and colours      | 81    |

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,  
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),  
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss unverschießbar,  
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.050**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.055**

Gewicht in kg: LM 1,580

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss für Drücker vorn,  
unverschießbar,  
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.051**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.056**

Gewicht in kg: LM 1,625

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.052**

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.057**

Gewicht in kg: LM 1,565

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.049** (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.060**

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,  
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),  
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.050**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.055**

Weight in kg: alumin. 1.580

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock with  
follower forward,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.051**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.056**

Weight in kg: alumin. 1.625

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.052**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.057**

Weight in kg: alumin. 1.565

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for KABA,  
nightlatch function,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


**Art. No. 10.049**

(not illustr.)

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.060**


Weight in kg: alumin. 1.563

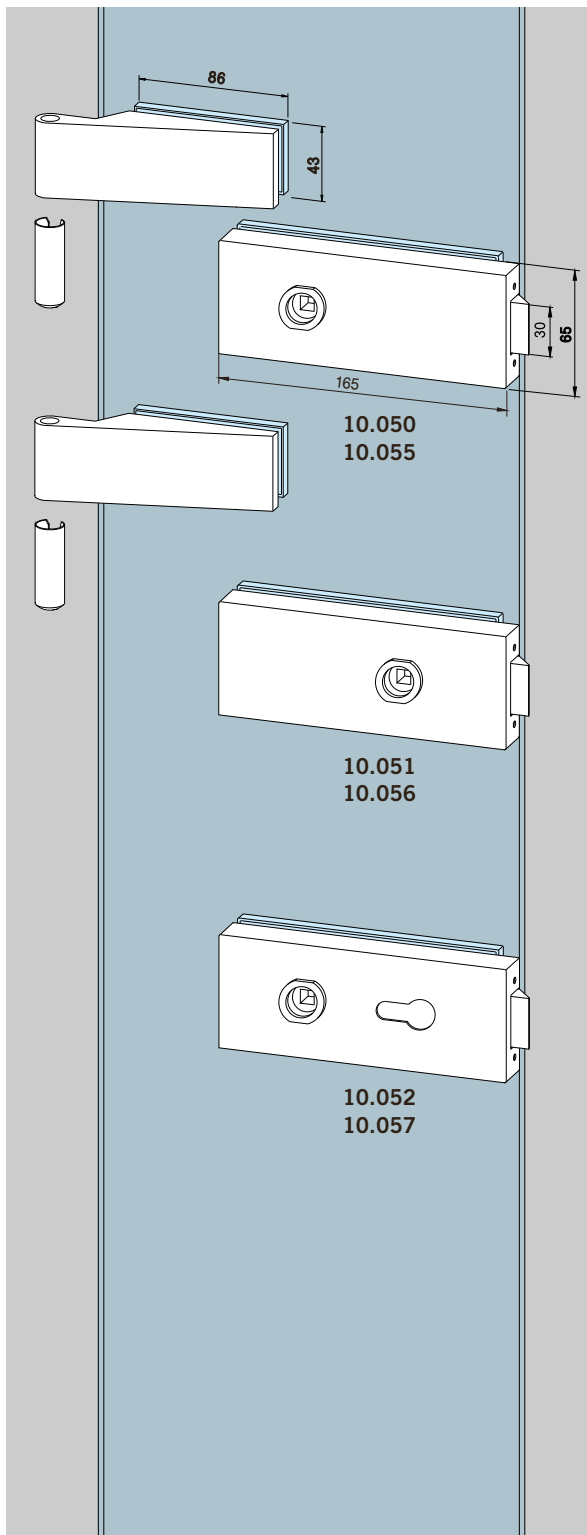

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
Bänder mit Hülzen  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.053**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.058**  
Gewicht in kg: LM 1,630

**Schloss mit 2 Bändern,**  
WC mit Riegelolive,  
Bänder mit Hülzen  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.054**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.059**  
Gewicht in kg: LM 1,721

**Gegenkasten mit 2 Bändern,**  
für 2-flügelige Tür,  
Bänder mit Hülzen  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.034**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.039**  
Gewicht in kg: LM 1,380

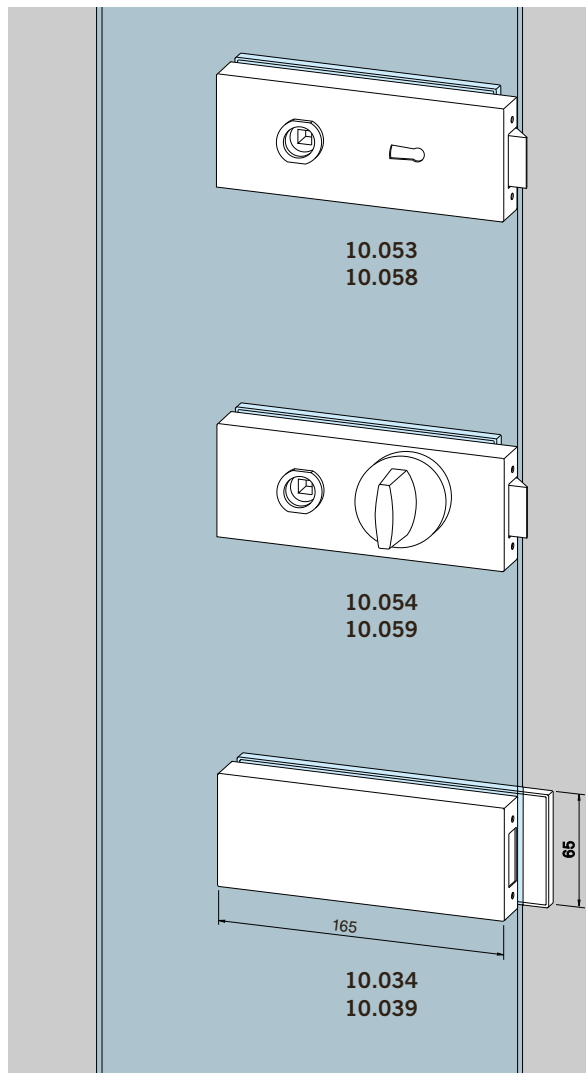

**Lock with 2 hinges, lever**  
lock, nightlatch function,  
2 keys supplied,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.053**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.058**  
Weight in kg: alumin. 1.630

**Lock with 2 hinges,**  
WC mit Riegelolive,  
Bänder mit Hülzen  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.054**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.059**  
Weight in kg: alumin. 1.721

**Strike box with 2 hinges,**  
for pairs of doors,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.034**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.039**  
Weight in kg: alumin. 1.380



**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,  
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),  
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.030**

für 10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.035**

Gewicht in kg: LM 1,580

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss für Drücker vorn,  
unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.031**

für 10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.036**

Gewicht in kg: LM 1,585

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
Bänder mit Hülzen

für 8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.032**

für 10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.037**

Gewicht in kg: LM 1,565

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.028** (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 10.029**

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,  
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),  
26 mm (for 10 mm glass thickness)

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.030**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.035**

Weight in kg: alumin. 1.580

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock with  
follower forward,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.031**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.036**

Weight in kg: alumin. 1.585

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function,  
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

**Art. No. 10.032**

10 mm glass thickness

**Art. No. 10.037**

Weight in kg: alumin. 1.565

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for KABA,  
nightlatch function,  
hinges with sleeves


8 mm glass thickness

**Art. No. 10.028** (not illustr.)

10 mm glass thickness


**Art. No. 10.029**

Weight in kg: alumin. 1.563

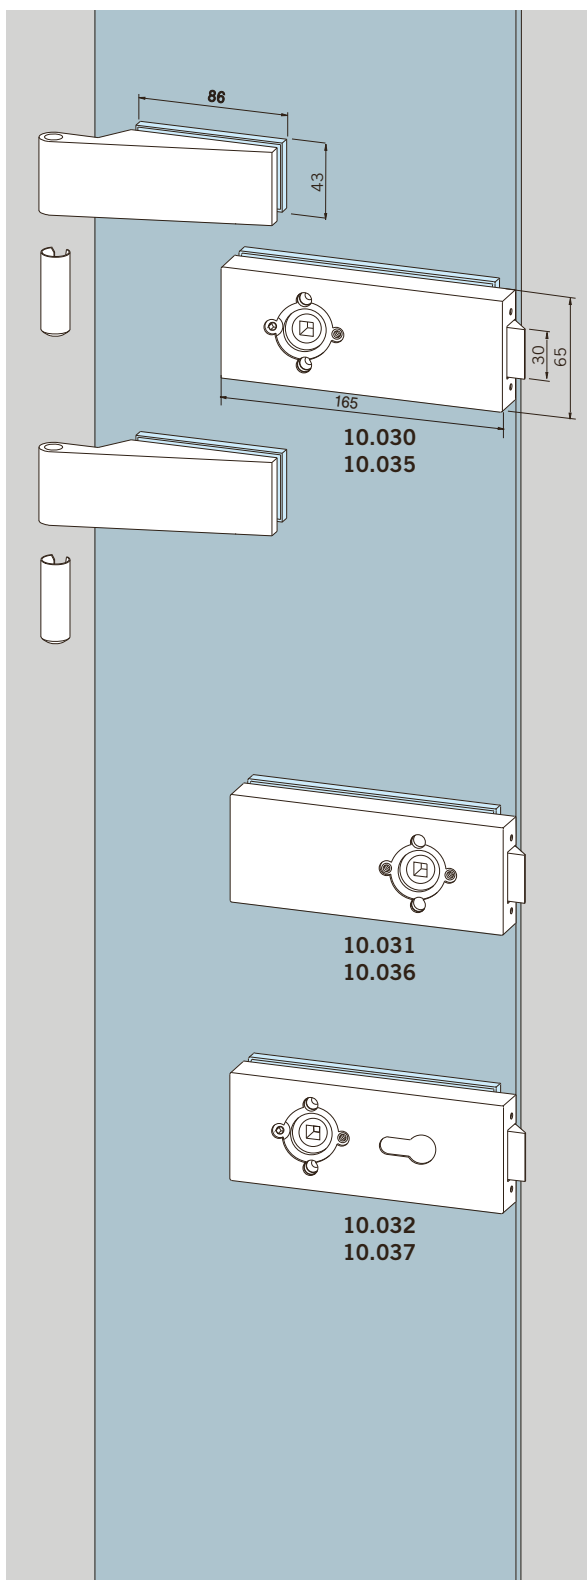

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
Bänder mit Hülsen  
für 8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.033**  
für 10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.038**  
Gewicht in kg: LM 1,575

**Gegenkasten mit 2 Bändern,**  
für 2-flügelige Tür,  
Bänder mit Hülsen  
für 8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.034**  
für 10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 10.039**  
Gewicht in kg: LM 1,380

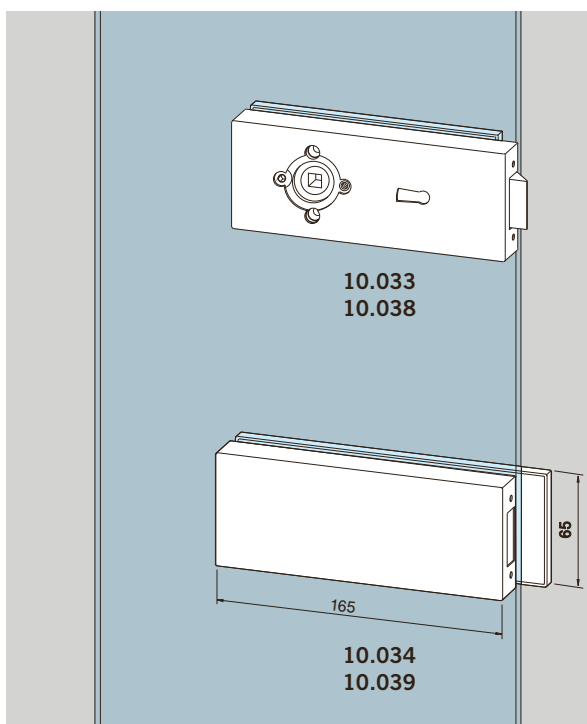

**Lock with 2 hinges, lever**  
lock, nightlatch function,  
2 keys supplied,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.033**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.038**  
Weight in kg: alumin. 1.575

**Strike box with 2 hinges,**  
for pairs of doors,  
hinges with sleeves  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 10.034**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 10.039**  
Weight in kg: alumin. 1.380

**Schlösser mit Drückerführung**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe  
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 28.

**Schloss, unverschießbar**

**Art.-Nr. 10.001**

Gewicht in kg: LM 0,840

**Schloss, unverschießbar,  
für Drücker vorn**

**Art.-Nr. 10.002**

Gewicht in kg: LM 0,845

**Schloss, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel**

**Art.-Nr. 10.003**

Gewicht in kg: LM 0,815

**Schloss, vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel**

**Art.-Nr. 10.007 (ohne Abb.)**

Gewicht in kg: LM 0,813

**Schloss, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel**

**Art.-Nr. 10.004**

Gewicht in kg: LM 0,850

**Schloss, WC mit Riegelolive**

**Art.-Nr. 10.006**

Gewicht in kg: LM 1,111

**Gegenkasten,  
für 2-flügelige Tür**

**Art.-Nr. 10.005**

Gewicht in kg: LM 0,610

**Locks with follower**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 28.

**Lock, non-locking**

**Art. No. 10.001**

Weight in kg: alumin. 0.840

**Lock, non-locking,  
with follower forward**

**Art. No. 10.002**

Weight in kg: alumin. 0.845

**Lock, prepared for  
Europrofile cylinder,  
nightlatch function**

**Art. No. 10.003**

Weight in kg: alumin. 0.815

**Lock, prepared for KABA,  
nightlatch function**

**Art. No. 10.007**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813

**Lock, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied**

**Art. No. 10.004**

Weight in kg: alumin. 0.850

**Lock, WC mit Riegelolive**


**Art. No. 10.006**

Weight in kg: LM 1.111

**Strike box,  
for pairs of doors**

**Art. No. 10.005**

Weight in kg: alumin. 0.610

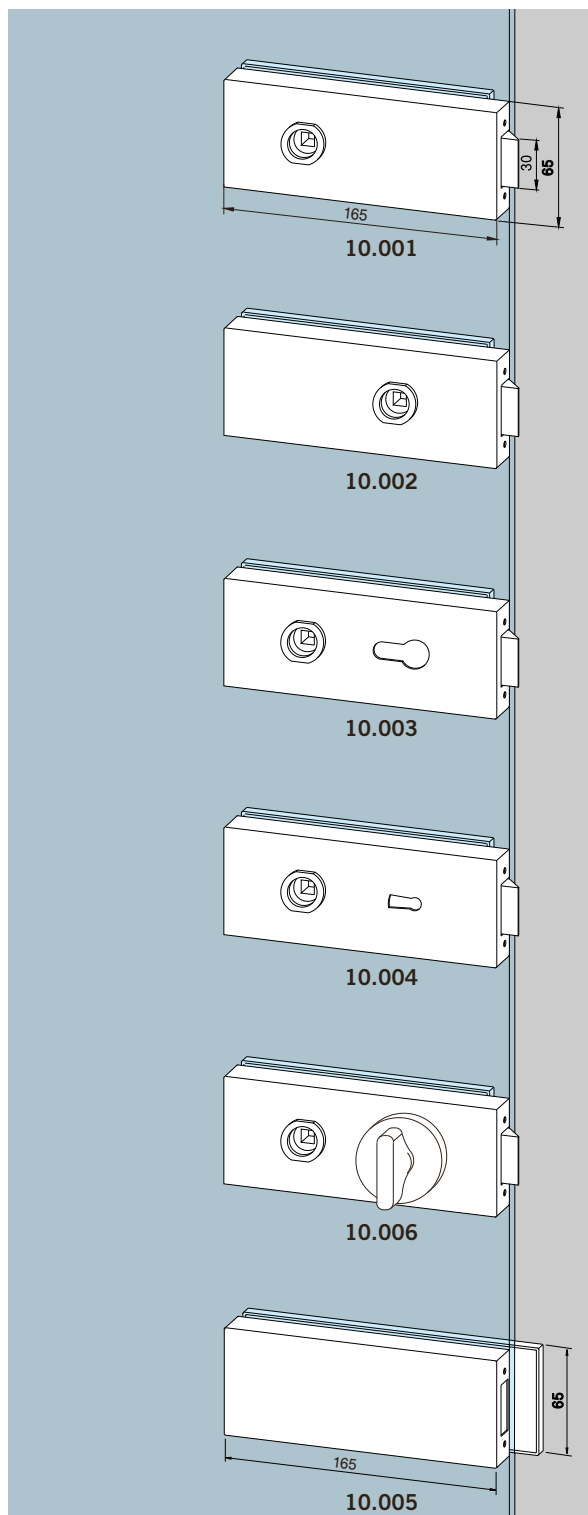

## Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe  
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder siehe Seite 28.

**Schloss**, unverschließbar

**Art.-Nr. 10.040**

Gewicht in kg: LM 1,580

**Schloss**, unverschließbar,  
für Drücker vorn

**Art.-Nr. 10.041**

Gewicht in kg: LM 0,845

**Schloss**, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel

**Art.-Nr. 10.042**

Gewicht in kg: LM 0,815

**Schloss**, vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel

**Art.-Nr. 10.044** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

**Schloss**, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel

**Art.-Nr. 10.043**

Gewicht in kg: LM 0,850

**Gegenkasten**,  
für 2-flügelige Tür

**Art.-Nr. 10.005**

Gewicht in kg: LM 0,610

**Gegenkasten**, kurz  
für 2-flügelige Tür

**Art.-Nr. 10.512**

Gewicht in kg: LM 0,610

## Locks for levers with roses

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges see page 28.

**Lock**, non-locking

**Art. No. 10.040**

Weight in kg: alumin. 1.580

**Lock**, non-locking,  
with follower forward

**Art. No. 10.041**

Weight in kg: alumin. 0.845

**Lock**, prepared for  
Europrofile cylinder,  
nightlatch function

**Art. No. 10.042**

Weight in kg: alumin. 0.815

**Lock**, prepared for KABA,  
nightlatch function

**Art. No. 10.044**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied

**Art. No. 10.043**

Weight in kg: alumin. 0.850

**Strike box**,  
for pairs of doors

**Art. No. 10.005**


Weight in kg: alumin. 0.610

**Strike box short**

for pairs of doors

**Art. No. 10.512**

Weight in kg: alumin. 0.610

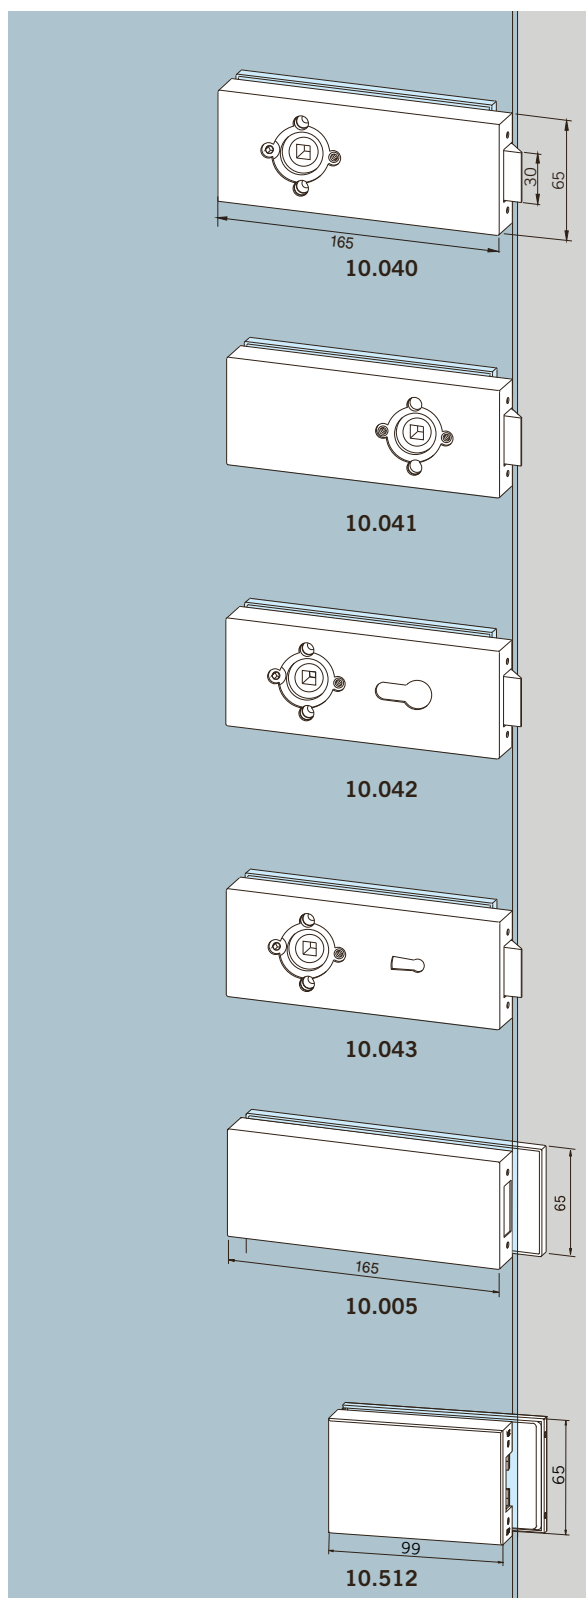

## Türbänder

**Band für Rahmenteile,**  
mit Hülse

für 8 mm Glasdicke,  
24 mm Falztiefe


**Art.-Nr. 10.021**

für 10 mm Glasdicke,  
26 mm Falztiefe

**Art.-Nr. 10.020**

Gewicht in kg: LM 0,319

## Hinges

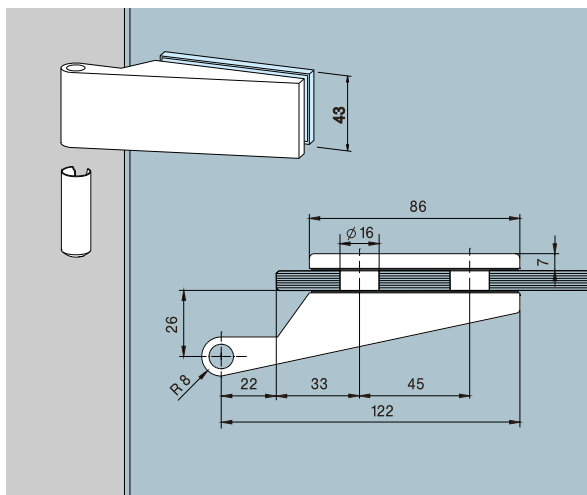

**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve

for 8 mm glass thickness,  
24 mm rebate depth

**Art. No. 10.021**

for 10 mm glass thickness,  
26 mm rebate depth

**Art. No. 10.020**

Weight in kg: alumin.0.319

## Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückführung

**Drückergarnitur,** mit flachem  
Griffteil, erweiterte Farbpalette

**Art.-Nr. 10.314**


Gewicht in kg: LM 0,290  
MS 0,760

**Drückergarnitur,**  
mit kantigem Griffteil

**Art.-Nr. 10.010**

Gewicht in kg: LM 0,392

## Sets of levers for locks with follower

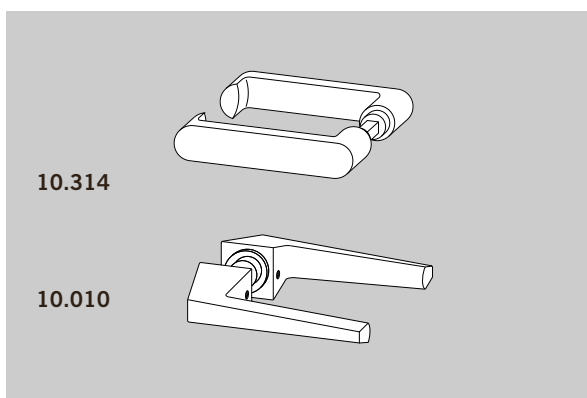

**Set of levers,** with flat hand  
part, extended colour opti-  
ons

**Art. No. 10.314**

Weight in kg: alumin.0.290  
brass 0.760

**Set of levers,**  
with angular hand part

**Art. No. 10.010**

Weight in kg: alumin.0.392

**Wechselgarnitur,**  
Drücker mit flachem Griff-  
teil, Knopf auf Wechselstift  
(drehbar ohne Funktion)

**Art.-Nr. 10.304**

Gewicht in kg: LM 0,270

**Wechselgarnitur,**  
mit Rundformdrücker,  
Knopf auf Wechselstift  
(drehbar ohne Funktion)


**Art.-Nr. 10.316**

Gewicht in kg: LM 0,335

**Drücker-Knopf-Garnitur,**  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf, für Schlösser  
mit Drückerführung

**Art.-Nr. 10.317**

Gewicht in kg: LM 0,345

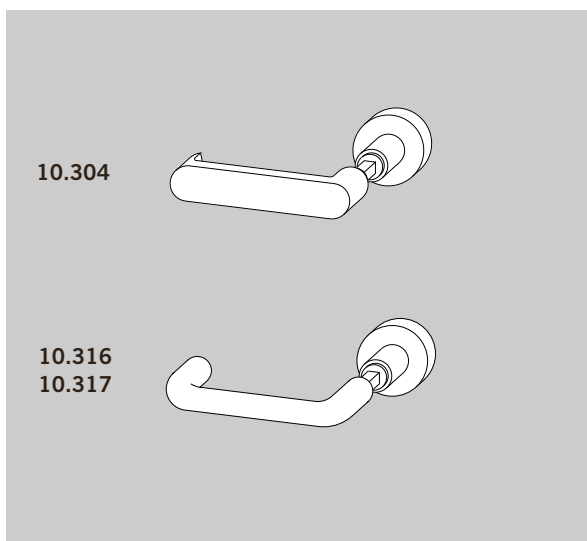

**Lever and knob set,**  
lever with flat hand part,  
fixed knob, for use with  
nightlatch function locks

**Art. No. 10.304**

Weight in kg: alumin.0.270

**Lever and knob set,**  
tubular lever with free  
turnable knob

**Art. No. 10.316**

Weight in kg: alumin.0.335


**Lever and knob set,**  
tubular lever with turn knob,  
for locks with follower

**Art. No. 10.317**

Weight in kg: alumin.0.345

**Knopfgarnitur, Drehknopf**  
**Art.-Nr. 10.305**  
 Gewicht in kg: LM 0,255


**Knopfgarnitur, Drehknopf**  
**Art.-Nr. 10.306**  
 Gewicht in kg: MS 0,630

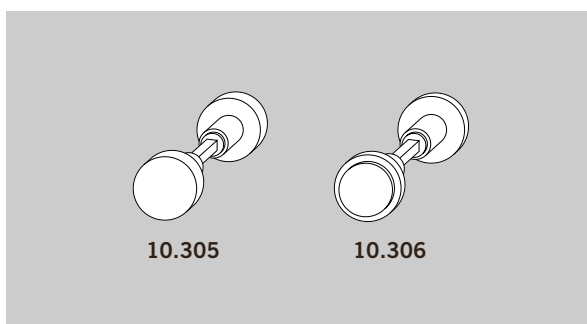

**Set of knobs, turn knob**  
**Art. No. 10.305**  
 Weight in kg: alumin. 0.255

**Set of knobs, turn knob**  
**Art. No. 10.306**  
 Weight in kg: brass 0.630

**Knaufzylinder (WC),**  
 für PZ-vorgerichtete Schlösser,  
 Knauf aus Leichtmetall,  
 erweiterte Farbpalette  
**Art.-Nr. 10.310**  
 Gewicht in kg: 0,225

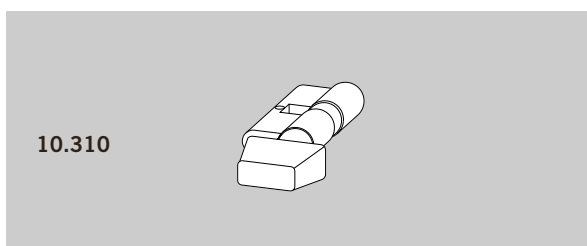

**Thumbturn cylinders (WC),**  
 for locks prepared for  
 Europrofile cylinder,  
 thumbturn in aluminium,  
 extended colour options  
**Art. No. 10.310**  
 Weight in kg: 0.225


**Türdrückergarnituren für Schlösser,  
 vorgerichtet für Drücker mit Rosetten**

**Sets of levers for locks prepared  
 for levers with roses**

**Drückergarnitur,**  
 Rundform, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.307**  
 Gewicht in kg: LM 0,320  
**Art.-Nr. 10.312**  
 Gewicht in kg: Polyamid  
 farbig  
 0,245

**Wechselgarnitur,**  
 mit Rundformdrücker und  
 feststehendem Knopf auf  
 Wechselstift, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.318**  
 Gewicht in kg: LM 0,400

**Drücker-Knopf-Garnitur**  
 mit Rundformdrücker und  
 Drehknopf, mit Rosetten  
**Art.-Nr. 10.319**  
 Gewicht in kg: LM 0,400

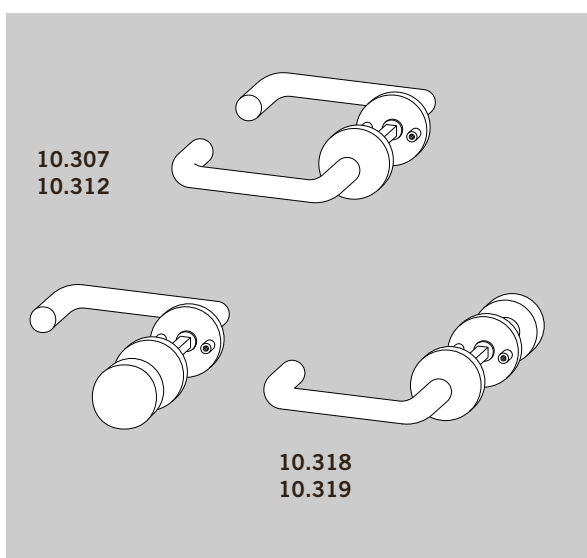

**Set of levers,**  
 tubular, with roses  
**Art. No. 10.307**  
 Weight in kg: alumin. 0.320  
**Art. No. 10.312**  
 Weight in kg: Polyamid  
 coloured  
 0.245

**Lever and knob set,**  
 tubular lever  
 with fixed knob,  
 with roses  
**Art. No. 10.318**  
 Weight in kg: alumin. 0.400

**Lever and knob set,**  
 tubular lever with fixed  
 knob, with roses  
**Art. No. 10.319**  
 Weight in kg: alumin. 0.400

**Weitere Türdrückergarnituren**  
 siehe Seiten 41, 52, 61.

**Further sets of levers see**  
 pages 41, 52, 61.





## DORMA Studio Gala

Glas-Innentürbeschläge Studio Gala setzen durch die vollendet harmonischen Formen der Schlösser und Drücker in einem anspruchsvollen Ambiente zusätzliche Akzente.

DORMA Studio Gala emphasises the complete harmonic shape of locks and handles in a superior ambience.

### Inhalt

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schloss                  |       |
| DORMA Studio Gala        | 38–40 |
| Türbänder                | 41    |
| Türdrückergarnituren     | 41    |
| Rahmenteile              | 42    |
| Schließbleche            | 43    |
| Anwendungen              | 44–45 |
| Spezialbänder            | 70–74 |
| Türschiene               | 75–77 |
| Feststeller/Zubehör      | 76–78 |
| Türschließer-Befestigung | 79–80 |
| Oberflächen und Farben   | 81    |

### Contents

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Lock                     |       |
| DORMA Studio Gala        | 38–40 |
| Hinges                   | 41    |
| Sets of levers           | 41    |
| Frame pivots             | 42    |
| Strike plates            | 43    |
| Applications             | 44–45 |
| Special hinges           | 70–74 |
| Door rails               | 75–77 |
| Door bolts/Accessories   | 76–78 |
| Mounting of door closers | 79–80 |
| Finishes and colours     | 81    |



**Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke,  
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

**Art.-Nr. 19.120**

Gewicht in kg: LM 1,920  
MS 2,660

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss mit Drücker vorn,  
unverschießbar,  
Bänder mit Hülzen

**Art.-Nr. 19.121**

Gewicht in kg: LM 1,880  
MS 2,645

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel,  
Bänder mit Hülzen

**Art.-Nr. 19.122**

Gewicht in kg: LM 1,915  
MS 2,660

**Schloss mit 2 Bändern,**  
Schloss BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel,  
Bänder mit Hülzen

**Art.-Nr. 19.123**

Gewicht in kg: LM 1,965  
MS 2,700

**Complete doorsets for 8 mm glass thickness,  
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock,  
hinges with sleeves

**Art. No. 19.120**

Weight in kg: alumin. 1.920  
brass 2.660

**Lock with 2 hinges,**  
non-locking lock with  
levers forward,  
hinges with sleeves

**Art. No. 19.121**

Weight in kg: alumin. 1.880  
brass 2.645

**Lock with 2 hinges,**  
lock prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function,  
hinges with sleeves


**Art. No. 19.122**

Weight in kg: alumin. 1.915  
brass 2.660

**Lock with 2 hinges, lever**  
lock, nightlatch function,  
2 keys supplied,  
hinges with sleeves

**Art. No. 19.123**

Weight in kg: alumin. 1.965  
brass 2.700

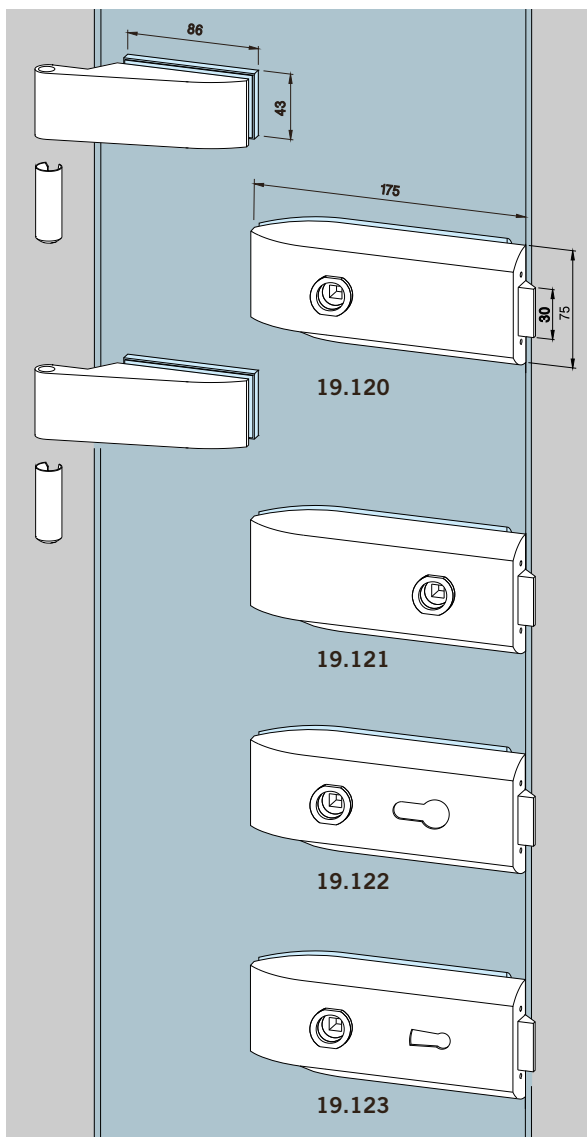


**Beschlagset für 2-flügelige Türen,**

bestehend aus: Schloss ohne freie Glaskante, Drücker vorn; Gegenkasten; 4 Bändern mit Hülssen; Überschub-Feststeller und Türschnäpper

**Art.-Nr. 19.111**

Gewicht in kg: LM 3,200  
MS 4,214

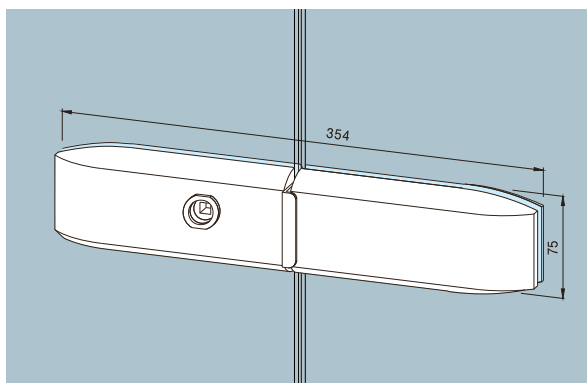**Doorset for pairs of doors,**

consisting of: Lock without free glass edge, levers forward, strike box, 4 hinges with sleeves, door bolt and door catch

**Art. No. 19.111**

Weight in kg: alumin. 3.200  
brass 4.214

**Schlösser mit Drückerführung**

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

**Schloss, unverschießbar****Art.-Nr. 19.010**

Gewicht in kg: LM 0,690  
MS 0,972

**Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn**

**Art.-Nr. 19.011**

Gewicht in kg: LM 0,679  
MS 0,957

**Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel**

**Art.-Nr. 19.012**

Gewicht in kg: LM 0,690  
MS 0,972

**Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel**

**Art.-Nr. 19.013**

Gewicht in kg: LM 0,718  
MS 1,012


**Locks with follower**

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

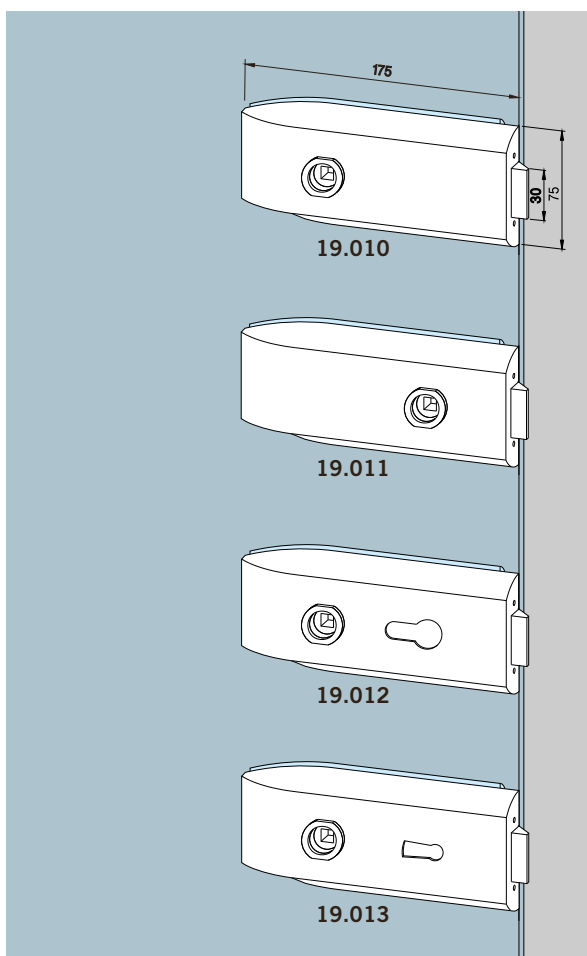**Lock, non-locking****Art. No. 19.010**

Weight in kg: alumin. 0.690  
brass 0.972

**Lock, non-locking, with follower forward**

**Art. No. 19.011**

Weight in kg: alumin. 0.679  
brass 0.957

**Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function**

**Art. No. 19.012**

Weight in kg: alumin. 0.690  
brass 0.972

**Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied**

**Art. No. 19.013**

Weight in kg: alumin. 0.718  
brass 1.012

**Schlösser mit Drückerführung, ohne freie Glaskante,  
mit Anschlagwinkel für 2-flügelige Türen mit Gegenkasten**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung  
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,  
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke  
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

**Schloss**, unverschießbar  
(ohne Abb.)

**Art.-Nr. 19.015**

Gewicht in kg: LM 0,723  
MS 1,020

**Schloss**, unverschießbar,  
für Drücker vorn

**Art.-Nr. 19.008**

Gewicht in kg: LM 0,723  
MS 1,005

**Schloss**, PZ-vorgerichtet,  
mit Wechsel (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 19.016**

Gewicht in kg: LM 0,723  
MS 1,020

**Schloss**, BB mit Wechsel,  
2 Schlüssel (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 19.017**

Gewicht in kg: LM 0,763  
MS 1,060

**Gegenkasten**, für 2-flügelige  
Türen, zu Art.-Nr. 19.008,  
19.015, 19.016, 19.017

**Art.-Nr. 19.007**

Gewicht in kg: LM 0,840  
MS 0,868

**Locks with follower, without free glass edge,  
with angle stulp bracket for 2 panel system with strike boxes**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing  
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square  
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and  
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

**Lock**, non-locking  
(not illustrated)

**Art. No. 19.015**

Weight in kg: alumin. 0.723  
brass 1.020

**Lock**, non-locking,  
with follower forward

**Art. No. 19.008**

Weight in kg: alumin. 0.723  
brass 1.005

**Lock**, prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function  
(not illustrated)

**Art. No. 19.016**

Weight in kg: alumin. 0.723  
brass 1.020

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied  
(not illustrated)


**Art. No. 19.017**

Weight in kg: alumin. 0.763  
brass 1.060

**Strike box**, for pairs of  
doors, to Art. No. 19.008,  
19.015, 19.016, 19.017

**Art. No. 19.007**

Weight in kg: alumin. 0.840  
brass 0.868

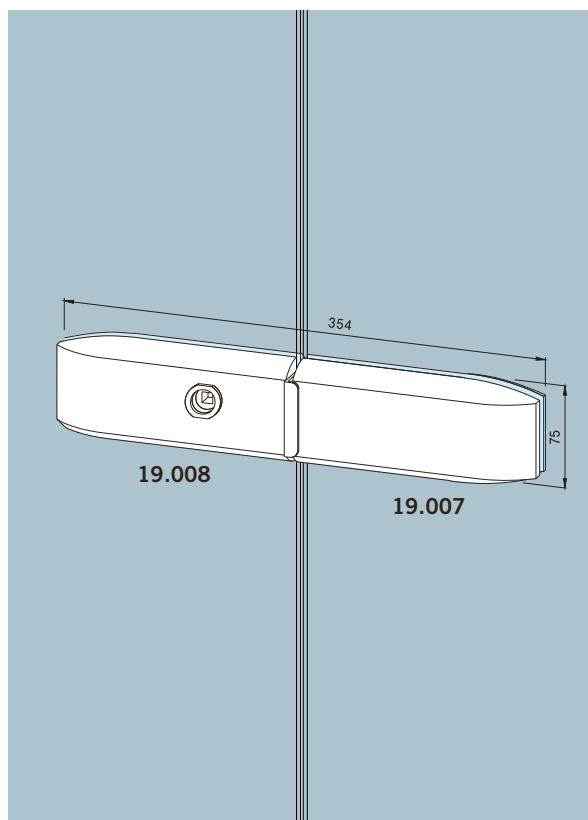


**Türbänder**

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
Falztiefe 24 mm

Band für Rahmenteile,  
mit Hülse

**Art.-Nr. 19.005**

Gewicht in kg: LM 0,342

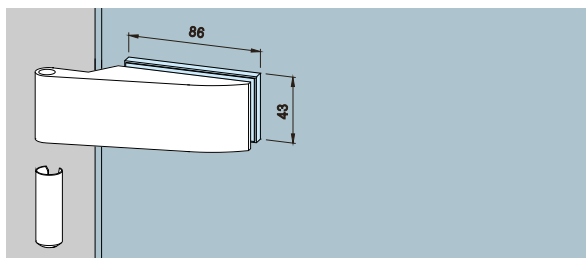**Hinges**

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm  
rebate depth 24 mm

Hinge with frame pivot,  
complete with sleeve

**Art. No. 19.005**


Weight in kg: alumin. 0.342

**Türdrückergarnitur**

Drückergarnitur

**Art.-Nr. 19.009**

Gewicht in kg: LM 0,350

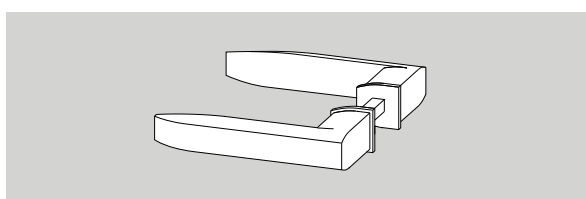**Set of levers**

Set of levers

**Art. No. 19.009**

Weight in kg: alumin. 0.350

Weitere Türdrückergarnituren  
siehe Seiten 34, 35, 52, 61.

Further sets of levers see  
pages 34, 35, 52, 61.

## Rahmenteile

**Rahmenteil für Stahlzarge,**  
mit extra verlängertem  
Führungsstift für Studio  
Bänder, Stahl verzinkt,  
Führungsstift kunststoffum-  
mantelt

**Art.-Nr. 10.423**

Gewicht in kg: 0,078

**Rahmenteil für Holzzarge,**  
mit extra verlängertem  
Führungsstift für Studio  
Bänder, Stahl verzinkt,  
Führungsstift kunststoffum-  
mantelt

**Art.-Nr. 10.424**

Gewicht in kg: 0,090

**Aufschraub-Rahmenteil,**  
mit extra verlängertem  
Führungsstift für Studio  
Bänder, Stahl verzinkt,  
Führungsstift kunststoffum-  
mantelt

**Art.-Nr. 10.407**

Gewicht in kg: 0,094

**Überschubhülse für**  
Rahmenteile Art.-Nr.  
10.400, 10.404, 10.407

**Art.-Nr. 10.408**

Gewicht in kg: LM 0,002  
MS 0,006

**Zargentasche für Stahlzarge,**  
Stahl verzinkt

**Art.-Nr. 10.406**

Gewicht in kg: 0,073


**Zargentasche für Holzzarge,**  
Stahl verzinkt

**Art.-Nr. 10.405**


Gewicht in kg: 0,060

## Frame pivots


**10.423**




**10.424**




**10.407**




**10.408**



**10.406**



**10.405**



**Frame pivot for steel frames,**  
with extra enhanced pivot  
pin for Studio hinges, zinc  
plated steel, plastic coated  
pivot pin

**Art. No. 10.423**

Weight in kg: 0.078

**Frame pivot for wooden frames,**  
with extra enhanced pivot  
pin for Studio hinges, zinc  
plated steel, plastic coated  
pivot pin

**Art. No. 10.424**

Weight in kg: 0.090

**Screw-on frame pivot,**  
with extra enhanced pivot  
pin for Studio hinges, zinc  
plated steel, plastic coated  
pivot pin

**Art. No. 10.407**

Weight in kg: 0.094

**Push-on sleeve for frame**  
pivots Art. nos. 10.400,  
10.404, 10.407

**Art. No. 10.408**

Weight in kg: alumin. 0.002  
brass 0.006

**Frame pocket for steel frame,**  
zinc plated steel

**Art. No. 10.406**

Weight in kg: 0.073

**Frame pocket for wooden frame,**  
zinc plated steel

**Art. No. 10.405**

Weight in kg: 0.060

### Schließbleche

#### Winkelschließblech

**Art.-Nr. 10.401**

Gewicht in kg: LM 0,008

#### Schließblech


**Art.-Nr. 10.421**

Gewicht in kg: ER 0,019

#### Schließblech

**Art.-Nr. 10.422**

Gewicht in kg: MS 0,022

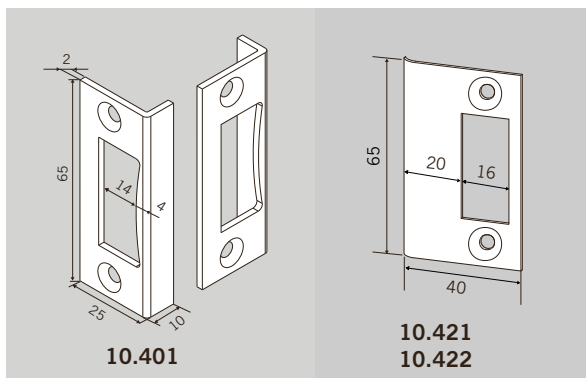

### Strike plates

#### Corner strike plate

**Art. No. 10.401**

Weight in kg: alumin. 0.008

#### Strike plate

**Art. No. 10.421**

Weight in kg: s/s 0.019

#### Strike plate


**Art. No. 10.422**

Weight in kg: brass 0.022

#### Winkelschließblech mit 16 mm Schenkel

**Art.-Nr. 10.411**

Gewicht in kg: LM 0,008

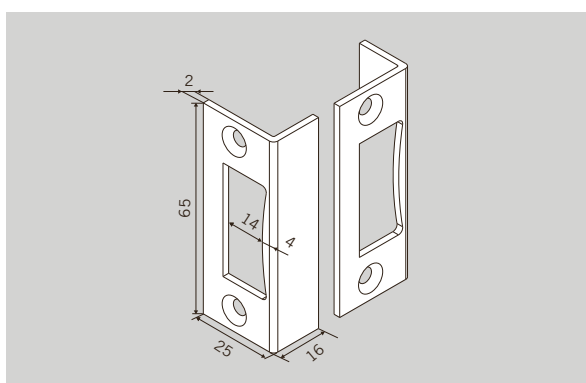

#### Corner strike plate with 16 mm side piece

**Art. No. 10.411**

Weight in kg: alumin. 0.008

#### Profilzylinder


61 mm lang, verschieden  
schließend, mit DORMA Logo

**Art.-Nr. 05.001**

#### Profilzylinder

61 mm lang, gleich  
schließend, mit DORMA Logo

**Art.-Nr. 05.002**

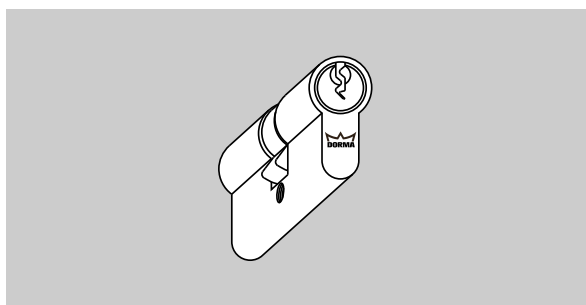

#### Profile cylinder

length 61 mm, differently  
keyed, with DORMA Logo

**Art. No. 05.001**

#### Profile cylinder

length 61 mm, equally  
keyed, with DORMA Logo

**Art. No. 05.002**


### Sonderfälle

#### Falle für Ö-Norm Zargen

bzw. für 10er Glas bei 24er  
Falztiefe,

geeignet für Studio Rondo,  
Classic, Gala und ARCOS

**Art.-Nr. 10.066**

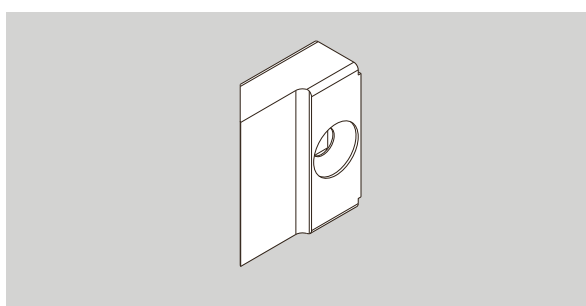

### Special latch

#### Single latch for Austrian

norm frames and for the  
combination of 10 mm glass  
with a 24 mm frame depth,  
usable for Studio Rondo,  
Classic, Gala and ARCOS


**Art. No. 10.066**

Weiteres Zubehör siehe  
ab Seite 72.

Further accessories  
see page 72 et sqq.



**Construction dimensions for frame pivots page 42**

- ① Zargenfalzmaß
  - ② Auflage Band nach DIN 18 111
  - ③ Auflage Band
  - ④ Zargenfalzmaß
  - ⑤ Glasmaß
  - ⑥ Mitte Falleneinlass
  - ⑦ Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm
  - ⑧ Gegenkasten
  - ⑨ Glasmaß Typ S
  - ⑩ Glasmaß Typ N
  - ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
  - ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
- 
- ① Frame rebate height
  - ② Standard hinge support to DIN 18 111
  - ③ Standard hinge support
  - ④ Frame rebate width
  - ⑤ Glass width
  - ⑥ Centre lock bolt
  - ⑦ Usually 908 mm for doors 1972 mm high
  - ⑧ Strike box
  - ⑨ Glass height (type S)
  - ⑩ Glass height (type N)
  - ⑪ Hinge datum line to DIN 18 268
  - ⑫ Finished floor level (FFL)

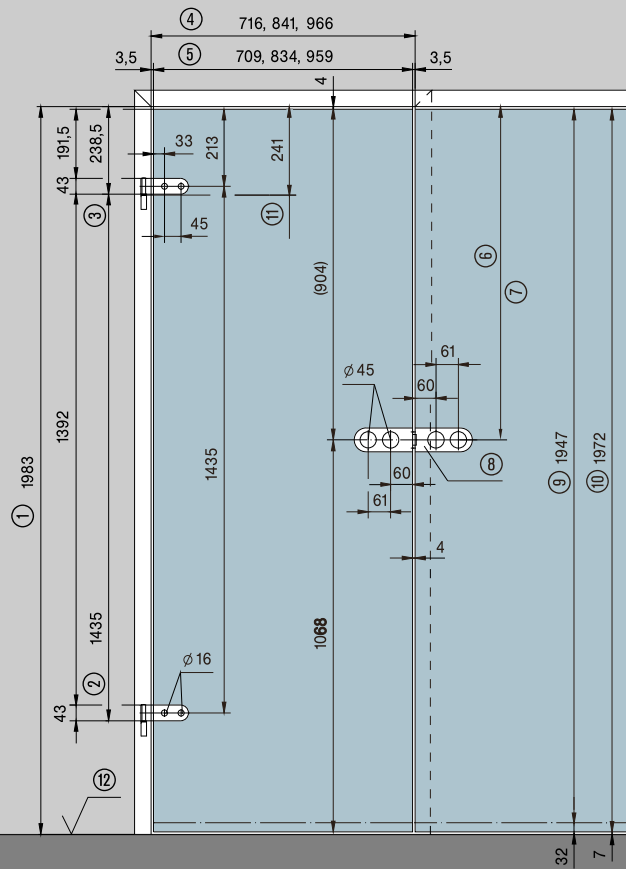



## Schnitt

## Section

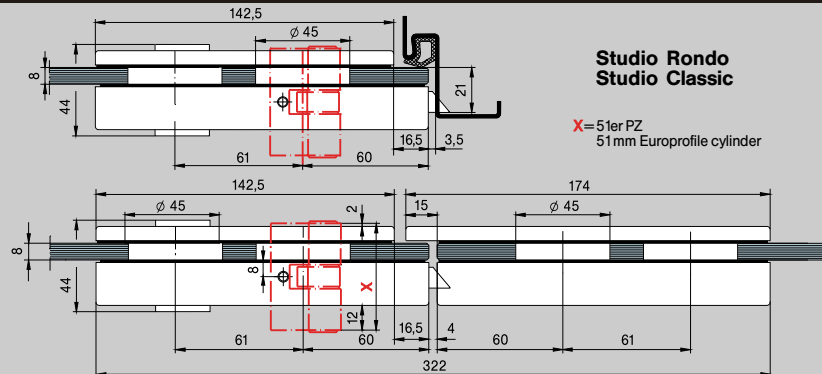


## Schnitt

## Section

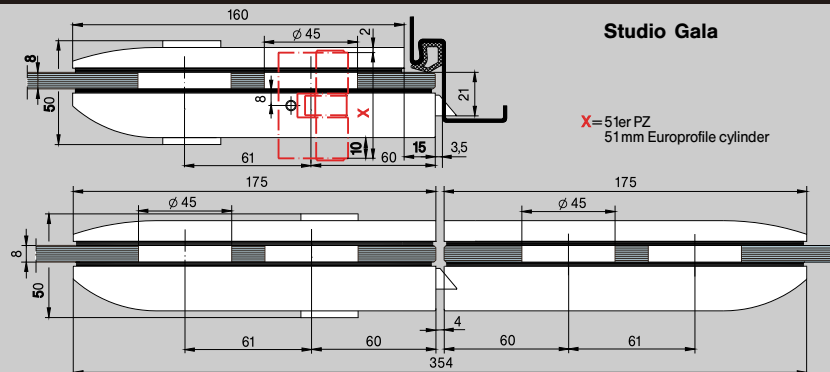


Rahmenteil  
für Stahlzarge

Frame pivot  
for steel frames

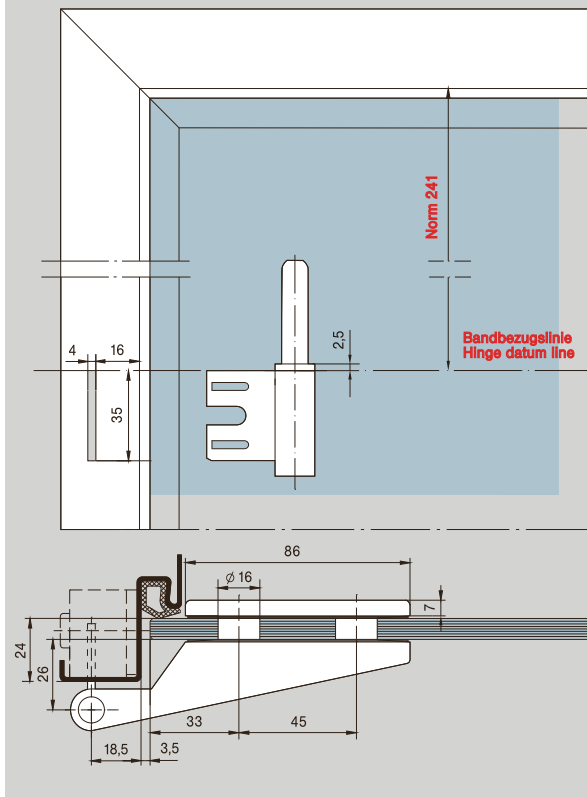




Rahmenteil  
für Holzzarge

Frame pivot  
for wooden frames

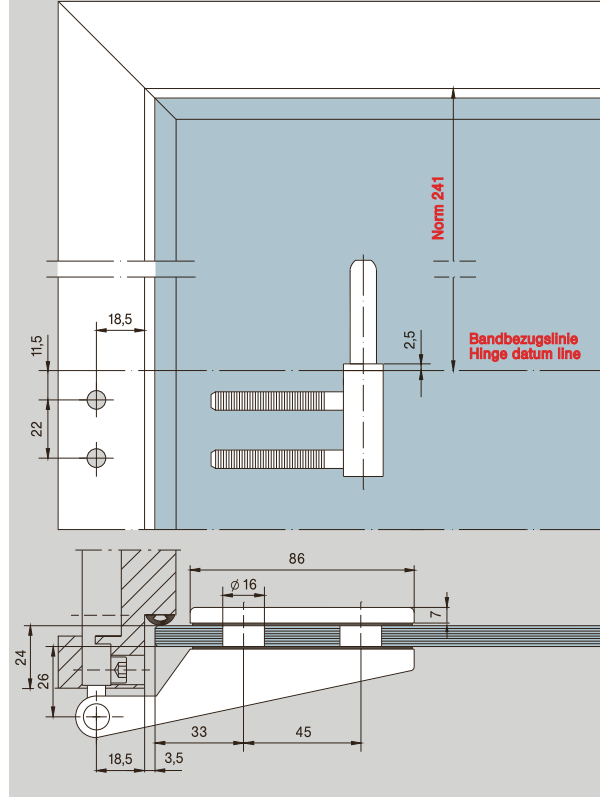

Aufschraub-Rahmenteil

Screw on frame pivot

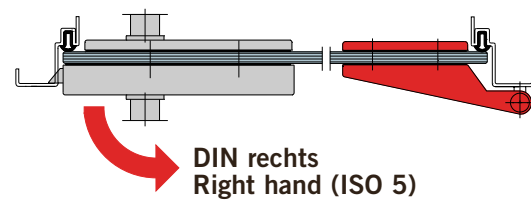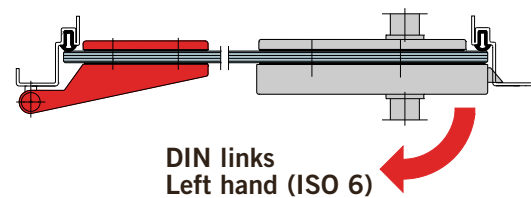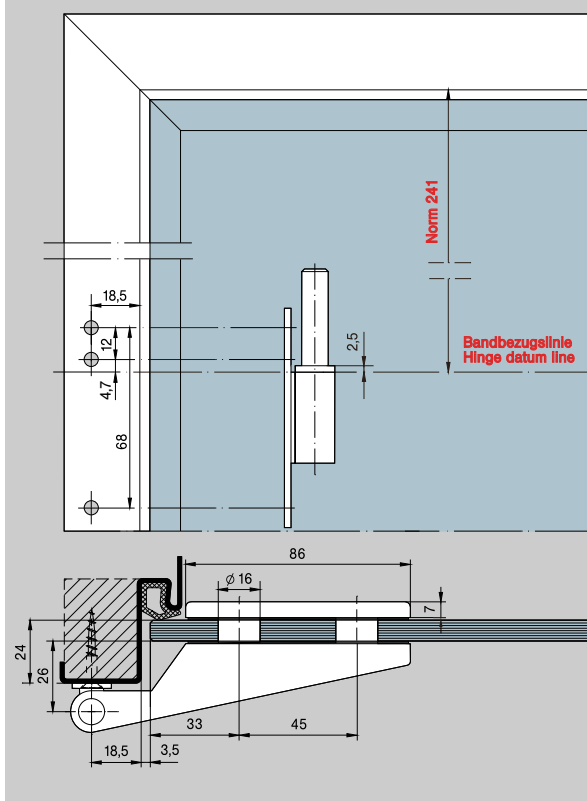





Für hohe Beanspruchungen konzipiert, halten Glas-türbeschläge DORMA Junior Office häufigem Gebrauch zuverlässig stand. Mit ihren zahlreichen Varianten werden die Schlösser, Drücker und Bänder den unterschiedlichsten Anforderungen optimal gerecht.

Designed for demanding specifications, the accessories in the DORMA Junior Office range will give reliable service in busy environments. The range of locks, levers and hinges is wide enough to offer plenty of scope for design opportunities.

#### Inhalt

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Schloss DORMA Junior Office             | 48–51 |
| Türdrückergarnituren                    | 52    |
| Türbänder                               | 53–55 |
| Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile | 64–65 |
| Anwendungen                             | 66–69 |
| Spezialbänder                           | 70–74 |
| Türschienen                             | 75–77 |
| Feststeller/Zubehör                     | 76–78 |
| Türschließer-Befestigung                | 79–80 |
| Oberflächen und Farben                  | 81    |

#### Contents

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Lock DORMA Junior Office                   | 48–51 |
| Sets of levers                             | 52    |
| Hinges                                     | 53–55 |
| Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots | 64–65 |
| Applications                               | 66–69 |
| Special hinges                             | 70–74 |
| Door rails                                 | 75–77 |
| Door bolts/Accessories                     | 76–78 |
| Mounting of door closers                   | 79–80 |
| Finishes and colours                       | 81    |



**DORMA  
Junior Office**

## Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 55–57 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

**Schloss**, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.200 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.201 R**

Gewicht in kg: LM 1,214  
MS 1,542  
ER 1,505

**Schloss**, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsbeständig

**Art.-Nr. 11.210 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.211 R**

Gewicht in kg: LM 1,230

**Schloss**, Behördenausführung, unverschießbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.212 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.213 R**

Gewicht in kg: LM 1,210  
ER 1,368

**Schloss**, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, PZ-Rosette auf Schlossseite, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

**Art.-Nr. 11.242 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.243 R**

Gewicht in kg: LM 1,200  
MS 1,500

**Schloss**, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, beidseitig PZ-Rosetten, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

**Art.-Nr. 11.228 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.229 R**

Gewicht in kg: LM 1,214  
MS 1,572

**Gegenkasten**, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

**Art.-Nr. 11.206 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.207 R**

Gewicht in kg: LM 1,019  
MS 1,420  
ER 1,335

## Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 55–57 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

**Lock**, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel

**Art. No. 11.200 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.201 R**

Weight in kg: alumin. 1.214  
brass 1.542  
stainless steel 1.505

**Lock**, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, lock corrosion resistant

**Art. No. 11.210 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.211 R**

Weight in kg: alumin. 1.230

**Lock**, public building type, non-locking, extended colours options, also available in stainless steel

**Art. No. 11.212 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.213 R**

Weight in kg: alumin. 1.210  
stainless steel 1.368

**Lock**, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder rose on lock side, extended colour options, also available in brass

**Art. No. 11.242 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.243 R**

Weight in kg: alumin. 1.200  
brass 1.500

**Lock**, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, cylinder roses on both sides, extended colour options, also available in brass

**Art. No. 11.228 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.229 R**


Weight in kg: alumin. 1.214  
brass 1.572

**Strike box**, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass

**Art. No. 11.206 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.207 R**

Weight in kg: alumin. 1.019  
brass 1.420  
stainless steel 1.335

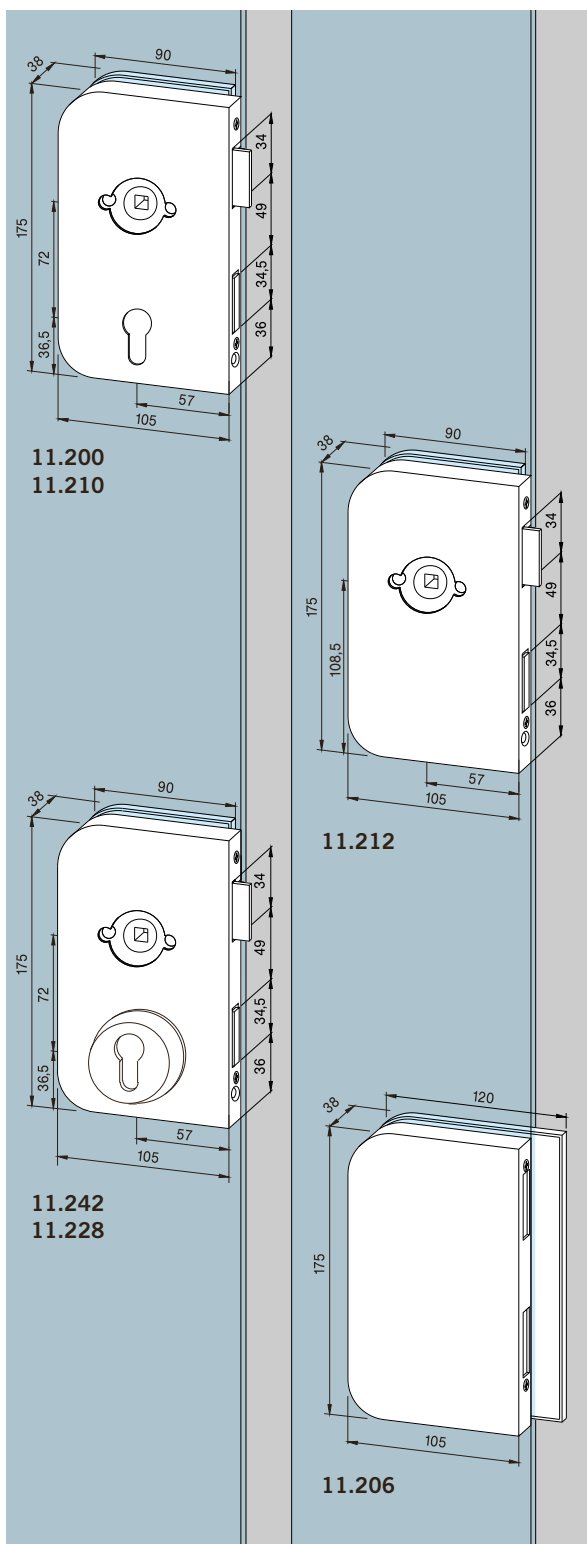

## Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 55–57 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

**Schloss**, BB ohne Wechsel, 2 Schlüssel, auch in Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.202 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.203 R**

Gewicht in kg: LM 1,115  
ER 1,383

**Schloss**, vorgerichtet für KABA, mit Wechsel

**Art.-Nr. 11.240 L** (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 11.241 R**

Gewicht in kg: LM 1,075

**Schloss**, unverschießbar, auch in Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.208 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.209 R**

Gewicht in kg: LM 1,040  
ER 1,290

**Schloss**, WC-Ausführung

**Art.-Nr. 11.204 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.205 R**

Gewicht in kg: LM 1,040

**Schloss**, WC-Ausführung, Schlosseinsatz korrosionsbeständig

**Art.-Nr. 11.214 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.215 R**

Gewicht in kg: LM 1,210

**Gegenkasten**, für 2-flügelige Tür, erweiterte Farbpalette, auch in Messing erhältlich

**Art.-Nr. 11.206 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.207 R**

Gewicht in kg: LM 1,019  
MS 1,420  
ER 1,335

## Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 55–57 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

**Lock**, lever lock, without nightlatch function, 2 keys supplied, also available in stainless steel

**Art. No. 11.202 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.203 R**

Weight in kg: alumin. 1.115  
stainless steel 1.383

**Lock**, prepared for KABA, nightlatch function

**Art. No. 11.240 L** (not illustr.)

**Art. No. 11.241 R**

Weight in kg: alumin. 1.075

**Lock**, non-locking, also available in stainless steel

**Art. No. 11.208 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.209 R**

Weight in kg: alumin. 1.040  
stainless steel 1.290

**Lock**, bathroom lock function

**Art. No. 11.204 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.205 R**

Weight in kg: alumin. 1.040

**Lock**, bathroom lock function, lock corrosion resistant

**Art. No. 11.214 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.215 R**


Weight in kg: alumin. 1.210

**Strike box**, for pairs of doors, extended colour options, also available in brass

**Art. No. 11.206 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.207 R**

Weight in kg: alumin. 1.019  
brass 1.420  
stainless steel 1.335

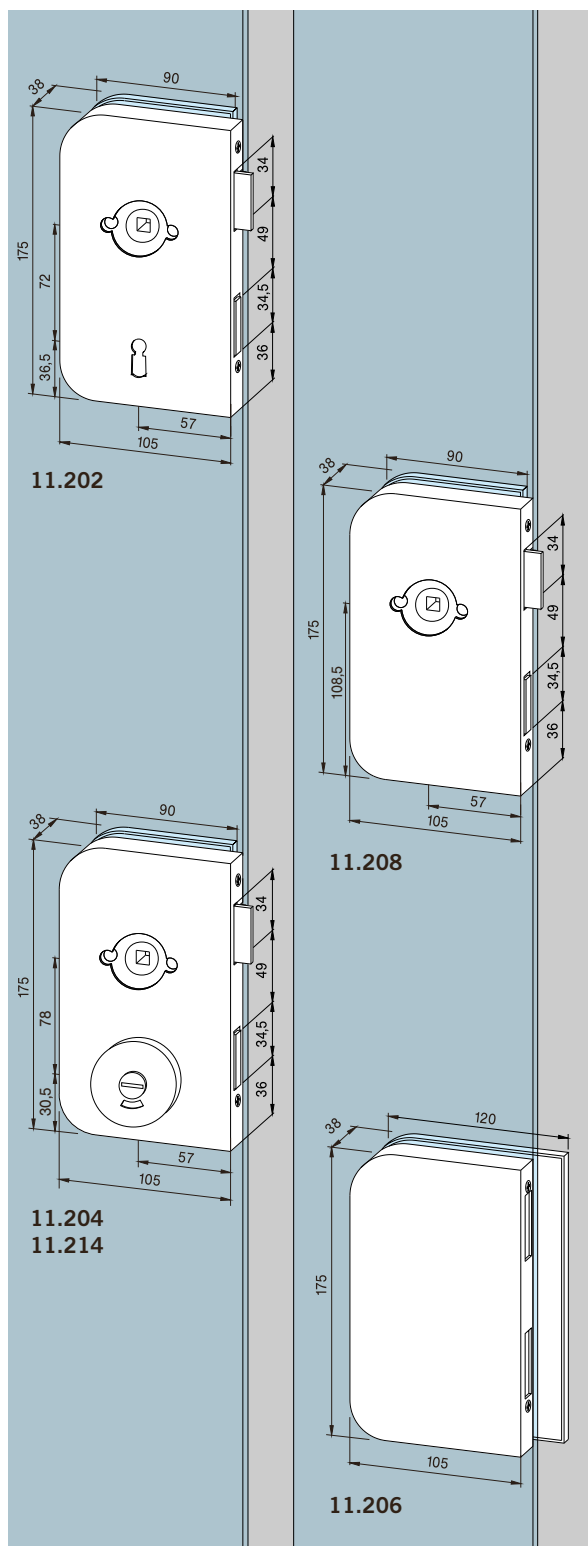

**Schlösser mit Drückerführung**

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.


Bänder Seite 55–57 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

**Schloss**, Behördenausführung, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.260 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.261 R**

Gewicht in kg: LM 1,165  
MS 1,598  
ER 1,445

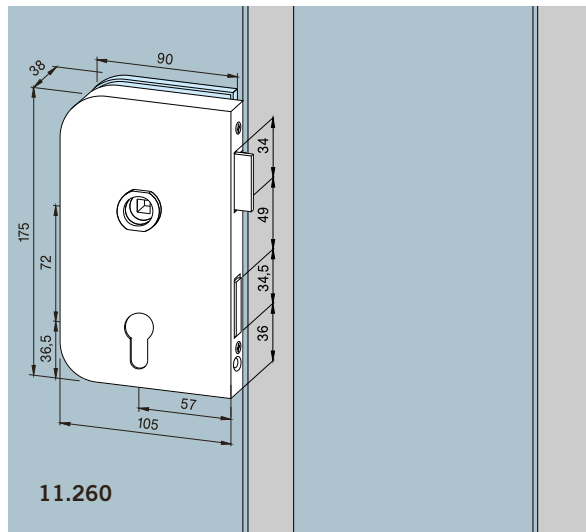**Locks with follower**

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges page 55–57 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

**Lock**, public building type, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel

**Art. No. 11.260 L**  
(as illustr.)

**Art. No. 11.261 R**

Weight in kg: alumin. 1.165  
brass 1.598  
stainless steel 1.445

## Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seiten 4–5)

**Schloss**, BB ohne Wechsel,  
2 Schlüssel, auch in  
Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.262 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.263 R**

Gewicht in kg: LM 1,115  
ER 1,383

**Schloss**, vorbereitet für  
KABA Zylinder, ohne Wechsel,  
2 Schlüssel, auch in  
Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.266 L** (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 11.267 R**

Gewicht in kg: LM 1,113  
ER 1,378

**Schloss**, unverschießbar,  
auch in Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.264 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.265 R**

Gewicht in kg: LM 1,040  
ER 1,290

**Gegenkasten**, für 2-flügelige  
Tür, erweiterte Farbpalette,  
auch in Messing erhältlich

**Art.-Nr. 11.206 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.207 R**

Gewicht in kg: LM 0,945  
MS 1,488  
ER 1,335

## Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see pages 4–5)

**Lock**, lever lock, without  
nightlatch function, 2 keys  
supplied, also available in  
stainless steel

**Art. No. 11.262 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.263 R**

Weight in kg: alumin. 1.115  
stainless steel 1.383

**Lock**, prepared for KABA,  
without nightlatch function,  
2 keys supplied, also  
available in stainless steel

**Art. No. 11.266 L** (not illustr.)

**Art. No. 11.267 R**

Weight in kg: alumin. 1.113  
stainless steel 1.378

**Lock**, non-locking, also  
available in stainless steel

**Art. No. 11.264 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.265 R**

Weight in kg: alumin. 1.040  
stainless steel 1.290


**Strike box**, for pairs of doors,  
extended colour options,  
also available in brass

**Art. No. 11.206 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.207 R**

Weight in kg: alumin. 0.945  
brass 1.488  
stainless steel 1.335

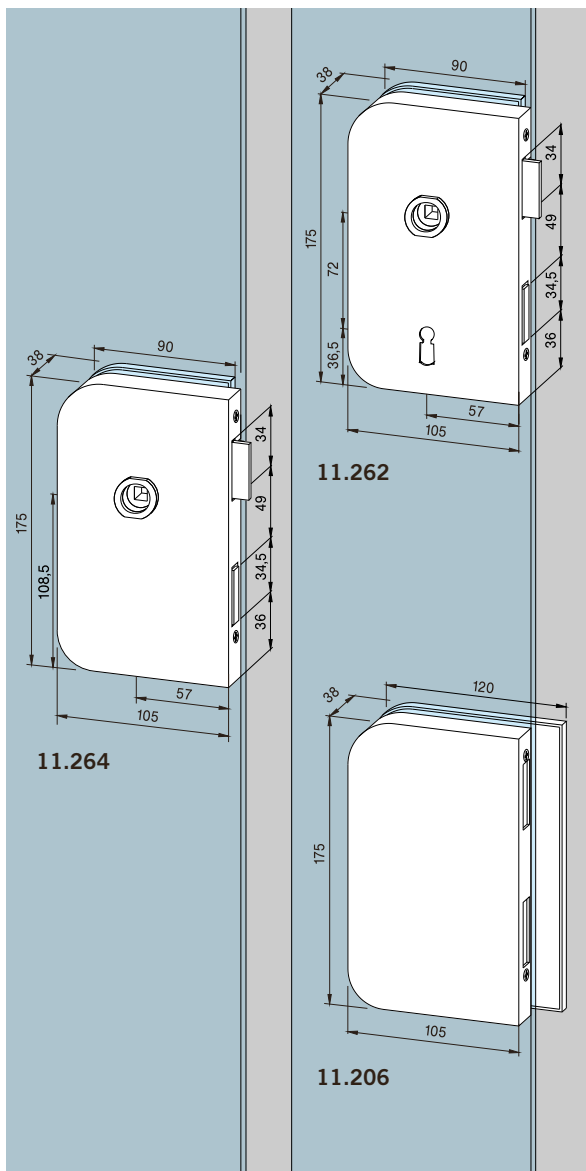

## Türdrückergarnituren

**Drückergarnitur**, Rundform,  
mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.307**

Gewicht in kg: LM 0,320

10.307

**Wechselgarnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
feststehendem Knopf auf  
Wechselstift, mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.318**

Gewicht in kg: LM 0,400

**Drücker-Knopf-Garnitur**  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf, mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.319**

Gewicht in kg: LM 0,400

**Wechselgarnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
frei drehbarem Knopf auf  
Wechselstift

**Art.-Nr. 10.316**

Gewicht in kg: LM 0,335

**Drücker-Knopf-Garnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf

**Art.-Nr. 10.317**

Gewicht in kg: LM 0,345

**Drückergarnitur**, Rundform,  
für Drückerführung

**Art.-Nr. 10.301**

Gewicht in kg: LM 0,320  
MS 0,450

10.301

## Sets of levers

**Set of levers**, tubular,  
with roses

**Art. No. 10.307**

Weight in kg: alumin. 0.320

**Lever and knob set**,  
tubular lever  
with fixed knob,  
with roses

**Art. No. 10.318**

Weight in kg: alumin. 0.400

**Lever and knob set**,  
tubular lever with fixed  
knob, with roses

**Art. No. 10.319**

Weight in kg: alumin. 0.400

**Lever and knob set**,  
tubular lever with free  
turnable knob

**Art. No. 10.316**

Weight in kg: alumin. 0.335

**Lever and knob set**,  
tubular lever with turn  
knob

**Art. No. 10.317**

Weight in kg: alumin. 0.345

**Set of levers**, tubular,  
for follower

**Art. No. 10.301**

Weight in kg: alumin. 0.320  
brass 0.450

Weitere Türdrückergarnituren  
siehe Seiten 34, 35, 41, 61.

Further sets of levers see  
pages 34, 35, 41, 61.

**Türbänder für/mit Rahmenteil**

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.  
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,  
Flügelbreite max. 1000 mm

**Band für Rahmenteil**, mit  
Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,  
Flügelgewicht max. 55 kg

**Art.-Nr. 11.230\***

Gewicht in kg: LM 0,358  
MS 0,787

**Band für Rahmenteil**, mit  
Hülse, Bolzen Edelstahl zur  
Verwendung in Feuchträumen,  
Flügelgewicht max. 55 kg

**Art.-Nr. 11.237**

Gewicht in kg: LM 0,360

**Band für Rahmenteil**,  
mit Hülse, für  
Falztiefe 25 – 39 mm,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 11.245** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,530

**Band für Rahmenteil**, mit  
Hülse, für Falztiefe 40 mm,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 11.238** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 1,111

**Band für Rahmenteil**, mit  
Hülse und Kugeldrucklager,  
Flügelgewicht max. 60 kg,  
auch in Messing und  
Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.234\*\***

(ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,385  
MS 0,792  
ER 0,493

**Band für Rahmenteil**, mit  
Hülse, für Falztiefe 40 mm,  
mit Kugeldrucklager aus Stahl,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 11.244**

Gewicht in kg: LM 1,100

**Hinges for/with frame pivots**

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,  
max. door width 1000 mm

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve,  
zinc plated steel pin,  
door weight max. 55 kg

**Art. No. 11.230\***

Weight in kg: alumin. 0.358  
brass 0.787

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve,  
stainless steel pin, to be  
used in damp environments,  
door weight max. 55 kg

**Art. No. 11.237**

Weight in kg: alumin. 0.360

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve, to suit  
rebate depth 25 – 39 mm,  
door weight max. 45 kg,

**Art. No. 11.245** (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.530

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve,  
to suit rebate depth 40 mm,  
door weight max. 45 kg

**Art. No. 11.238** (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 1.111

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve and  
ball bearing,  
door weight max. 60 kg,  
also available in brass or  
stainless steel

**Art. No. 11.234\*\***



(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.385  
brass 0.792  
stainless steel 0.493

**Hinge for frame pivot**,  
complete with sleeve,  
to suit rebate depth 40 mm  
with steel ball bearing,  
door weight max. 45 kg

**Art. No. 11.244**

Weight in kg: alumin. 1.100

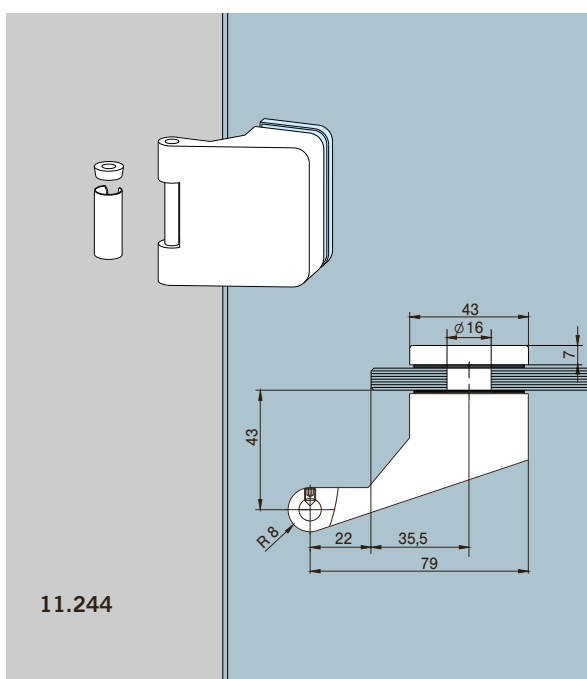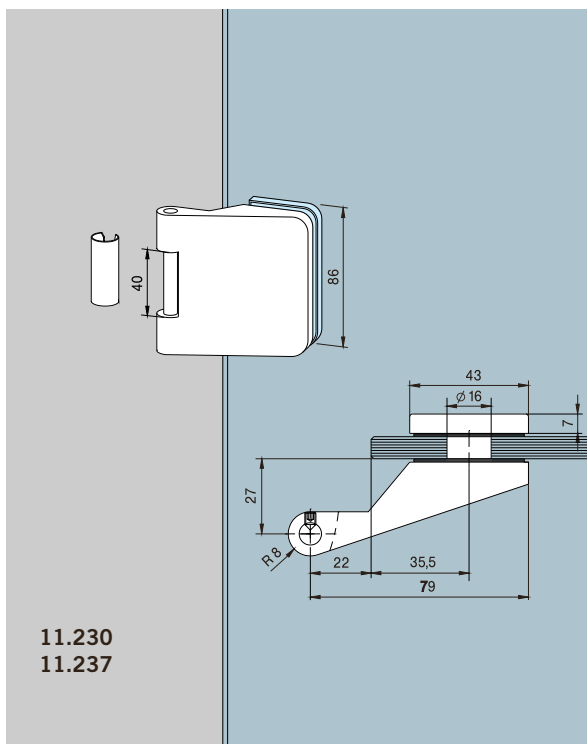

\* Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 65)

\* Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.405 (page 65)

\*\* Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.406 (Seite 65)

\*\* Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.406 (page 65)



**Band mit Rahmenteil für Stahlzarge**, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.231**

Gewicht in kg: LM 0,423  
MS 0,830  
ER 0,525

**Band mit Rahmenteil für Holzzarge**, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.232**

Gewicht in kg: LM 0,407  
MS 0,840  
ER 0,505

**Band mit Rahmenteil für Stahlzarge** für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

**Art.-Nr. 11.247**

Gewicht in kg: LM 0,435  
MS 0,851  
ER 0,539

**Band für Objektüren**, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm


**Art.-Nr. 11.233**

Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe

**Art.-Nr. 11.340**

(ohne Abbildung)  
Flügelgewicht max. 45 kg

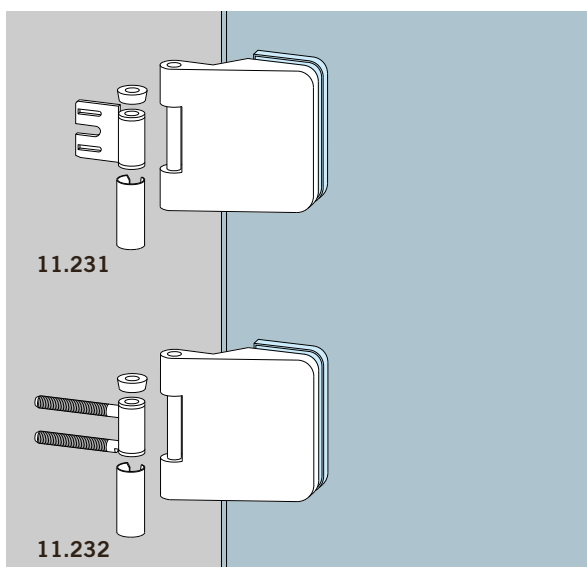

**Hinge with frame pivot for steel frames**, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel


**Art. No. 11.231**

Weight in kg: alumin. 0.423  
brass 0.830  
stainless steel 0.525

**Hinge with frame pivot for wooden frames** with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel

**Art. No. 11.232**


Weight in kg: alumin. 0.407  
brass 0.840  
stainless steel 0.505

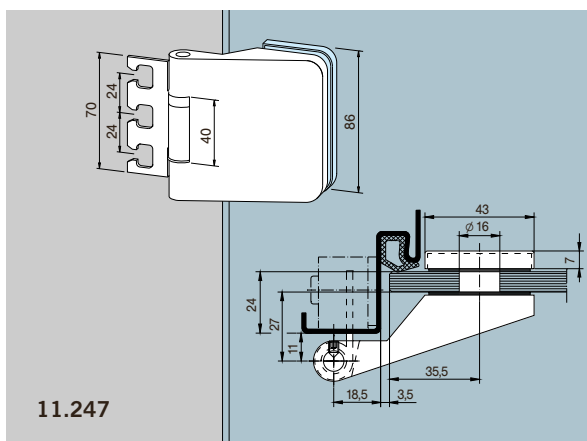

**Hinge with frame pivot for steel frames** with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel

**Art. No. 11.247**

Weight in kg: alumin. 0.435  
brass 0.851  
stainless steel 0.539

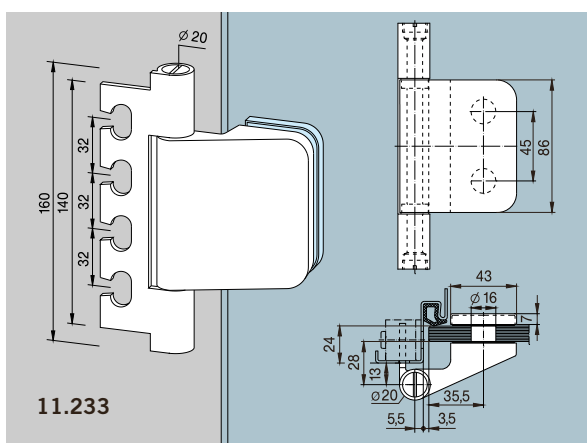

**Hinge for project doors**, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm

**Art. No. 11.233**


Weight in kg: alumin. 0.519

do. for 40 mm rebate depth

**Art. No. 11.340**


(without illustration).  
door weight max. 45 kg

**Band für Objektüren,**  
mit Rahmenteil für  
Holzzargen, Rahmenteile  
Stahl verzinkt,  
Bolzen Stahl verzinkt,  
KS-Gleitlager,  
Flügelgewicht max. 70 kg,  
Flügelbreite max. 1200 mm  
**Art.-Nr. 11.298\***  
Gewicht in kg: LM 0,596

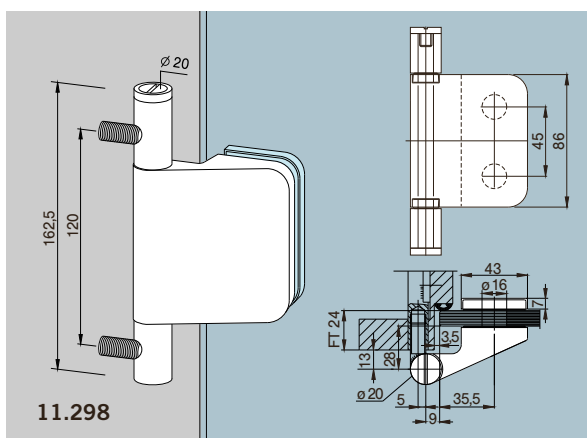


**Hinge for project doors**  
with frame pivot for wooden  
frames, zinc plated frame  
pivots, zinc plated steel pin,  
plastic slide bearing,  
door weight max. 70 kg,  
door width max. 1200 mm  
**Art. No. 11.298\***  
Weight in kg: alumin.0.596

**Band mit Rahmenteil für  
Holzzarge,** mit Bandlappen  
zum Einlassen,  
Bolzen Stahl verzinkt,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 55 kg,  
Flügelbreite max. 1000 mm  
**Art.-Nr. 11.239**  
Gewicht in kg: LM 0,425

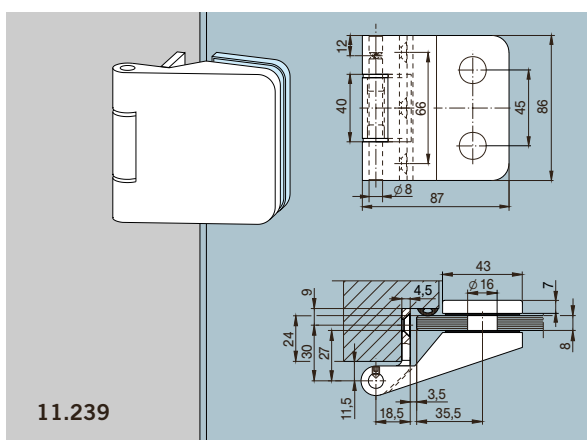

**Hinge with frame pivot for  
wooden frames,** hinge flap  
for mortising into frame,  
zinc plated steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 55 kg,  
door width max. 1000 mm  
**Art. No. 11.239**  
Weight in kg: alumin.0.425

**Band mit Rahmenteil für  
zargenunabhängige Türen,**  
mit Bandlappen zum  
Anschauben in Leibung,  
Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 40 kg,  
Flügelbreite max. 1000 mm  
**Art.-Nr. 12.050**  
Gewicht in kg: LM 0,205

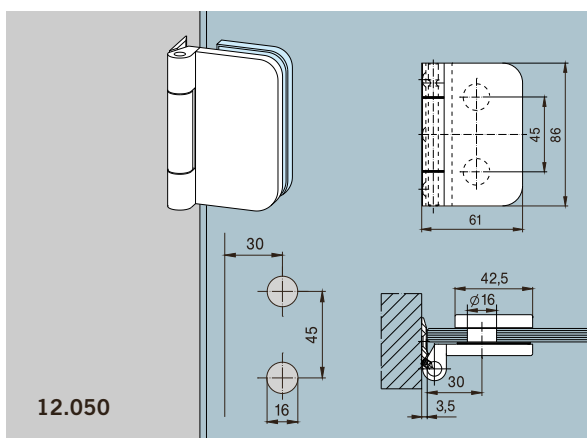

**Hinge with frame pivot for  
non-rebated frames,**  
hinge flap for screwing  
onto frame,  
stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 40 kg,  
door width max. 1000 mm  
**Art. No. 12.050**  
Weight in kg: alumin.0.205

\* Achtung: Gesonderte Zargenbearbeitung beachten  
\* Note: Consider separate frame processing



**Glastürbeschläge DORMA Junior Office Classic** überzeugen durch ihr zeitlos klassisches Design. Für stark frequentierte Türen konzipiert, zeichnen sie sich durch hohe Belastbarkeit aus. Die zahlreichen Ausführungen erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.

**DORMA Junior Office Classic** convince with timeless classic design. Engineered for high frequented doors, they achieve a large stress capacity. The numerous types fulfill variable requirements.

#### **Inhalt**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Schloss DORMA Junior Office Classic     | 58–60 |
| Türdrückergarnituren                    | 61    |
| Türbänder                               | 62–63 |
| Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile | 64–65 |
| Anwendungen                             | 66–69 |
| Spezialbänder                           | 70–74 |
| Türschienen                             | 75    |
| Feststeller/Zubehör                     | 76–78 |
| Türschließer-Befestigung                | 79–80 |
| Oberflächen und Farben                  | 81    |

#### **Contents**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Lock DORMA Junior Office Classic           | 58–60 |
| Sets of levers                             | 61    |
| Hinges                                     | 62–63 |
| Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots | 64–65 |
| Applications                               | 66–69 |
| Special hinges                             | 70–74 |
| Door rails                                 | 75    |
| Door bolts/Accessories                     | 76–78 |
| Mounting of door closers                   | 79–80 |
| Finishes and colours                       | 81    |



**DORMA  
Junior Office  
Classic**

### Schlösser für Drücker mit Rosetten


Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

**Schloss,**  
Behördenausführung,  
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel  
**Art.-Nr. 11.270 L** (wie Abb.)  
**Art.-Nr. 11.271 R**  
Gewicht in kg: LM 1,165

**Gegenkasten,**  
für 2-flügelige Tür  
**Art.-Nr. 11.286 L** (wie Abb.)  
**Art.-Nr. 11.287 R**  
Gewicht in kg: LM 0,945

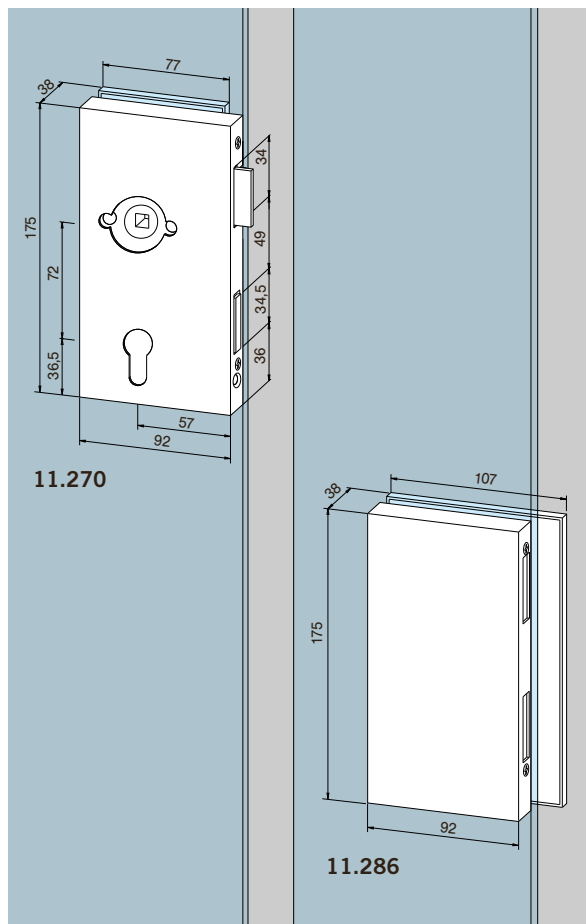

### Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

**Lock,** public building type,  
prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function  
**Art. No. 11.270 L**  
(as illustr.)  
**Art. No. 11.271 R**  
Weight in kg: 1.165

**Strike box,**  
for pairs of doors  
**Art. No. 11.286 L**  
(as illustr.)  
**Art. No. 11.287 R**  
Weight in kg: alumin. 0.945

## Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

**Schloss**, BB ohne Wechsel,  
2 Schlüssel

**Art.-Nr. 11.272 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.273 R**

Gewicht in kg: LM 1,115

**Schloss**, vorbereitet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
2 Schlüssel

**Art.-Nr. 11.278 L** (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 11.279 R**

Gewicht in kg: LM 1,113

**Schloss**, unverschießbar

**Art.-Nr. 11.274 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.275 R**

Gewicht in kg: LM 1,040

**Schloss**, WC-Ausführung

**Art.-Nr. 11.276 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.277 R**

Gewicht in kg: LM 1,040

**Gegenkasten**,  
für 2-flügelige Tür

**Art.-Nr. 11.286 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.287 R**

Gewicht in kg: LM 0,945

## Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

**Lock**, lever lock, nightlatch  
function, 2 keys supplied

**Art. No. 11.272 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.273 R**

Weight in kg: alumin. 1.115

**Lock**, prepared for KABA,  
with nightlatch function,  
2 keys supplied

**Art. No. 11.278 L** (not illustr.)

**Art. No. 11.279 R**

Weight in kg: alumin. 1.113

**Lock**, non-locking

**Art. No. 11.274 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.275 R**

Weight in kg: alumin. 1.040

**Lock**, bathroom lock function

**Art. No. 11.276 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.277 R**

Weight in kg: alumin. 1.040

**Strike box**,


for pairs of doors

**Art. No. 11.286 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.287 R**

Weight in kg: alumin. 0.945

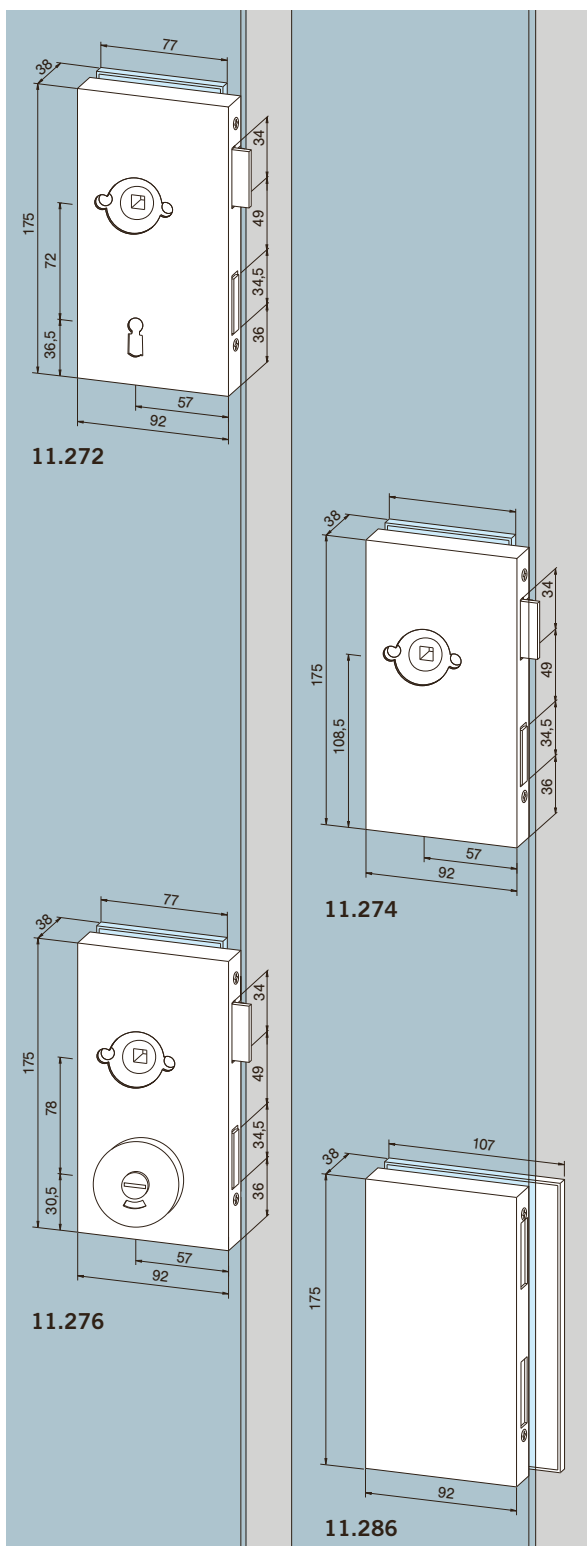

#### Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und  $\varnothing$  18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).


##### Schloss,

Behördenausführung,  
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

**Art.-Nr. 11.280 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.281 R**

Gewicht in kg: LM 1,165

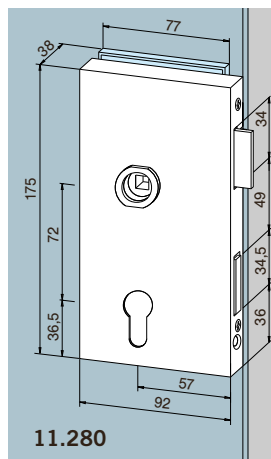

#### Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm  $\varnothing$  follower, max. 8 mm long.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

**Lock**, public building type,  
prepared for Europrofile  
cylinder, nightlatch function  
**Art. No. 11.280 L**  
(as illustr.)

**Art. No. 11.281 R**

Weight in kg: alumin. 1.165

#### Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, in erweiterten Prüfverfahren erfolgreich getestet (siehe auch Seite 4–5)

**Schloss**, BB ohne Wechsel,  
2 Schlüssel

**Art.-Nr. 11.282 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.283 R**

Gewicht in kg: LM 1,115

**Schloss**, vorgerichtet für  
KABA Zylinder, mit Wechsel,  
2 Schlüssel

**Art.-Nr. 11.320 L** (ohne Abb.)

**Art.-Nr. 11.321 R**


Gewicht in kg: LM 1,113

##### Schloss, unverschießbar

**Art.-Nr. 11.284 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 11.285 R**

Gewicht in kg: LM 1,040

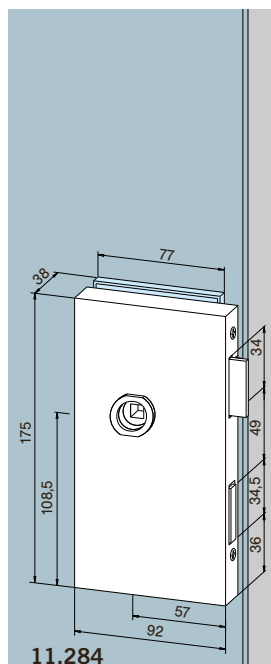

#### Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, successfully tested during extended type testing (see page 4–5)

**Lock**, lever lock, without  
nightlatch function, 2 keys  
supplied

**Art. No. 11.282 L** (as illustr.)

**Art. No. 11.283 R**

Weight in kg: alumin. 1.115

**Lock**, prepared for KABA,  
with nightlatch function,  
2 keys supplied

**Art. No. 11.320 L**

(not illustr.)

**Art. No. 11.321 R**

Weight in kg: alumin. 1.113

##### Lock, non-locking

**Art. No. 11.284 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.285 R**

Weight in kg: alumin. 1.040

##### Strike box,


for pairs of doors

**Art. No. 11.286 L**

(as illustr.)

**Art. No. 11.287 R**

Weight in kg: alumin. 0.945

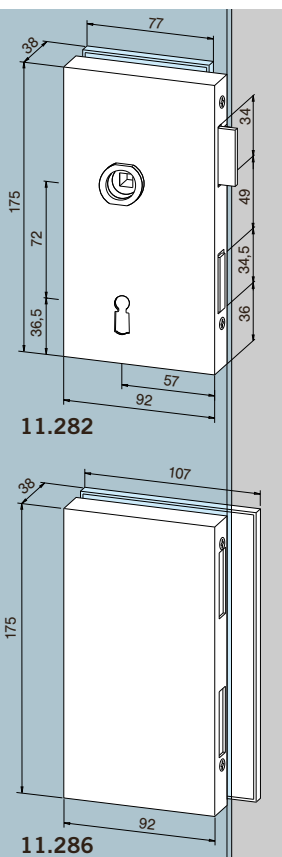


**Drückergarnituren**

**Sets of levers**

**Drückergarnitur**, Rundform,  
mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.307**

Gewicht in kg: LM 0,320

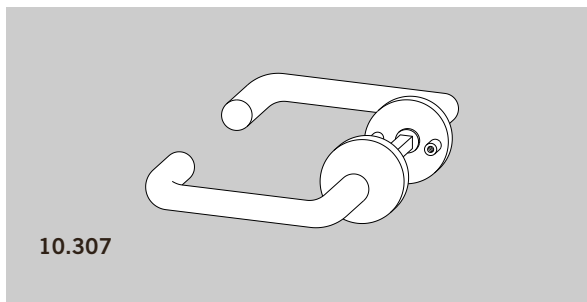

**Set of levers**, tubular,  
with roses


**Art. No. 10.307**

Weight in kg: alumin. 0.320

**Wechselgarnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
feststehendem Knopf auf  
Wechselstift, mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.318**

Gewicht in kg: LM 0,400

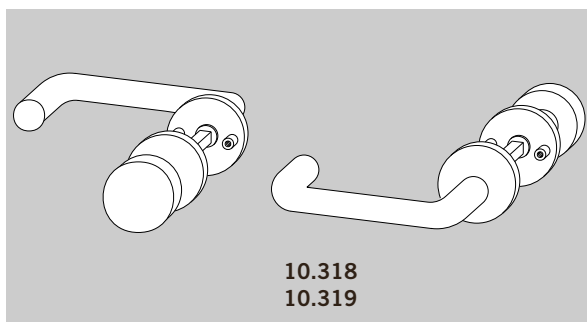

**Lever and knob set**,  
tubular lever  
with fixed knob,  
with roses

**Art. No. 10.318**

Weight in kg: alumin. 0.400

**Drücker-Knopf-Garnitur**  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf, mit Rosetten

**Art.-Nr. 10.319**

Gewicht in kg: LM 0,400

**Lever and knob set**,  
tubular lever with fixed  
knob, with roses


**Art. No. 10.319**

Weight in kg: alumin. 0.400

**Wechselgarnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
frei drehbarem Knopf auf  
Wechselstift

**Art.-Nr. 10.316**

Gewicht in kg: LM 0,335

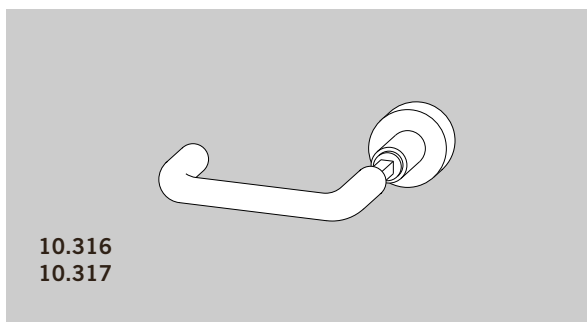

**Lever and knob set**,  
tubular lever with free  
turnable knob

**Art. No. 10.316**

Weight in kg: alumin. 0.335

**Drücker-Knopf-Garnitur**,  
mit Rundformdrücker und  
Drehknopf

**Art.-Nr. 10.317**

Gewicht in kg: LM 0,345

**Lever and knob set**,  
tubular lever with turn  
knob


**Art. No. 10.317**

Weight in kg: alumin. 0.345

**Drückergarnitur**, Rundform,  
für Drückerführung

**Art.-Nr. 10.301**

Gewicht in kg: LM 0,320  
MS 0,450

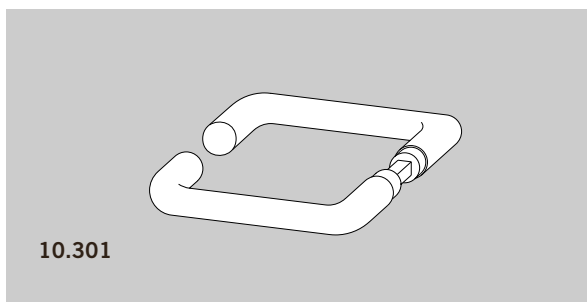

**Set of levers**, tubular,  
for follower

**Art. No. 10.301**

Weight in kg: alumin. 0.320  
brass 0.450

Weitere Türdrückergarnituren  
siehe Seiten 34, 35, 41, 52.


Further sets of levers see  
pages 34, 35, 41, 52.




### Türbänder für/mit Rahmenteilen

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.  
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,  
Flügelbreite max. 1000 mm


**Band für Rahmenteile,**  
mit Hülse,  
Bolzen Stahl verzinkt  
Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.288**  
Gewicht in kg: LM 0,358

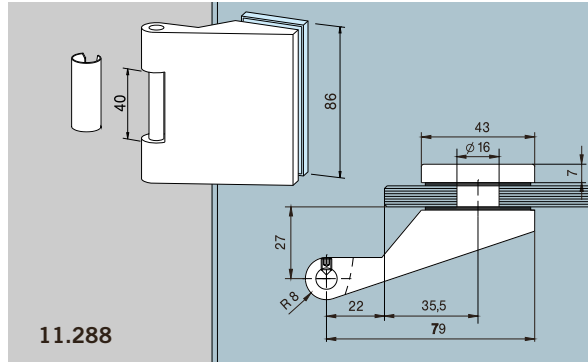


**Band für Rahmenteile,** mit  
Hülse, für Falztiefe 40 mm,  
Flügelgewicht max. 45 kg  
**Art.-Nr. 11.295**  
Gewicht in kg: LM 1,111

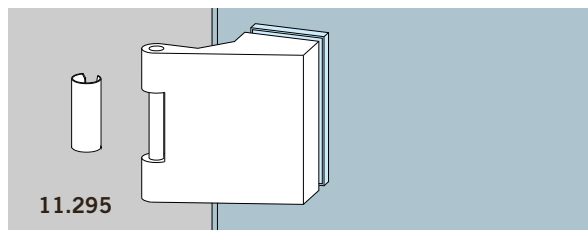


**Band für Rahmenteile,** mit  
Hülse und Kugeldrucklager,  
Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.292**  
Gewicht in kg: LM 0,385

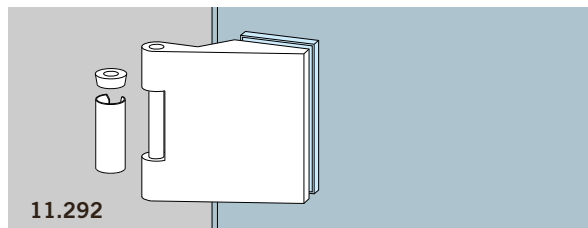


**Band für Rahmenteile,** mit  
Hülse, für Falztiefe 40 mm,  
mit Kugeldrucklager aus Stahl,  
Flügelgewicht max. 45 kg  
**Art.-Nr. 11.296**  
Gewicht in kg: LM 1,100

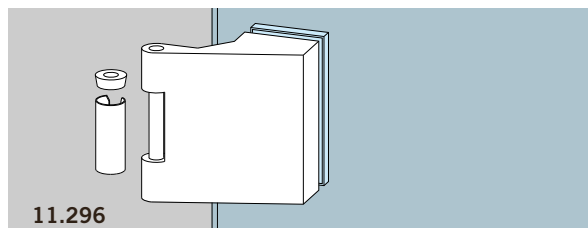

**Band mit Rahmenteil für  
Stahlzarge,** mit Hülse,  
Kugeldrucklager aus Stahl,  
Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.289**  
Gewicht in kg: LM 0,417

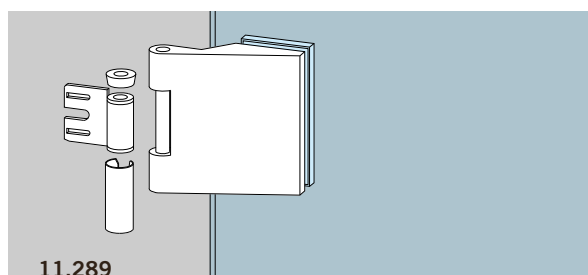

**Band mit Rahmenteil für  
Holzzarge,** mit Hülse,  
Kugeldrucklager aus Stahl,  
Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.290**  
Gewicht in kg: LM 0,407

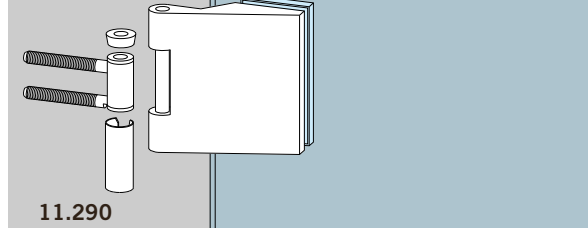

### Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,  
max. door width 1000 mm

**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve,  
zinc plated steel pin,  
door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.288**  
Weight in kg: alumin.0.358

**Hinge for frame pivot,**  
complete with sleeve,  
to suit rebate depth 40 mm,  
door weight max. 45 kg  
**Art. No. 11.295**  
Weight in kg: alumin.1.111

**Hinge for frame pivot,**  
complete with sleeve and ball  
bearing, door weight max. 60 kg  
**Art. No. 11.292**  
Weight in kg: alumin.0.385


**Hinge with frame pivot,**  
complete with sleeve,  
to suit rebate depth 40 mm,  
with steel ball bearing,  
door weight max. 45 kg  
**Art. No. 11.296**  
Weight in kg: alumin.1.100

**Hinge with frame pivot for  
steel frames,** complete with  
sleeve, steel ball bearing,  
door weight max. 60 kg  
**Art. No. 11.289**  
Weight in kg: alumin.0.417

**Hinge with frame pivot for  
wooden frames,** complete  
with sleeve, steel ball bearing,  
door weight max. 60 kg  
**Art. No. 11.290**  
Weight in kg: alumin.0.407

**Band mit Rahmenteil für Stahlzarge** für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.293**

Gewicht in kg: LM 0,451

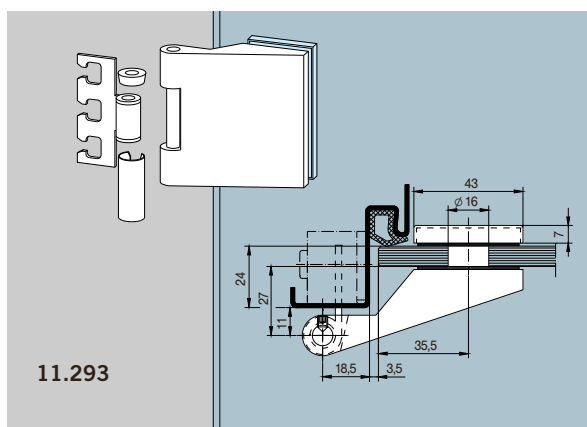

**Hinge with frame pivot for steel frames** with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg,  
**Art. No. 11.293**

Weight in kg: alumin.0.451

**Band für Objektüren,** mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm  
**Art.-Nr. 11.291**


Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe

**Art.-Nr. 11.341**

(ohne Abbildung)

Flügelgewicht max. 45 kg

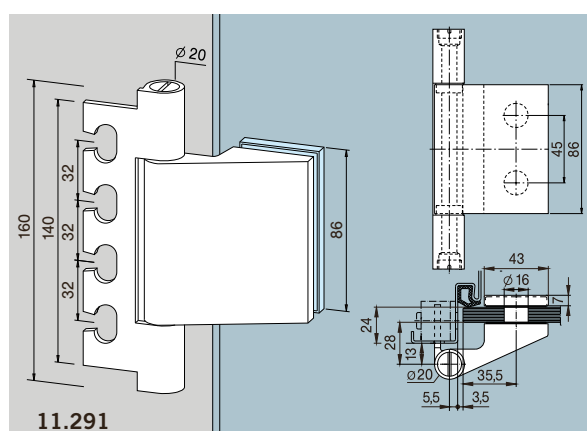

**Hinge for project doors,** with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm  
**Art. No. 11.291**

Weight in kg: alumin.0.519

do. for 40 mm rebate depth


**Art. No. 11.341**

(without illustration)

door weight max. 45 kg

**Band mit Rahmenteil für Holzzarge,** mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
**Art.-Nr. 11.342**

Gewicht in kg: LM 0,425

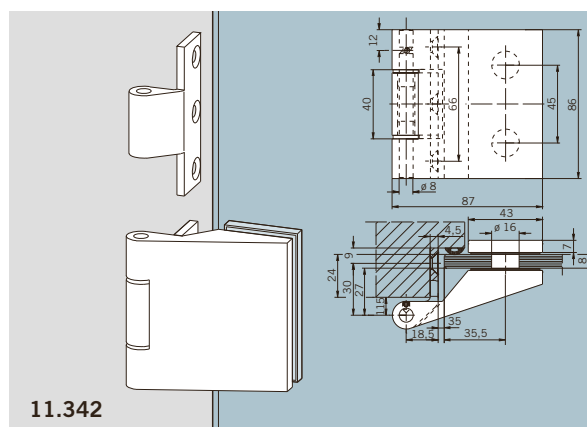


**Hinge with frame pivot for wooden frames,** hinge flap for mortising into frame, zinc plated steel pin, plastic bushing, door weight max. 55 kg, door width max. 1000 mm  
**Art. No. 11.342**

Weight in kg: alumin.0.425

**Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen,** mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Bolzen Edelstahl, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite max. 1000 mm  
**Art.-Nr. 11.294**

Gewicht in kg: LM 0,205

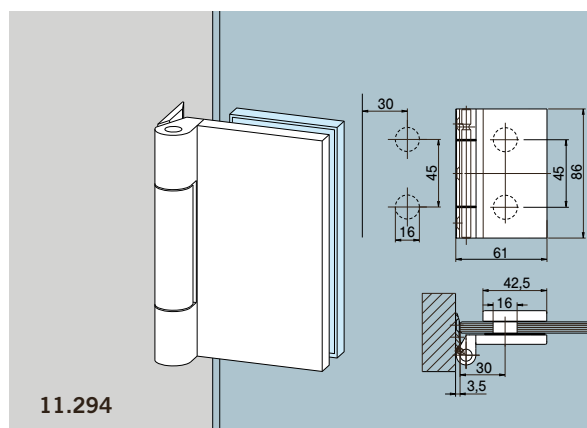


**Hinge with frame pivot for non-rebated frames,** hinge flap for screwing onto frame, stainless steel pin, plastic bushing, door weight max. 40 kg, door width max. 1000 mm  
**Art. No. 11.294**

Weight in kg: alumin.0.205

#### Winkelschließblech

**Art.-Nr. 11.313**

Gewicht in kg: LM 0,038

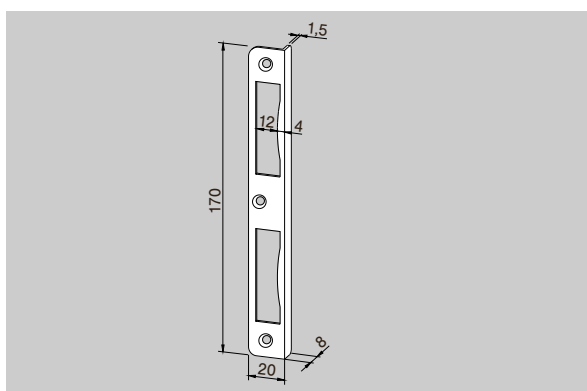


#### Corner strike plate

**Art. No. 11.313**

Weight in kg: alumin. 0.038

#### Profilzylinder

61 mm lang, verschieden  
 schließend, mit DORMA Logo  
**Art.-Nr. 05.001**

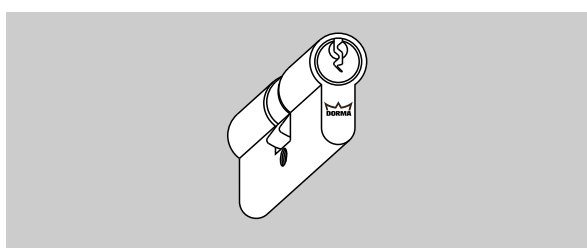

#### Profile cylinder

length 61 mm, differently  
 keyed, with DORMA Logo  
**Art. No. 05.001**

#### Profilzylinder

61 mm lang, gleich  
 schließend, mit DORMA Logo  
**Art.-Nr. 05.002**

#### Profile cylinder

length 61 mm, equally  
 keyed, with DORMA Logo  
**Art. No. 05.002**

### Rahmenteile und Zubehör

**Rahmenteil für Stahlzarge,**  
 Stahl verzinkt,  
 Kunststoffbuchsen

**Art.-Nr. 11.309**

Gewicht in kg: 0,040

**Rahmenteil für Stahlzarge,**  
 Edelstahl,  
 Kunststoffbuchsen

**Art.-Nr. 11.307**

Gewicht in kg: 0,045

**Rahmenteil für Stahlzarge,**  
 Stahl verzinkt,  
 für Kugeldrucklager,  
 Flügelgewicht max. 60 kg

**Art.-Nr. 11.235**

Gewicht in kg: 0,035

**Zargentasche für Stahlzarge,**  
 Stahl verzinkt

**Art.-Nr. 10.406**

Gewicht in kg: 0,073

**Rahmenteil für Holzzarge,**  
 Stahl verzinkt,  
 Kunststoffbuchsen

**Art.-Nr. 11.310**

Gewicht in kg: 0,055

**Rahmenteil für Holzzarge,**  
 Stahl verzinkt,  
 für Kugeldrucklager,  
 Flügelgewicht max. 60 kg


**Art.-Nr. 11.236**

Gewicht in kg: 0,050

**Zargentasche für Holzzarge,**  
 Stahl verzinkt

**Art.-Nr. 10.405**

Gewicht in kg: 0,060

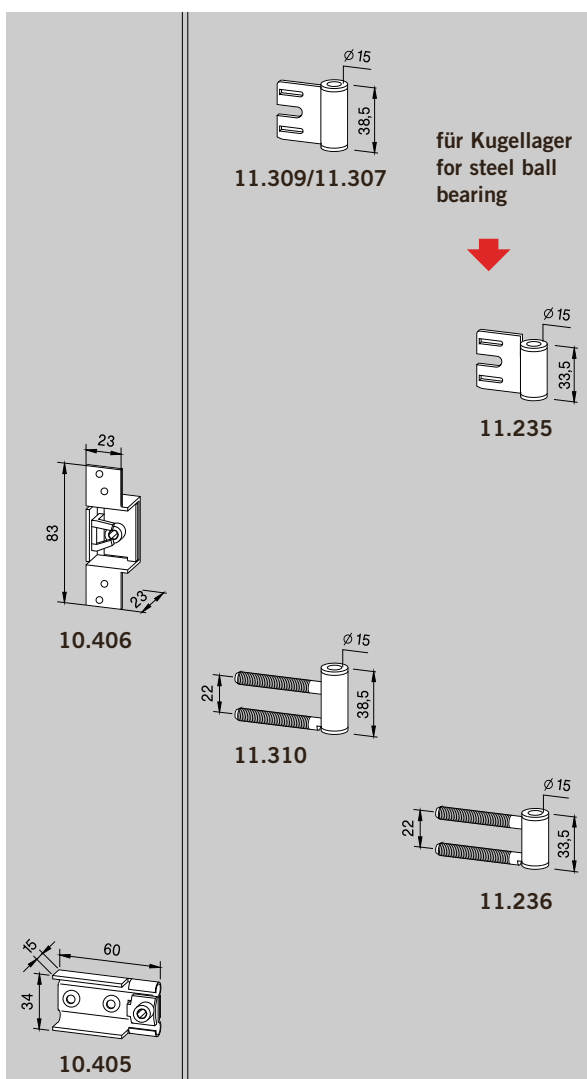

### Frame pivots and accessories

**Frame pivot for steel frames,**  
 zinc plated steel,  
 plastic bushing

**Art. No. 11.309**

Weight in kg: 0.040

**Frame pivot for steel frames,**  
 stainless steel,  
 plastic bushing

**Art. No. 11.307**

Weight in kg: 0.045

**Frame pivot for steel frames,**  
 zinc plated steel,  
 for steel ball bearing,  
 door weight max. 60 kg

**Art. No. 11.235**

Weight in kg: 0.035

**Frame pocket for steel  
 frame, zinc plated steel**

**Art. No. 10.406**

Weight in kg: 0.073

**Frame pivot for wooden frames,**  
 zinc plated steel,  
 plastic bushing

**Art. No. 11.310**

Weight in kg: 0.055

**Frame pivot for wooden frames,**  
 zinc plated steel,  
 for steel ball bearing,  
 door weight max. 60 kg

**Art. No. 11.236**

Weight in kg: 0.050

**Frame pocket for wooden  
 frame, zinc plated steel**

**Art. No. 10.405**

Weight in kg: 0.060

**Aufschraub-Rahmenteil,**  
 Stahl verzinkt,  
 Kunststoffbuchsen,  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.405\***  
 Gewicht in kg: 0,047

**Aufschraub-Rahmenteil,**  
 Stahl verzinkt,  
 für Kugeldrucklager,  
 Kunststoffbuchsen,  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.406\*\***  
 Gewicht in kg: 0,046

**Überschubhülse**  
 für Rahmenteile  
 Art.-Nr. 11.307, 11.309,  
 11.310, 11.405  
**Art.-Nr. 11.311**  
 Gewicht in kg: LM 0,002

**Überschubhülse**  
 für Rahmenteile  
 Art.-Nr. 11.235, 11.236,  
 für Kugeldrucklager  
**Art.-Nr. 11.006**  
 Gewicht in kg: LM 0,002

**Rahmenteil für 120er**  
**Zargentasche,**  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.308**  
 Gewicht in kg: LM 0,071

**Rahmenteil für 120er**  
**Zargentasche,**  
 Edelstahl,  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.306**  
 Gewicht in kg: 0,105



**Rahmenteil für 120er**  
**Zargentasche,**  
 für Kugeldrucklager,  
 Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.248**  
 Gewicht in kg: 0,048

**Rahmenteil für 160er**  
**Zargentasche,**  
 für Türband  
 Art.-Nr. 11.230, 11.288,  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.249**  
 Gewicht in kg: 0,056

**Rahmenteil für VX-Zargen-**  
**tasche,**  
 mit Kunststoffbuchsen, für  
 alle VX-Aufnahmeelemente,  
 Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.304**  
 Gewicht in kg: 0,060

**Rahmenteil für VX-Zargen-**  
**tasche,**  
 für Kugeldrucklager, für alle  
 VX-Aufnahmeelemente,  
 Flügelgewicht max. 60 kg  
**Art.-Nr. 11.305**  
 Gewicht in kg: 0,050

**Weiteres Zubehör ab Seite 70.**

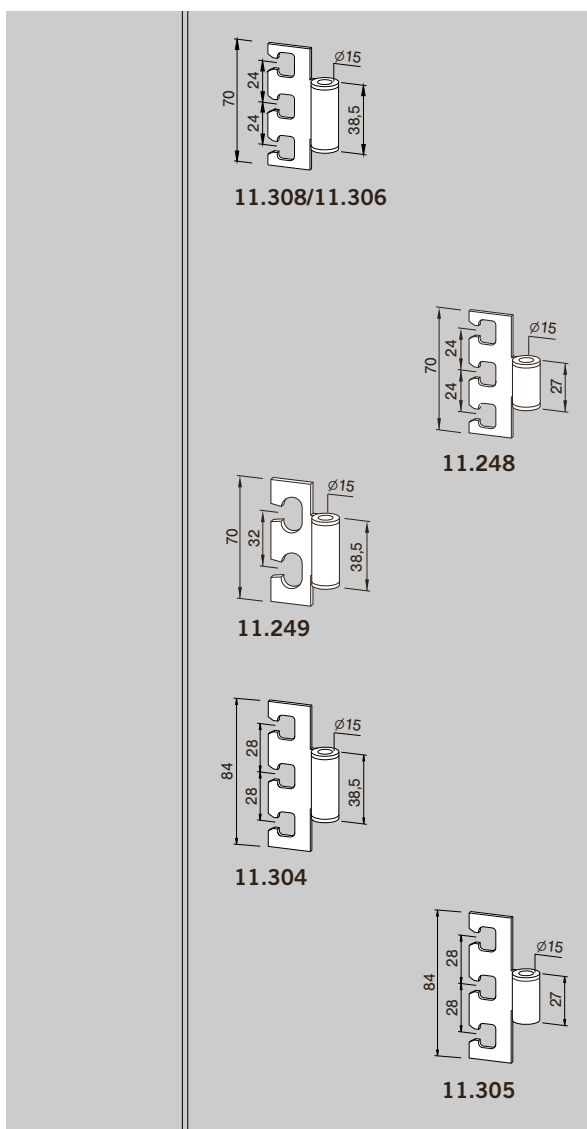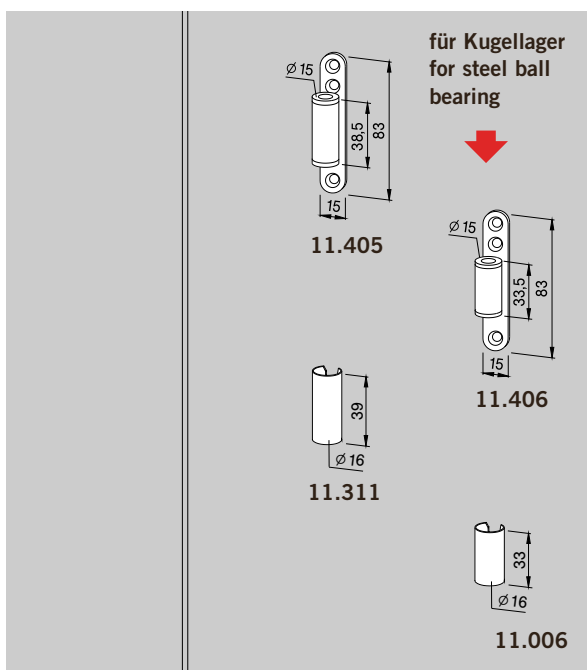

**Screw-on frame pivot,**  
 zinc plated steel,  
 plastic bushing,  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.405\***  
 Weight in kg: 0.047

**Screw-on frame pivot,**  
 zinc plated steel,  
 for steel ball bearing,  
 plastic bushing,  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.406\*\***  
 Weight in kg: 0.046

**Push-on sleeve**  
 for frame pivots  
 Art. No. 11.307, 11.309,  
 11.310, 11.405  
**Art. No. 11.311**  
 Weight in kg: alumin.0.002

**Push-on sleeve**  
 for frame pivots  
 Art. No. 11.235, 11.236,  
 for steel ball bearing  
**Art. No. 11.006**  
 Weight in kg: alumin.0.002

**Frame pivot for 120 mm**  
**type frame pocket,**  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.308**  
 Weight in kg: alumin.0.071

**Frame pivot for 120 mm**  
**type frame pocket,**  
 stainless steel,  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.306**  
 Weight in kg: 0.105

**Frame pivot for 120 mm**  
**type frame pocket,**  
 for steel ball bearing,  
 door weight max. 60 kg  
**Art. No. 11.248**  
 Weight in kg: 0.048

**Frame pivot for 160 mm**  
**type frame pocket,**  
 for hinge  
 Art. No. 11.230, 11.288,  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.249**  
 Weight in kg: 0.056


**Frame pivot for VX-frame**  
**pocket,**  
 plastic bushing, for all  
 VX-mating portions,  
 door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.304**  
 Weight in kg: 0.060

**Frame pivot for VX-frame**  
**pocket,**  
 for steel ball bearing, for all  
 VX-mating portions,  
 door weight max. 60 kg  
**Art. No. 11.305**  
 Weight in kg: 0.050

**Further accessories page 70**  
**et sqq.**

\* nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 in Oberfläche Niro matt (700)  
 \* not usable with Art. No. 11.230 with finish satin stainless steel (700)  
 \*\* nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.234 in Oberfläche Niro matt (700)  
 \*\* not usable with Art. No. 11.234 with finish satin stainless steel (700)

## Construction dimensions for frame pivots page 65

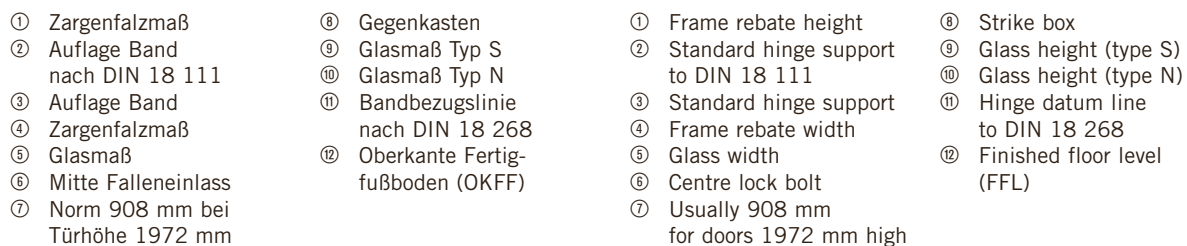


## Section




X=51er PZ  
51 mm Europrofile cylinder



Rahmenteil für Stahlzarge Frame pivot for steel frames

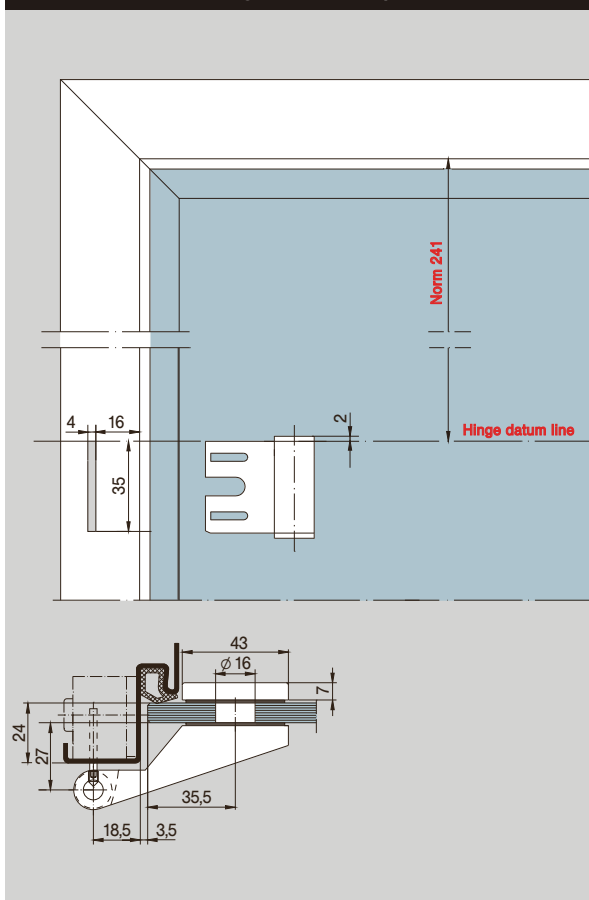

Rahmenteil für Holzzarge Frame pivot for wooden frames




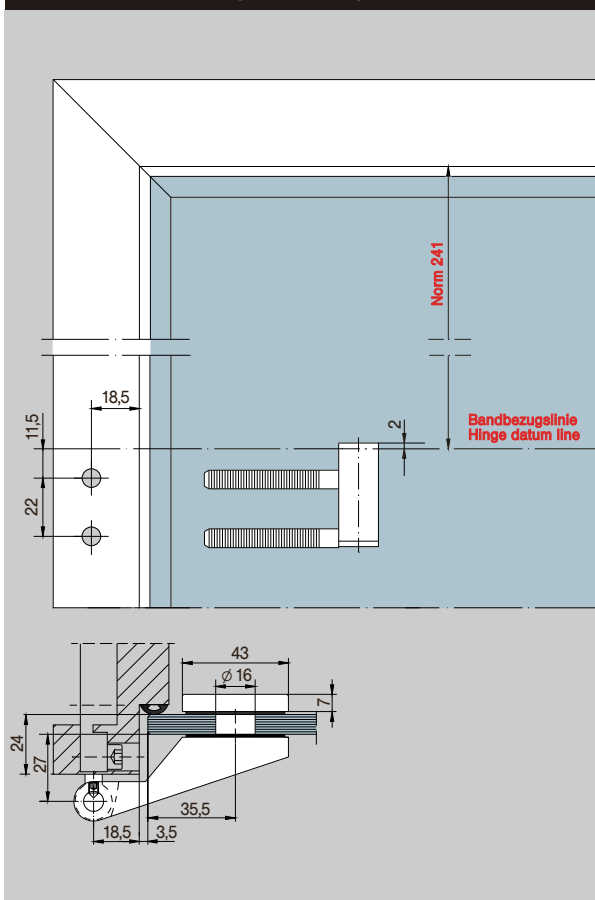


Aufschraub-Rahmenteil Screw on frame pivot

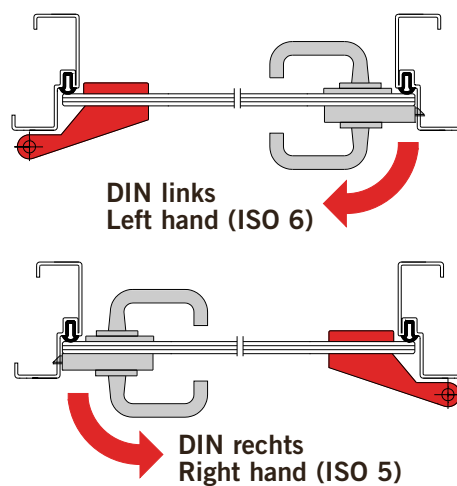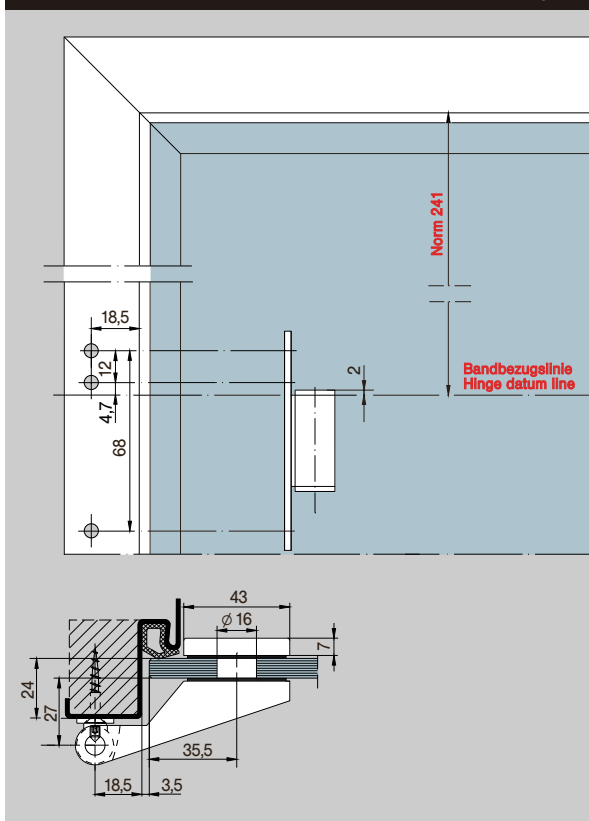

Rahmenteil für 120er/VX Zargentasche

Frame pivot for 120 mm/VX type frame pocket

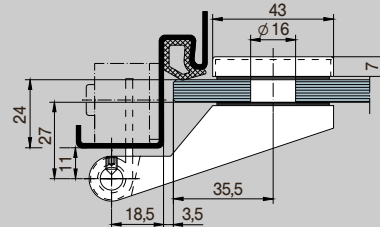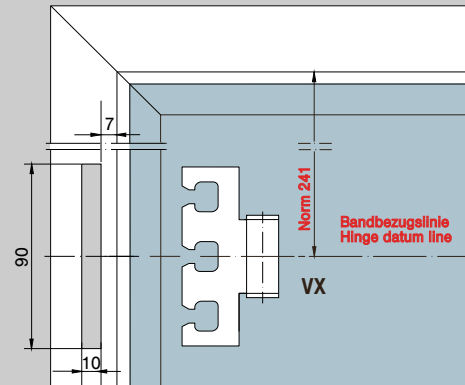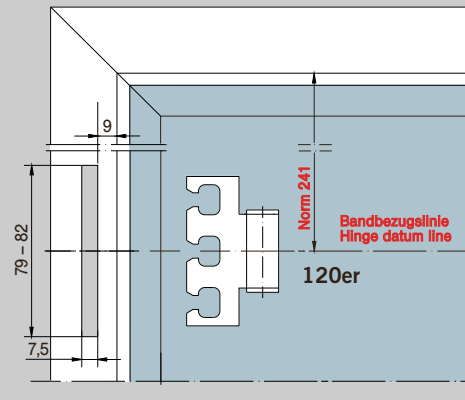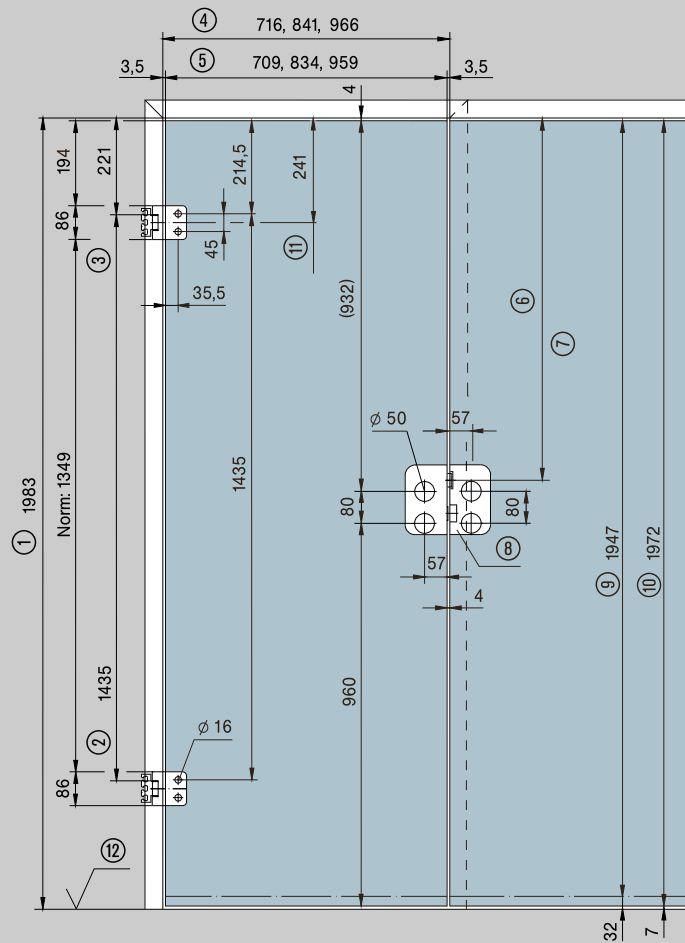

- ① Zargenfalzmaß
- ② Auflage Band nach DIN 18 111
- ③ Auflage Band
- ④ Zargenfalzmaß
- ⑤ Glasmaß
- ⑥ Mitte Falleneinlass
- ⑦ Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm


- ⑧ Gegenkasten
- ⑨ Glasmaß Typ S
- ⑩ Glasmaß Typ N
- ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- ① Frame rebate height
- ② Standard hinge support to DIN 18 111
- ③ Standard hinge support
- ④ Frame rebate width
- ⑤ Glass width
- ⑥ Centre lock bolt
- ⑦ Usually 908 mm for doors 1972 mm high

- ⑧ Strike box
- ⑨ Glass height (type S)
- ⑩ Glass height (type N)
- ⑪ Hinge datum line to DIN 18 268
- ⑫ Finished floor level (FFL)

## Rahmenteil für 160er Zargentasche

## Frame pivot for 160 mm type frame pocket

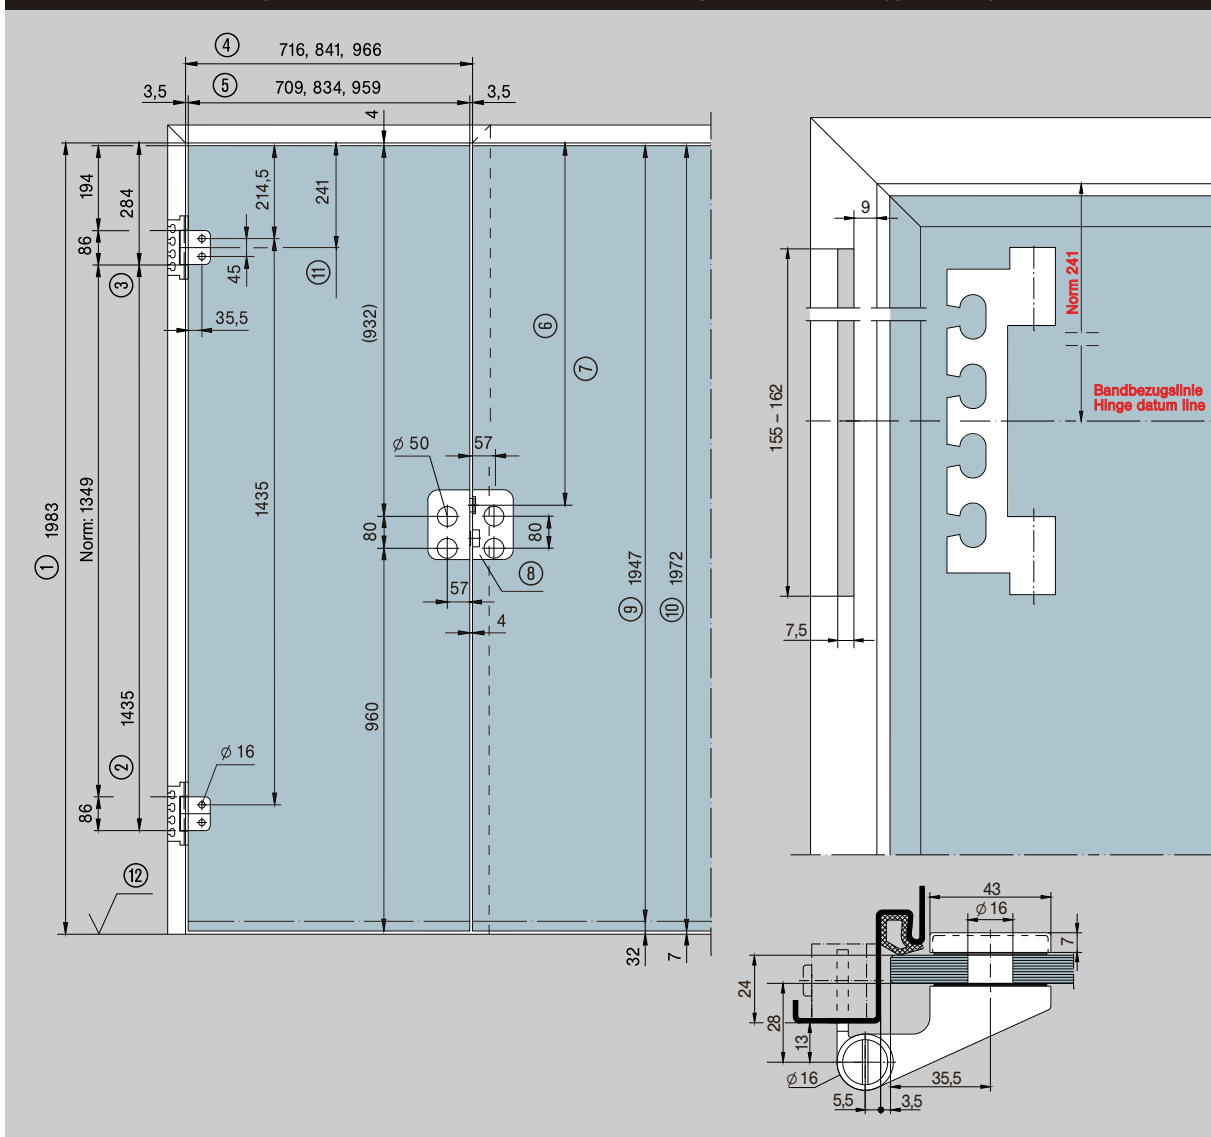

- ① Zargenfalzmaß
- ② Auflage Band nach DIN 18 111
- ③ Auflage Band
- ④ Zargenfalzmaß
- ⑤ Glasmaß
- ⑥ Mitte Falleneinlass
- ⑦ Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

- ⑧ Gegenkasten
- ⑨ Glasmaß Typ S
- ⑩ Glasmaß Typ N
- ⑪ Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- ⑫ Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- ① Frame rebate height
- ② Standard hinge support to DIN 18 111
- ③ Standard hinge support
- ④ Frame rebate width
- ⑤ Glass width
- ⑥ Centre lock bolt
- ⑦ Usually 908 mm for doors 1972 mm high

- ⑧ Strike box
- ⑨ Glass height (type S)
- ⑩ Glass height (type N)
- ⑪ Hinge datum line to DIN 18 268
- ⑫ Finished floor level (FFL)





Eine durch die Funktion geprägte Optik zeichnet das DORMA Edelstahl-Innentürband aus. Diverse Spezialbänder auch für zargenunabhängige Situationen, Türschienen und weiteres Zubehör runden das Innentürprogramm ab.

The DORMA stainless steel hinge for internal glass doors stands out for its optical features determined by function. Various special hinges also for door situations independent from rebated frames, as well as door rails and additional accessories complete the range of fittings for internal doors.

#### Inhalt

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Edelstahl-Innentürband   | 72    |
| Spezialbänder            | 73–74 |
| Türschienen              | 75    |
| Feststeller/Zubehör      | 76–78 |
| Türschließer-Befestigung | 79–80 |
| Oberflächen und Farben   | 81    |

#### Contents

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Stainless steel hinge for internal glass doors | 72    |
| Special hinges                                 | 73–74 |
| Door rails                                     | 75    |
| Door bolts/Accessories                         | 76–78 |
| Mounting of door closers                       | 79–80 |
| Finishes and colours                           | 81    |



**DORMA**  
**Spezialbänder/  
 Zubehör**  
**Special hinges/  
 Accessories**

**Edelstahl-Innentürband  
für 8 mm und 10 mm Glas**


Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.  
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,  
Flügelbreite max. 1000 mm

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz-  
beständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4)

Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken  
erhältlich

**Edelstahl-Band für  
Rahmenteile**, mit Edelstahl-  
Hülse, Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 55 kg  
**Art.-Nr. 11.500**  
Gewicht in kg: ER 0,332

**Edelstahl-Band für  
Rahmenteile**, für Falztiefe  
40 mm, mit Edelstahl-Hülse,  
Edelstahl-Bolzen,  
Flügelgewicht max. 45 kg  
**Art.-Nr. 11.502** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: ER 0,371

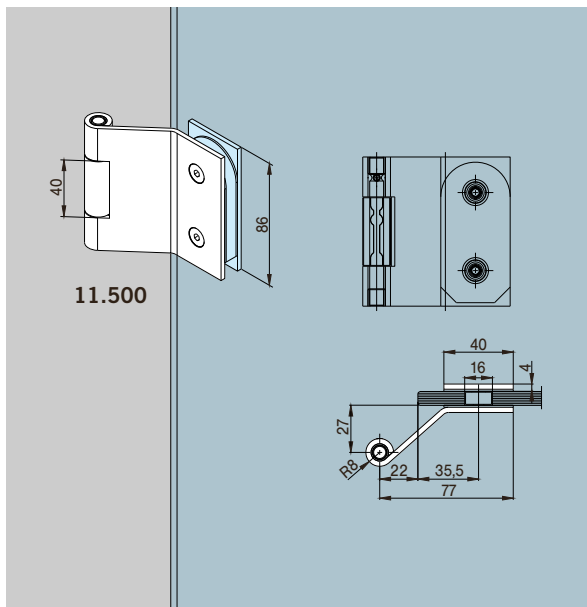

**Stainless steel hinge for internal glass doors  
for 8 mm and 10 mm glass**

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,  
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,  
max. door width 1000 mm

Hinges meet highest corrosion resistance  
(EN 1670, class 4)

Versions with rounded angles also available on request

**Stainless steel hinge for  
frame pivot**, with stainless  
steel sleeve, stainless steel  
pin, door weight max. 55 kg  
**Art. No. 11.500**  
Weight in kg: 0.332

**Stainless steel hinge for  
frame pivot**, for rebate depth  
40 mm, with stainless steel  
sleeve, stainless steel pin,  
door weight max. 45 kg  
**Art. No. 11.502**  
(not illustr.)  
Weight in kg: 0.371

**Hinweis:**

Anwendungen/Glasbearbei-  
tung wie bei Junior Office  
und Junior Office Classic  
(siehe Seite 56–69)

Rahmenteile zu finden auf  
Seiten 64–65.

**Please note:**

Applications/glass pre-  
paration like Junior Office  
and Junior Office Classic  
(see pages 56–69)

Frame pivots on  
pages 64–65.

**Türbänder für 8 mm Glasdicke**

**Hinges for 8 mm glass thickness**

**Anschraubband ohne Kappen,**  
49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.010**

Gewicht in kg: LM 0,130

**Anschraubband mit 3 Kappen,**  
49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.011** (ohne Abb.)


Gewicht in kg: LM 0,152

**Anschraubband mit Kappe auf  
Gegenplatte,** 86 mm,

Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 12.012** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,215

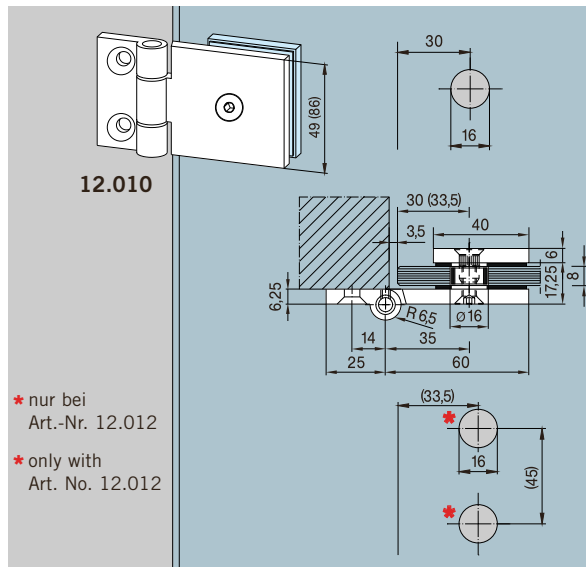

**Screw-on hinge without covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.010**

Weight in kg: alumin.0.130

**Screw-on hinge with 3 covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.011**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.152

**Screw-on hinge with cover for  
clamping plate,** 86 mm, stain-  
less steel pin, plastic bushing,  
door weight max. 45 kg

**Art. No. 12.012**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.215

**Einschraubband ohne Kappen,**  
49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Rahmenteil Stahl verzinkt,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.020**


Gewicht in kg: LM 0,147

**Einschraubband mit  
2 Kappen,**

49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Rahmenteil Stahl verzinkt,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.021** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,174

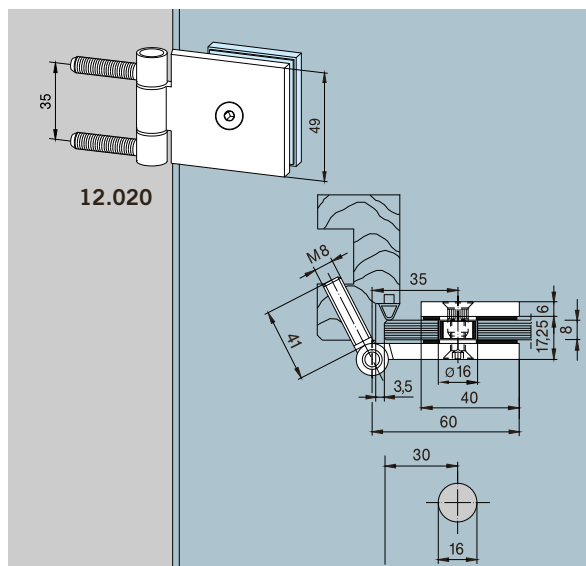

**Screw-in hinge without covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing, frame pivot  
zinc plated steel,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.020**

Weight in kg: alumin.0.147

**Screw-in hinge with 2 covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing, frame pivot  
zinc plated steel,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.021**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.174

**Scharnierband ohne Kappen,**  
49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.030**

Gewicht in kg: LM 0,208

**Scharnierband mit 4 Kappen,**  
49 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 30 kg

**Art.-Nr. 12.031** (ohne Abb.)


Gewicht in kg: LM 0,243

**Scharnierband mit Kappen  
auf Gegenplatte,**

86 mm, Edelstahl-Bolzen,  
Kunststoffbuchsen,  
Flügelgewicht max. 45 kg

**Art.-Nr. 12.032** (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,344

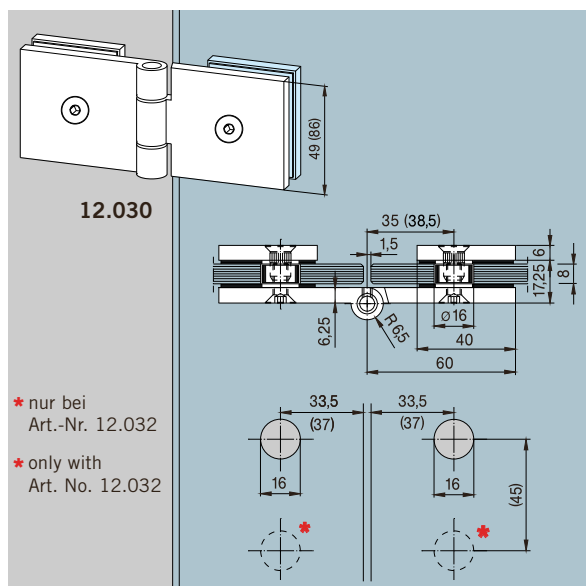

**Double hinge without covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.030**

Weight in kg: alumin.0.208

**Double hinge with 4 covers,**  
49 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 30 kg

**Art. No. 12.031**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.243

**Double hinge with covers  
for clamping plates,**

86 mm, stainless steel pin,  
plastic bushing,  
door weight max. 45 kg

**Art. No. 12.032**

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.344

**Eckbänder, paarweise,**  
 mit freier unterer bzw. oberer  
 und seitlicher Glaskante,  
 höhenverstellbar,  
 erweiterte Farbpalette,  
 Flügelgewicht max. 35 kg

für 8 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 12.001**

für 10 mm Glasdicke

**Art.-Nr. 12.009**

Gewicht in kg: LM 0,588  
 MS 1,006

**Paar Boden- bzw. Deckenlager**  
 für Eckbänder, Messing matt  
 verchromt, Edelstahl-Bolzen

**Art.-Nr. 12.016**

Gewicht in kg: 0,182

**Stück Boden/Deckenlager**  
 links unten/rechts oben

**Art.-Nr. 12.014**

Gewicht in kg: 0,091

**Stück Boden/Deckenlager**  
 rechts unten/links oben

**Art.-Nr. 12.015**

Gewicht in kg: 0,091

**Seitenlager** für Eckbänder,  
 Messing matt verchromt,  
 Edelstahl-Bolzen

**Art.-Nr. 12.003**

Gewicht in kg: 0,132

**Einschraubbolzen, Edelstahl**

**Art.-Nr. 12.004**

Gewicht in kg: 0,048

**Eckbänder-Set,**  
 für 8 und 10 mm Glasdicke,  
 mit freier unterer bzw. oberer  
 und seitlicher Glaskante  
 (Glasbearbeitung wie  
 Art.-Nr. 12.001)


bestehend aus

1 Bodenlager, 1 unterem  
 Eckband (höhenverstellbar),  
 1 Deckenlager,  
 1 oberem Eckband,  
 Flügelgewicht max. 80 kg  
 Flügelbreite max. 1100 mm

**Art.-Nr. 12.040 L** (wie Abb.)

**Art.-Nr. 12.041 R**

Gewicht in kg: LM 0,825

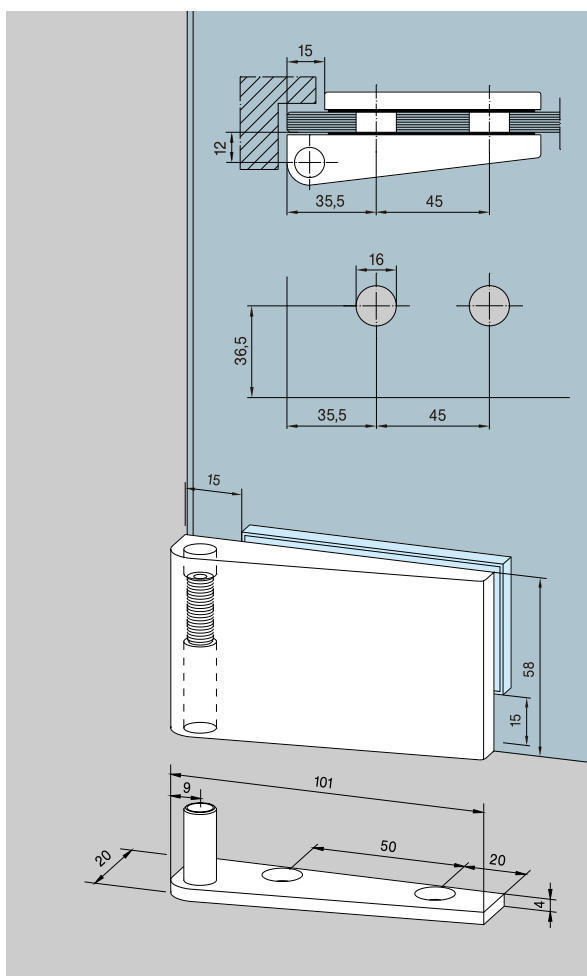

**Corner hinges, pairs,**  
 with free glass edge (for rebate)  
 on top resp. underneath and  
 at side, height adjustable,  
 extended colour options,  
 door weight max. 35 kg

für 8 mm Glasstärke

**Art. No. 12.001**

für 10 mm Glasstärke

**Art. No. 12.009**

Weight in kg: alumin. 0.588  
 brass 1.006

**Pair of floor and top pivot**  
 for corner hinges, brass satin  
 chromed, stainless steel pin

**Art. No. 12.016**

Weight in kg: 0.182

**Piece of floor socket/top pivot**  
 left bottom/top right

**Art. No. 12.014**

Weight in kg: 0.091

**Piece of floor socket/top pivot**  
 right bottom/top left

**Art. No. 12.015**

Weight in kg: 0.091

**Frame fixed pivot** for corner  
 hinges, brass satin chromed,  
 stainless steel pin


**Art. No. 12.003**

Weight in kg: 0.132

**Screw-in pivot, stainless steel**


**Art. No. 12.004**

Weight in kg: 0.048

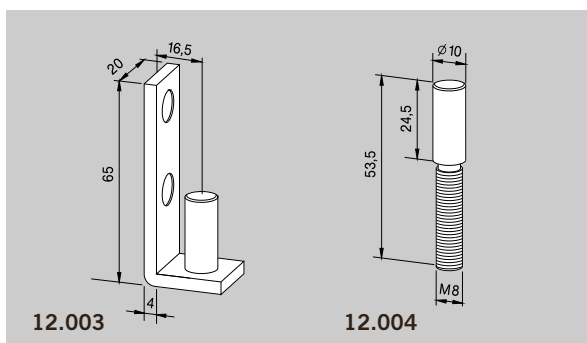

12.003

12.004

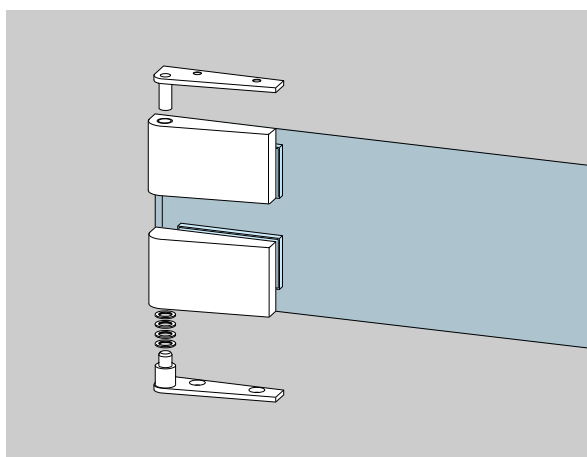

**Set of corner hinges,**  
 for 8 and 10 mm glass  
 thickness with free glass  
 edge (for rebate) on top resp.  
 underneath and at side  
 (Glass preparation like  
 Art. No. 12.001)

consisting of

1 floor pivot, 1 bottom corner  
 hinge (height adjustable),  
 1 top pivot, 1 top corner  
 hinge, door weight max. 80 kg  
 door width max. 1100 mm

**Art. No. 12.040 L**

(as illustr.)

**Art. No. 12.041 R**


Weight in kg: alumin. 0.825




### Türschienen für 8 mm und 10 mm Glasdicke

**Türschiene** zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss

Normmaß 834 mm  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.102**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.122**  
Normmaß 959 mm  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.103**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.123**  
Lagerlänge 1200 mm  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.104**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.124**  
Fixlängen bis 1200 mm  
8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.100**  
10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.120**  
Gewicht in kg/m: LM 0,833

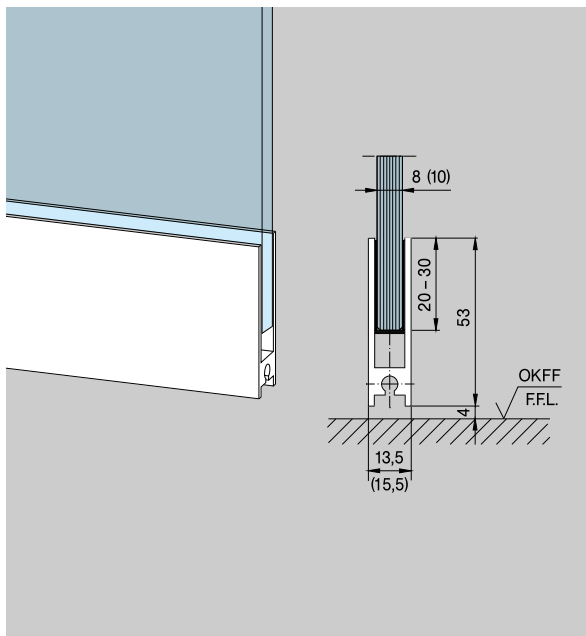

**Dichtungsbürste** zum Einschieben in Türschienen, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend,  
Lagerlänge 1000 mm  
**Art.-Nr. 12.115**  
Lagerlänge 2000 mm  
**Art.-Nr. 12.110**  
Fixlängen bis 1200 mm  
**Art.-Nr. 12.111**  
Gewicht in kg: 0,140

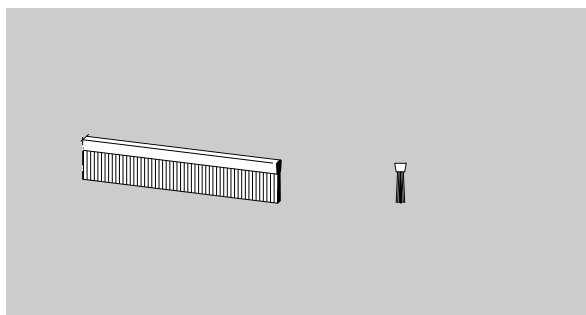

**Abschluss,**  
Kunststoff, schwarz,  
für 8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.106** (ohne Abb.)  
Kunststoff, weiß,  
für 8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.107** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: 0,001  
**Abschluss,**  
Kunststoff, schwarz,  
für 10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.108** (ohne Abb.)  
Kunststoff, weiß,  
für 10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.109** (ohne Abb.)  
Gewicht in kg: 0,001

### Door rails for 8 mm and 10 mm glass thickness

**Door rail**, push on fit,  
with pair of plastic end caps

norm length 834 mm  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 12.102**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.122**  
norm length 959 mm  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 12.103**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.123**  
stock length 1200 mm  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 12.104**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.124**  
fix length 1200 mm  
8 mm glass thickness  
**Art. No. 12.100**  
10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.120**  
Weight in kg/m: alumin.  
0.833

**Brush seal**  
slides into rail profile,  
with plastic brush,  
5 mm projection,  
stock length 1000 mm  
**Art. No. 12.115**  
stock length 2000 mm  
**Art. No. 12.110**  
fix length 1200 mm  
**Art. No. 12.111**  
Weight in kg: 0.140

**Plastic end cap,**  
black, for 8 mm glass  
thickness  
**Art. No. 12.106**  
(not illustr.)  
white, for 8 mm glass  
thickness  
**Art. No. 12.107**  
(not illustr.)  
Weight in kg: 0.001  
**Plastic end cap,**  
black, for 10 mm glass  
thickness  
**Art. No. 12.108**  
(not illustr.)  
white, for 10 mm glass  
thickness  
**Art. No. 12.109**  
(not illustr.)  
Weight in kg: 0.001

**Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals**

**Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken**  
**Door rail with automatic seal, push on fit**

| Längen<br>Lengths                                    | Art.-Nr.<br>Art. No.              |        |                                     |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                                                      | 8 mm Glas<br>8 mm glass thickness |        | 10 mm Glas<br>10 mm glass thickness |        |
|                                                      | DIN L                             | DIN R  | DIN L                               | DIN R  |
| 834 mm                                               | 12.202                            | 12.203 | 12.212                              | 12.213 |
| 959 mm                                               | 12.204                            | 12.205 | 12.214                              | 12.215 |
| Fixmaß bis<br>1200 mm<br>Fix length up<br>to 1200 mm | 12.200                            | 12.201 | 12.210                              | 12.211 |

Gewicht in kg/m: LM 1,559

Weight in kg/m: alumin. 1.559

**Planet Absenkichtung**  
**Automatic Seal Planet**  
**KG D 8 / KG D 10**

| Längen<br>Lengths | Art.-Nr.<br>Art. No.              |                                     |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   | 8 mm Glas<br>8 mm glass thickness | 10 mm Glas<br>10 mm glass thickness |
|                   | KG D 8                            | KG D 10                             |
| 834 mm            | 12.230                            | 12.231                              |
| 959 mm            | 12.235                            | 12.236                              |
| 1084 mm           | 12.245                            | 12.246                              |
| 1209 mm           | 12.240                            | 12.241                              |

Gewicht in kg/m: LM 0,771

Weight in kg/m: alumin. 0.771

**Planet Absenkichtung**  
**Automatic Seal Planet**  
**KG-U**

| Längen<br>Lengths | Art.-Nr.<br>Art. No.                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
|                   | ≥ 12 mm Glas<br>≥ 12 mm glass thickness |
|                   | KG-U                                    |
| 834 mm            | 12.233                                  |
| 959 mm            | 12.238                                  |
| 1084 mm           | 12.248                                  |
| 1209 mm           | 12.243                                  |

Gewicht in kg/m: LM 0,692





Weight in kg/m: alumin. 0.692

**Planet Absenkichtung**  
**Automatic Seal Planet**  
**KG-S**

| Längen<br>Lengths | Art.-Nr.<br>Art. No. |
|-------------------|----------------------|
|                   | KG-S                 |
|                   |                      |
| 834 mm            | 12.232               |
| 959 mm            | 12.237               |
| 1084 mm           | 12.247               |
| 1209 mm           | 12.242               |

Gewicht in kg/m: LM 0,789

Weight in kg/m: alumin. 0.789

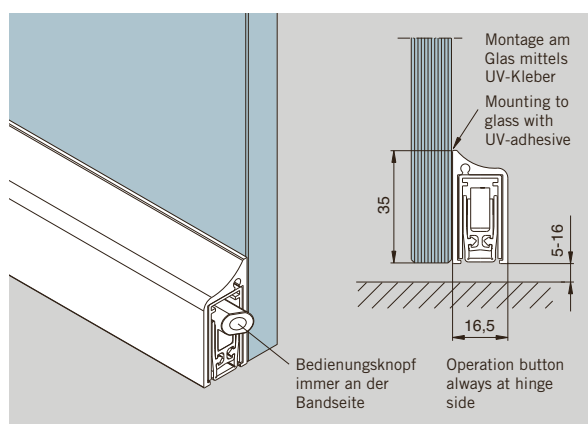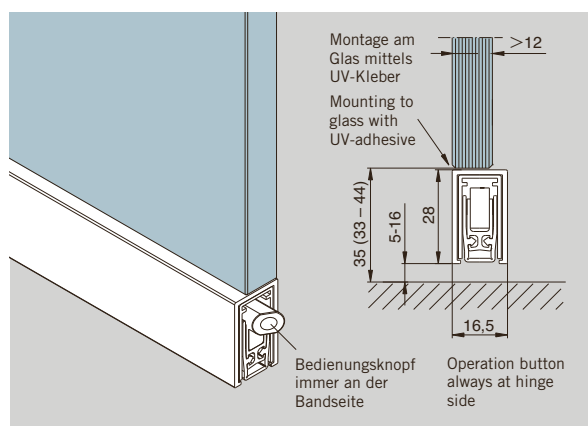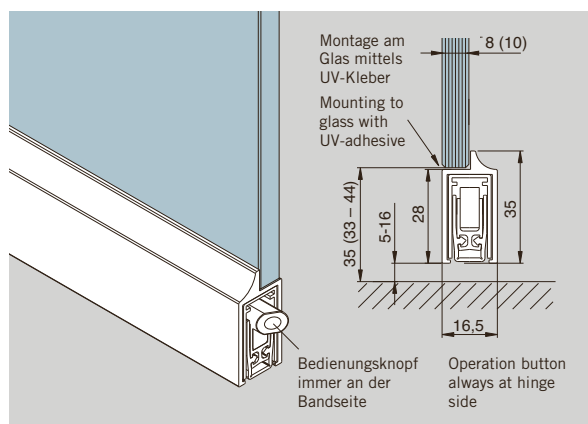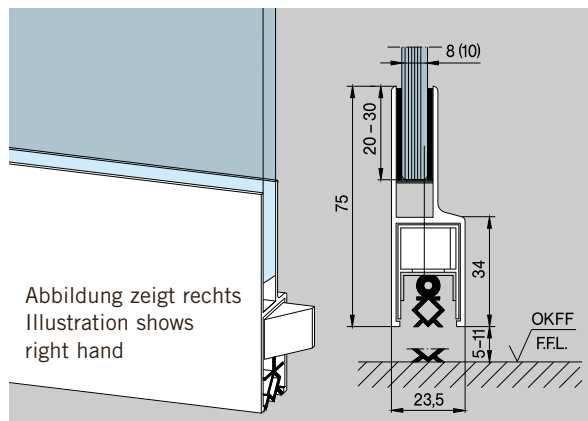


## Türschielen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

**Planet Absenkndichtung**  
**Komplett-Set inklusive doppel-**  
**seitigem Klebeband**  
**Automatic Seal Planet**  
**Complete set with double sided**  
**adhesive tape**  
**KG-SM**

| Längen<br>Lengths | Art.-Nr.<br>Art. No. |
|-------------------|----------------------|
|                   | KG-SM                |
| 834 mm            | 12.234               |
| 959 mm            | 12.239               |
| 1084 mm           | 12.249               |

Gewicht in kg/m: LM 0,789


Weight in kg/m: alumin. 0.789

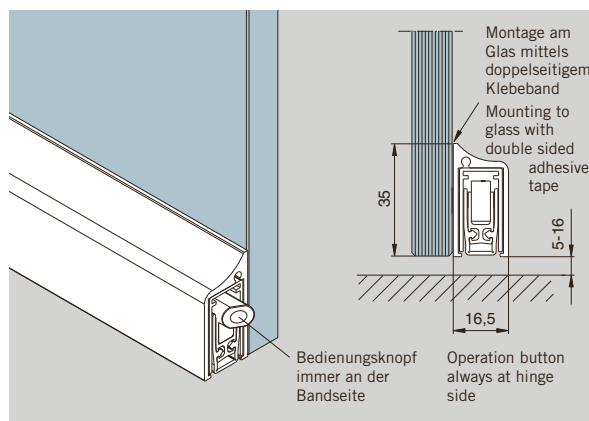

## Feststellriegel

**Überschub-Feststellriegel,**  
für 8 mm Glasdicke,  
mit Bodenbuchse  
**Art.-Nr. 12.301**  
Gewicht in kg: LM 0,121


**Überschub-Feststellriegel,**  
für 10 mm Glasdicke,  
mit Bodenbuchse  
**Art.-Nr. 12.302**  
Gewicht in kg: LM 0,113

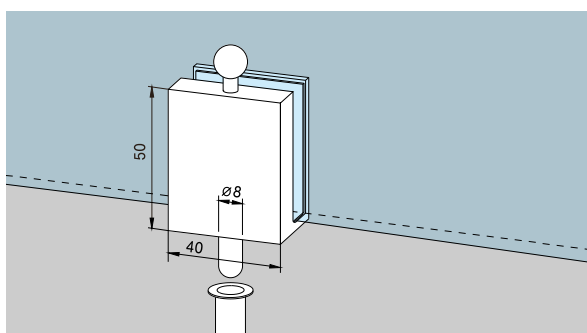

**Slide over door bolt,**  
for 8 mm glass thickness,  
with floor socket  
**Art. No. 12.301**  
Weight in kg: alumin.0.121

**Slide over door bolt,**  
for 10 mm glass thickness,  
with floor socket  
**Art. No. 12.302**  
Weight in kg: alumin.0.113

**Überschub-Gegenkasten,**  
für 8 mm Glasdicke,  
zu Überschub-Feststellriegel  
**Art.-Nr. 12.301**  
**Art.-Nr. 12.314**  
für 10 mm Glasdicke,  
zu Überschub-Feststellriegel  
**Art.-Nr. 12.302**  
**Art.-Nr. 12.317**  
Gewicht in kg: LM 0,130

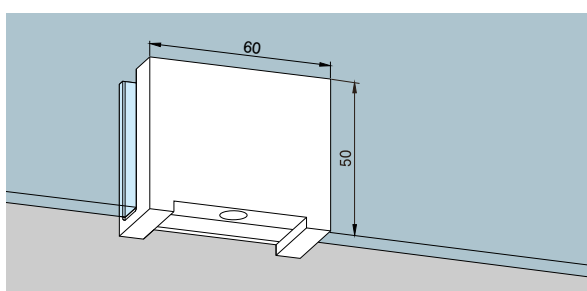

**Slide over strike box,**  
for 8 mm glass thickness,  
to slide over door bolt  
**Art. No. 12.301**  
**Art. No. 12.314**  
for 10 mm glass thickness,  
to slide over door bolt  
**Art. No. 12.302**  
**Art. No. 12.317**  
Weight in kg: alumin.0.130



## Feststellriegel

**Feststellriegel,**  
auf Glasbohrung,  
für 8 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.312**  
für 10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.315**  
Gewicht in kg: LM 0,121

**Feststellriegel,**  
auf Glasbohrung,  
mit freier Glaskante für  
8+10 mm Glasdicke  
**Art.-Nr. 12.318**  
Gewicht in kg: LM 0,099

**Gegenkasten,**  
auf Glasbohrung, für 8 mm  
Glasdicke, zu Feststellriegel  
**Art.-Nr. 12.312**  
**Art.-Nr. 12.313**  
für 10 mm Glasdicke,  
zu Feststellriegel  
**Art.-Nr. 12.315**  
**Art.-Nr. 12.316**  
Gewicht in kg: LM 0,087

**Überschub-  
Teleskopfeststeller,**  
für 8, 10 und  
12 mm Glasdicke,  
eloxalähnlich lackiert  
**Art.-Nr. 12.320**  
Gewicht in kg: LM 0,365


**Türschnäpper, Kunststoff**  
**Art.-Nr. 12.300**  
Gewicht in kg: 0,007

**Türschnäpper,**  
mit Rundriegel  
**Art.-Nr. 12.305**  
Gewicht in kg: 0,007

**Schnappklotz**  
für Saunatüren  
**Art.-Nr. 13.006**  
Gewicht in kg: 0,045


**Holzgriff**  
für Saunatüren  
**Art.-Nr. 13.005**  
Gewicht in kg: 0,267

## Door bolts

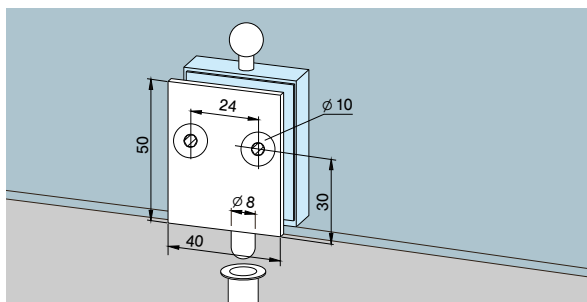


**Door bolt,**  
on glass preparation,  
for 8 mm glass thickness  
**Art. No. 12.312**  
for 10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.315**  
Weight in kg: alumin.0.121


**Door belt,**  
on glass preparation,  
with free glass edge for  
8+10 mm glass thickness  
**Art. No. 12.318**  
Weight in kg: alumin.0.099

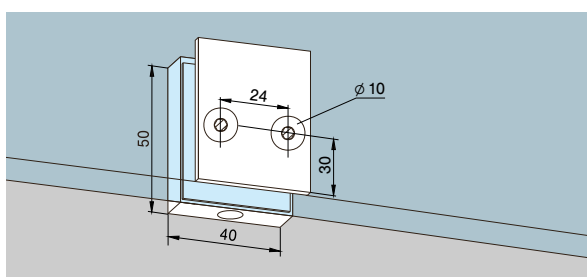

**Strike box,**  
on glass preparation, for 8 mm  
glass thickness, to door bolt  
**Art. No. 12.312**  
**Art. No. 12.313**  
for 10 mm glass thickness,  
to door bolt  
**Art. No. 12.315**  
**Art. No. 12.316**  
Weight in kg: alumin.0.087

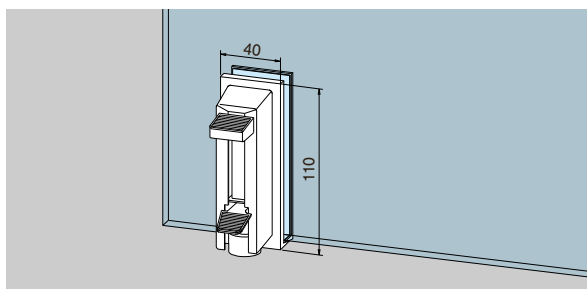


**Slide over telescopic door  
bolt,**  
for 8, 10 and  
12 mm glass thickness,  
similar anodised lacquer  
**Art. No. 12.320**  
Weight in kg: alumin.0.365

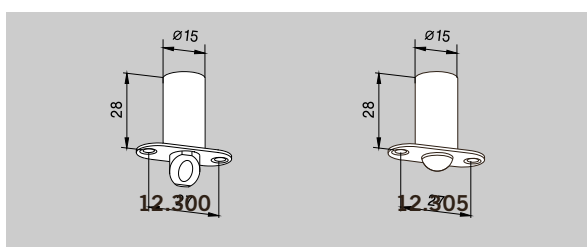

**Door catch, plastic**  
**Art. No. 12.300**  
Weight in kg: 0.007

**Door catch,**  
with round bolt  
**Art. No. 12.305**  
Weight in kg: 0.007

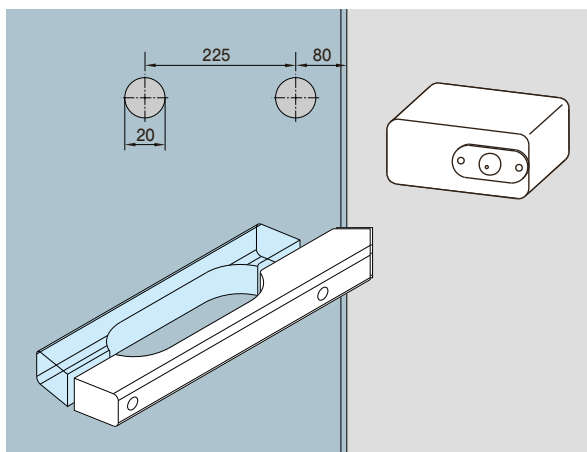

**Wooden snapper block**  
for Sauna  
**Art. No. 13.006**  
Weight in kg: 0.045

**Wooden handle**  
for Sauna  
**Art. No. 13.005**  
Weight in kg: 0.267

Zubehör für Türschließer TS 73 V (Modell ab Sept. 06)\*

Accessories for door closer TS 73 V (Model valid from Sept. 06)\*

**Scharnierbefestigung**  
für DORMA TS 73 V,  
für Oberlicht

**Art.-Nr. 12.330**



Gewicht in kg:  
LM 0,132

**Fixing plate**  
for DORMA TS 73 V,  
closer arm for overpanel

**Art. No. 12.330**

Weight in kg:  
aluminium 0.132

| Drehpunkt-<br>Beschlag<br>Pivot point fitting | A   | B   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| EA (AT)                                       | 195 | 248 |
| Universal/EP                                  | 245 | 298 |
| Studio/Junior                                 | 170 | 223 |
| ARCOS Universal                               | 262 | 315 |

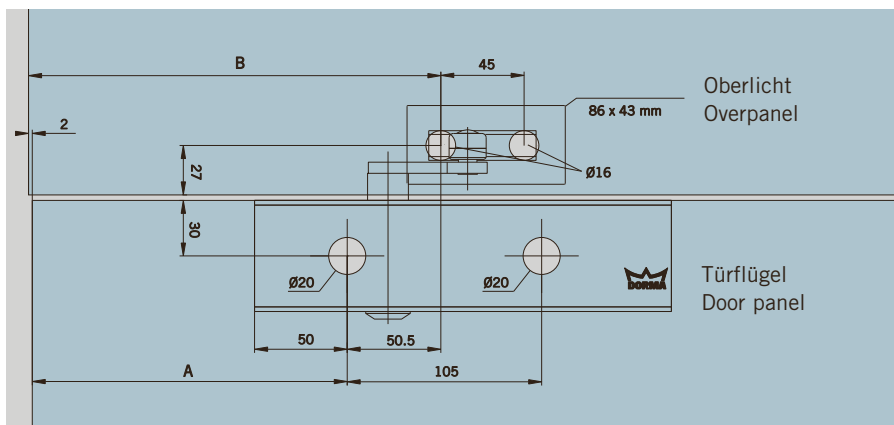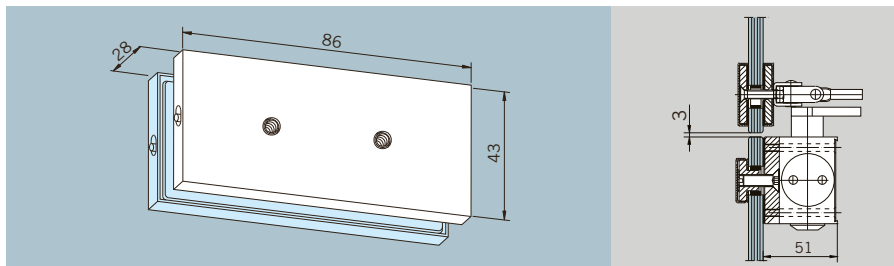

**Befestigungsplatte**  
225 mm,  
für DORMA TS 73 V

**Art.-Nr. 12.335**



Gewicht in kg:  
LM 0,289

**Fixing plate**  
225 mm,  
for DORMA TS 73 V

**Art. No. 12.335**

Weight in kg:  
aluminium 0.289

| Drehpunkt-<br>Beschlag<br>Pivot point fitting | A   | B   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| EA (AT)                                       | 195 | 248 |
| Universal/EP                                  | 245 | 298 |
| Studio/Junior                                 | 170 | 223 |
| ARCOS Universal                               | 262 | 315 |

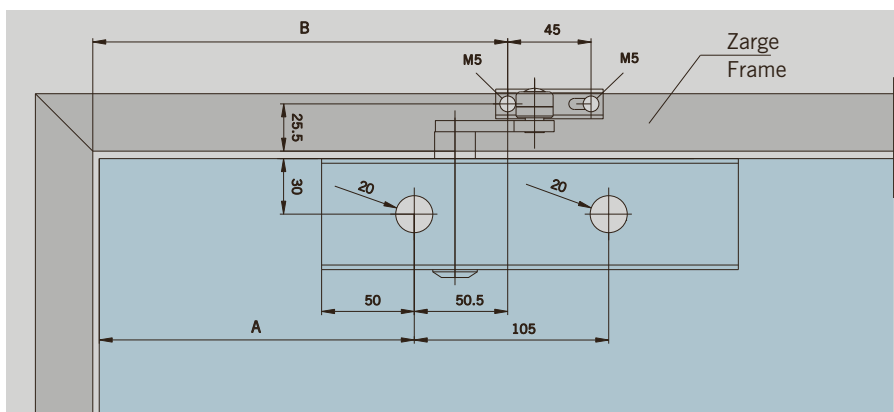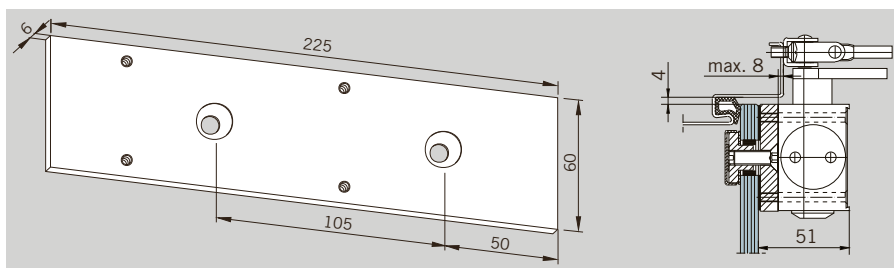

**Überschubschuh**

Lieferung TS 73 V und  
Überschubschuh nur über  
DORMA, Ennepetal, bzw. den  
Baubeschlag-Fachhandel.

**Saddle plate**  
and door closer TS 73 V are  
available at DORMA Ennepetal  
or at special suppliers for  
building hardware.



\*Vorgänger auf Anfrage

\*Previous model on request

## Zubehör für Türschließer TS 92

## Accessories for door closer TS 92

### Oberlichtbefestigung

für Gleitschiene  
DORMA TS 92

**Art.-Nr. 12.332**

Gewicht in kg:  
LM 0,265



### Fixing plate

for DORMA TS 92  
slide channel for overpanel

**Art. No. 12.332**

Weight in kg:  
aluminium 0.265

| Drehpunkt-<br>Beschlag<br>Pivot point fitting | Maß<br>A | Maß<br>B |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| EA (AT)/EP                                    | 200      | 202      |
| Universal                                     | 250      | 252      |
| Studio/Junior                                 | 148      | 150      |
| ARCOS Universal                               | 265      | 267      |

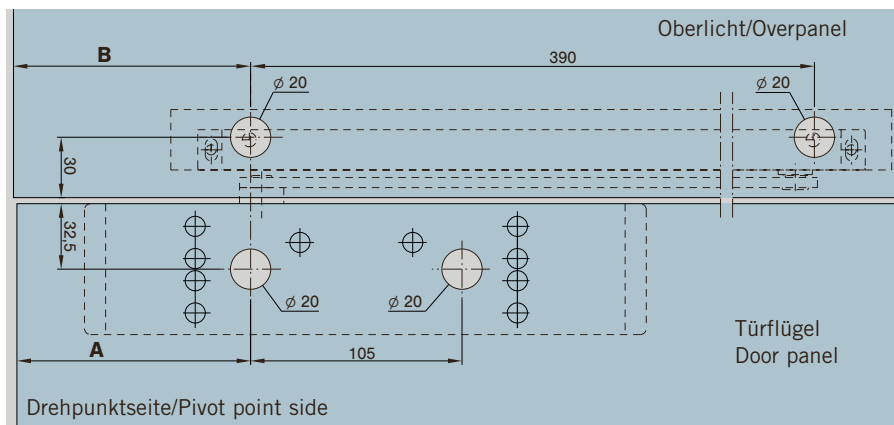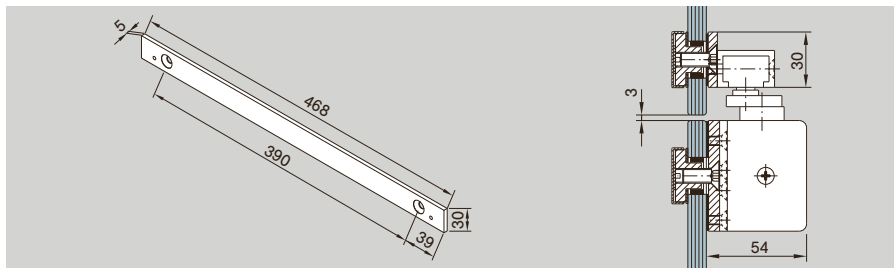

### Befestigungsplatte

279 mm, für DORMA TS 92

**Art.-Nr. 12.334**

Gewicht in kg:  
LM 0,290



### Fixing plate

279 mm, for DORMA TS 92

**Art. No. 12.334**

Weight in kg:  
aluminium 0.290

| Drehpunkt-<br>Beschlag<br>Pivot point fitting | Maß<br>A | Maß<br>B |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| EA (AT)/EP                                    | 200      | 182      |
| Universal                                     | 250      | 232      |
| Studio/Junior                                 | 148      | 132      |
| ARCOS Universal                               | 265      | 247      |

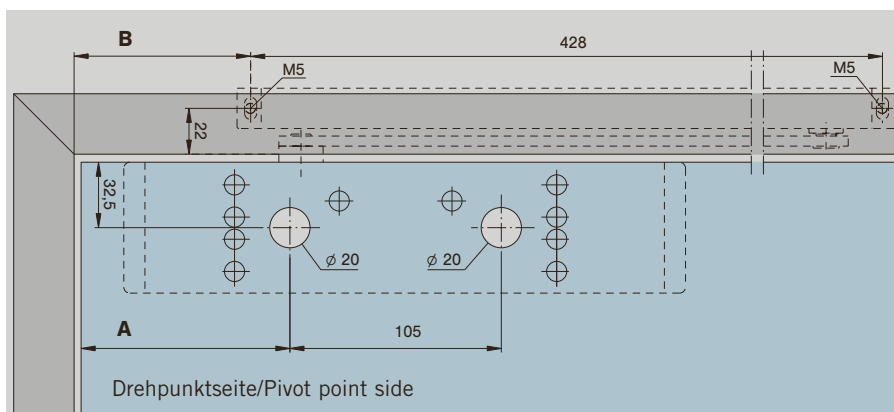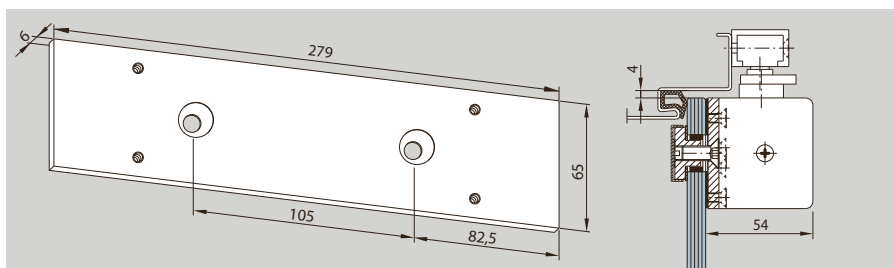

### Überschubschuh

Lieferung TS 92 und  
Überschubschuh nur über  
DORMA, Ennepetal, bzw. den  
Baubeschlag-Fachhandel.

### Saddle plate

and door closer TS 92 are  
available at DORMA Ennepetal  
or at special suppliers for  
building hardware.



### Oberflächen und Farben

Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar. Sonderausführungen sowie Beschläge in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

### Finishes and colours

All the common patterns and types are available ex-stock (factory) with the following finishes and colours. Specials and glass assemblies in bespoke colour anodising and powder coating will be prepared promptly.

| Standardoberflächen<br>und -farben                                 | MEDIO | Studio<br>Rondo | Studio<br>Classic | Studio<br>Gala | Junior<br>Office<br>Classic | Junior<br>Office | Standard finishes<br>and colours                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leichtmetall, silber eloxiert,<br>LM silber EV1, C0 (101)          |       | ●               | ●                 | ●              | ●                           | ●                | Aluminium, silver anodised,<br>EV1, C0 (101)                |
| Leichtmetall, neusilber eloxiert,<br>LM silber EV2 (102)           |       | ●               |                   |                |                             |                  | Aluminium,<br>silver EV2 (102)                              |
| Leichtmetall, Silberglanz,<br>LM Silberglanz (103)                 |       |                 |                   | ●              |                             |                  | Aluminium,<br>silver gleaming (103)                         |
| Leichtmetall, messingfarbig<br>eloxiert, LM EV3 (105)              |       | ●               | ●                 |                | ●                           | ●                | Aluminium, brass anodised<br>(105)                          |
| Leichtmetall, ähnlich Edelstahl<br>matt eloxiert (107)             | ●     | ●               | ●                 | ●              | ●                           | ●                | Aluminium,<br>similar stainless steel (107)                 |
| Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert,<br>LM DB14, MC1003, C34 (108) |       | ●               |                   |                |                             |                  | Aluminium, dark bronze anodised,<br>DB14, MC1003, C34 (108) |
| Leichtmetall, goldbronze eloxiert<br>(110)                         |       | ●               |                   |                |                             |                  | Aluminium, gold bronze anodised<br>(110)                    |
| Leichtmetall, silber EV1 Deko (114)                                | ●     |                 |                   |                |                             |                  | Aluminium, silver EV1 Deco (114)                            |
| Leichtmetall, Sondereloxalfarbtöne SE<br>(199)                     | ●     | ●               | ●                 | ●              | ●                           | ●                | Aluminium,<br>bespoke colour anodising (199)                |
| Leichtmetall, weiß beschichtet,<br>LM weiß, RAL 9016 (300)         |       | ●               | ●                 | ●              | ●                           | ●                | Aluminium, white powder coated,<br>RAL 9016 (300)           |
| Leichtmetall, schwarz (304)                                        |       | ●               |                   |                |                             | ●                | Aluminium, black (304)                                      |
| Sonderbeschichtungen SF (399)                                      | ●     | ●               | ●                 | ●              | ●                           | ●                | Bespoke powder coating (399)                                |
| Messing, glanzverchromt<br>(501)                                   |       | ●               |                   | ●              |                             | ●                | Brass, polished chrome<br>(501)                             |
| Messing, poliert-lackiert<br>MS pol (502)                          |       | ●               |                   | ●              |                             | ●                | Brass, polished varnished<br>(502)                          |
| Niro matt (700)                                                    |       |                 |                   |                |                             | ●                | Satin stainless steel (700)                                 |

### Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

– Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.

– Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.

– Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

### General care instructions

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.

– For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.

– For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.

– Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.



Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich.  
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

The printed colours indicating the surface finishes are not 100% true, but do provide a useful guide.  
Statements made with regard to the nature or use of the products are for the purposes of descriptions. Assent with regard to the existence of particular properties or particular uses always requires special written agreement.

Subject to change without notice.

### Planungshilfe



Zur Planung intelligenter Lösungen mit Glas geben wir Ihnen mit unserer Planungs-Software ein Werkzeug an die Hand, welches die sichere und fachgerechte Konzeption von Glastüren und -Anlagen vereinfacht.

Mit dem Planungstool DGES und der MANET COMPACT Planungshilfe können Sie schnell, sicher und professionell entwerfen und kalkulieren. Die Software liefert Ihnen alle erforderlichen Unterlagen wie u.a. bemaßte technische Zeichnungen, Glasformate und Glasbearbeitungen.

Ihre Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Professionelle und fehlerfreie Erstellung von Angeboten
- Schnelle Reaktion auf eingehende Anfragen
- Extrem reduzierter Planungsaufwand, der Zeit und Geld spart

DGES Fittings  
(für Innentüren und Ganzglas-Anlagen),  
Art.-Nr. 800.51.248.6.32  
DGES HSW (für Horizontale Schiebewände),  
Art.-Nr. 800.51.246.6.32  
DGES Showers (für Ganzglas-Duschsysteme),  
Art.-Nr. 600.51.600.9.03  
MANET COMPACT  
Planungshilfe  
(für MANET Dreh- und Schiebetüren),  
Art.-Nr. 800.51.329.6.32

### Planning tool



For planning of intelligent glass solutions we offer you several planning tools which allow you to create secure and professional solutions for any kinds of glass doors and toughend glass assemblies.

The planning tools DGES and MANET COMPACT enable you to prepare designs and cost calculations quickly, reliably and professionally. The software provides you with all necessary documentation such as dimensioned technical drawings, glass sizes and preparation measures.

Your benefits:

- Easy to operate
- Professional and error-free preparation of offers
- Rapid response to incoming requests for quotations
- Highly reduced planning costs for time and money savings

DGES Fittings  
(for internal doors and toughend glass assemblies),  
Art. No. 800.51.249.6.32  
DGES HSW (for horizontal sliding walls),  
Art. No. 800.51.247.6.32  
DGES Showers  
(for glass shower cubicles),  
Art. No. 600.51.600.9.03  
MANET COMPACT planning tool  
(for MANET pivoting and sliding doors),  
Art. No. 800.51.329.6.32



Division Glasbeschlagtechnik  
Glass fittings and accessories  
DORMA-Glas GmbH  
Postfach 3268  
D-32076 Bad Salzuflen  
Max-Planck-Straße 33–45  
D-32107 Bad Salzuflen  
Tel. +49 5222 924-0  
Fax +49 5222 21009  
[www.dorma.com](http://www.dorma.com)